

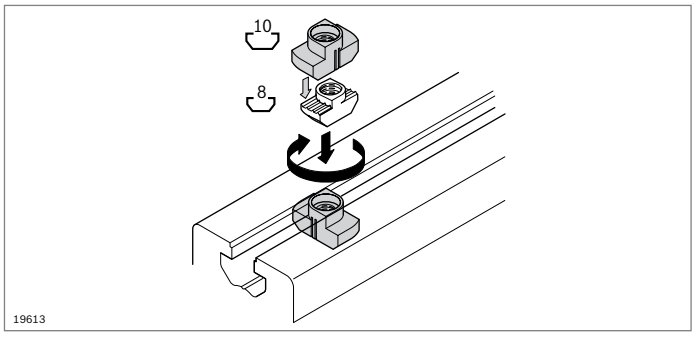


- Cappuccio isolante per il disaccoppiamento di componenti con messa a terra diretta; da utilizzare con dadi con testa a martello per scanalatura di 8 mm in una scanalatura di 10 mm



Cappuccio isolante per dadi con testa a martello Scanalatura 8 mm	Scanalatura		N.
	10	10	**3 842 524 012**

Materiale: PA; ad alta resistenza, nero

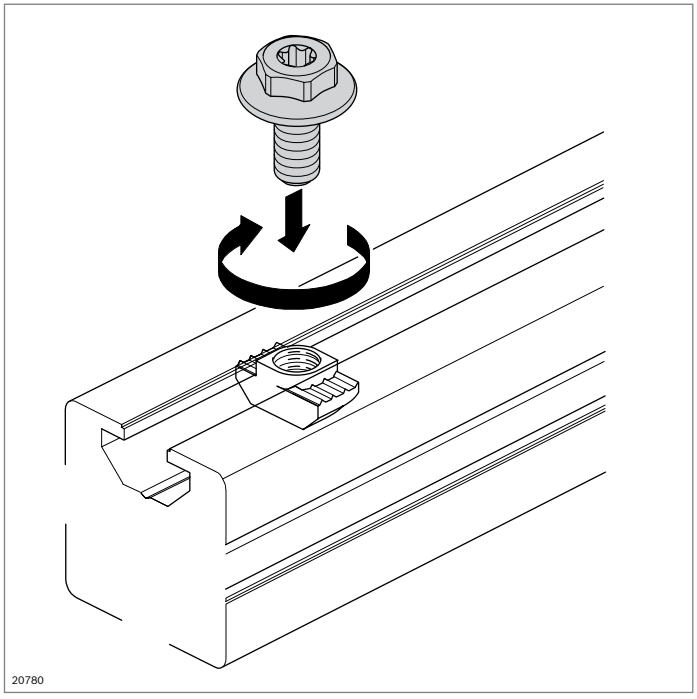


Vite a colletto

- Vite a colletto con testa multifunzione per consentire l'avvitamento con chiave ad anello/fissa (SW 13) o cacciavite Torx (T40)
- Avvitamento a macchina possibile
- Preferibilmente da utilizzarsi per il fissaggio di angoli
- Montaggio semplice e veloce
- Elevata trasmissione di forze attraverso la flangia larga
- Conducibilità ESD
- Con Polyfleck per una presa sicura del dado con testa a martello

Utensile:
Chiave angolare (pag. 14-6)

Accessori:
Dado con testa a martello (pag. 3-4)



Vite a colletto	M	L (mm)	ESD		N.
M8x18-SW13-T40[1]	M8	18	ESD	100	**3 842 541 246**
M8x20-SW13-T40[2]	M8	20	ESD	100	**3 842 541 409**

[1] Per angolo 40/40 e 60/60

[2] Per tutti gli altri angoli per scanalatura 10 mm

Materiale: Acciaio; zincato