
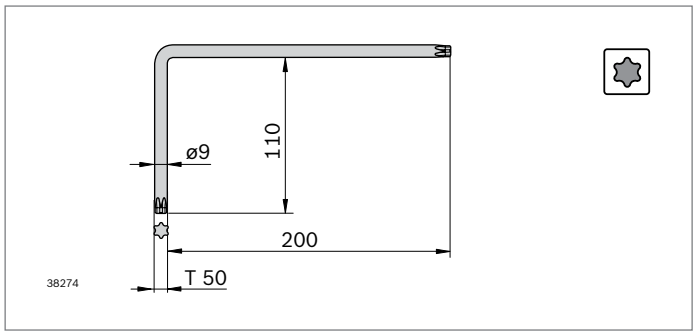



| Chiave angolare T50/T50 L200 | | N. |
|---|---|---|
| | 5 | **3 842 558 181** |


Materiale: Acciaio; nichelato

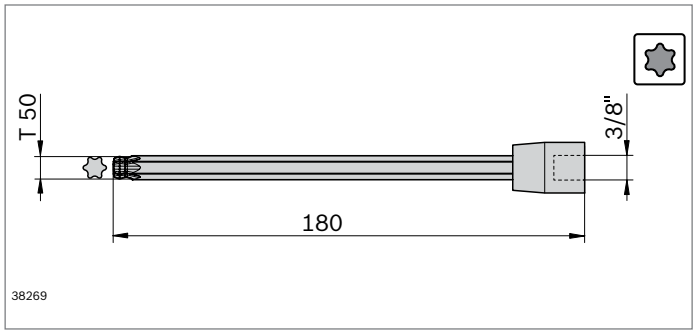


## Chiave a bussola

- Per montaggio meccanico o manuale / coppia
- Lunghezza adattata al montaggio del nodo profilato
- Azionamento 3/8″ inserto chiave a tubo, uscita T50
- Testa a sfera stabile per viti senza accesso assiale


| Chiave a bussola T50x180, 3/8″ | | N. |
|---|---|---|
| | 1 | **3 842 558 194** |

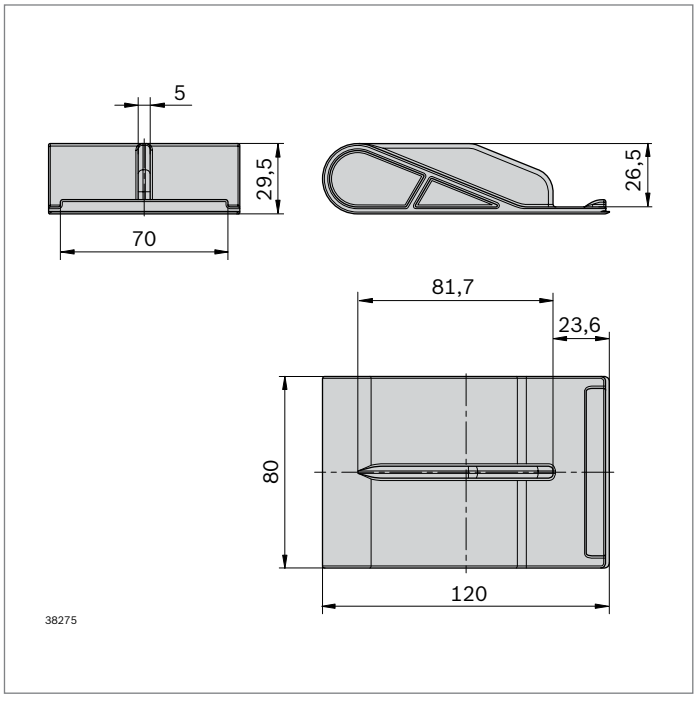


## Utensile per lo smontaggio

- Utensile manuale per aprire delicatamente i profilati di guida cavi 40x120x120, 60x120, 120x120 e 120x120 6N


| Utensile per lo smontaggio | | N. |
|---|---|---|
| | 1 | **3 842 558 196** |

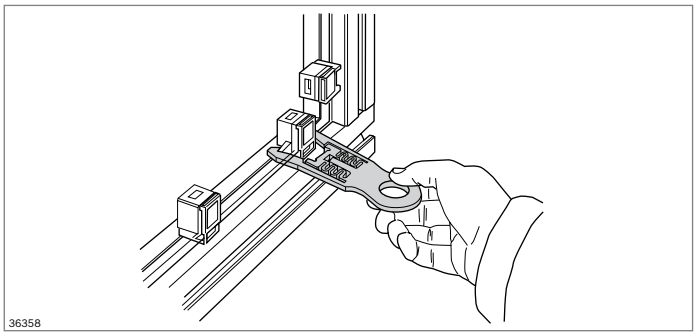


## Estrattore Variofix

- Per lo smontaggio semplice e veloce della staffa di aggancio Variofix (pag. 7-6) anche in punti difficilmente accessibili
- L'estrattore Variofix viene spinto sopra la clip di arresto del blocco Variofix, ne allarga la dentatura e può essere quindi rimosso insieme alla clip di arresto


| Estrattore Variofix | | | N. |
|---|---|---|---|
| | | 10 | **3 842 526 589** |
| Materiale: | PA | | |

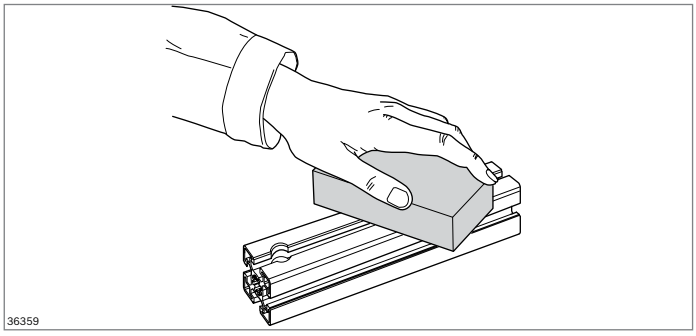


## Abrasivo elastico

- Abrasivo manuale per la rimozione di sporco leggero e piccoli graffi
- Pratico cote in substrato elastico con abrasivi agglomerati
- Lunga durata, poiché la superficie si rinnova continuamente da sola, come in una gomma per cancellare
- Adatto per tutte le superfici anodizzate di colore naturale, ad es. anche per finestre e porte in alluminio

| Abrasivo elastico | | N. |
|---|---|---|
| | | **3 842 518 650** |
| Materiale: | carburo di silicio 60 %<br>poliuretano 40 % | |

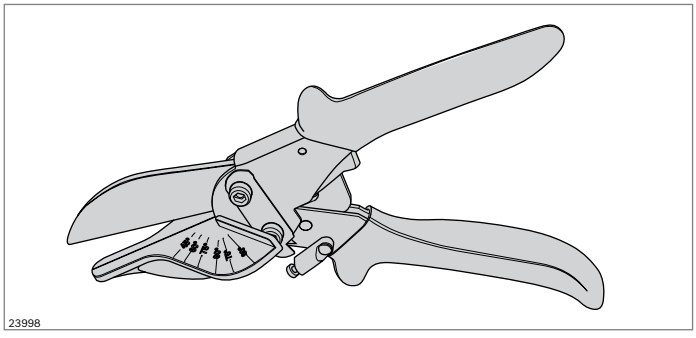


## Cesoia per bisellare

- Per il taglio su misura di profilati in plastica, ad esempio i profilati di copertura scanalature

| Cesoia per bisellare | N. |
|---|---|
| | **3 842 547 982** |