

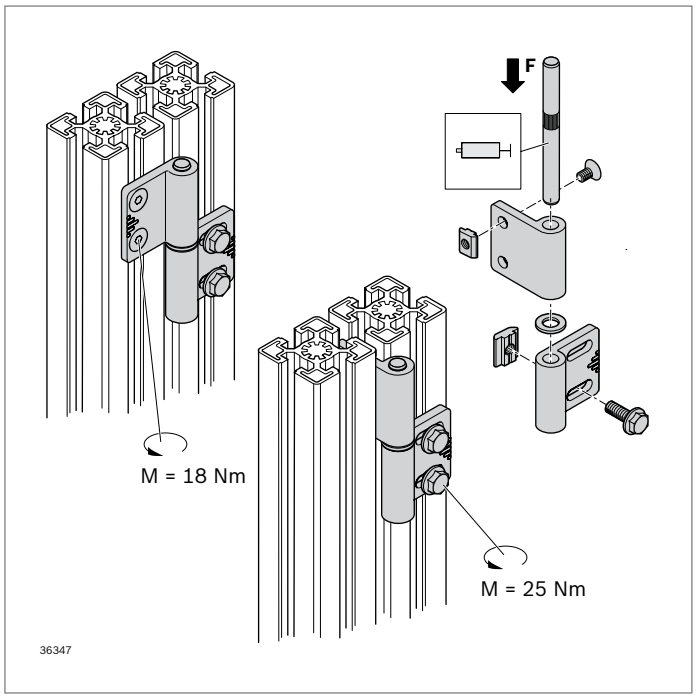




## Cerniera, regolabile





- Per il montaggio di grandi porte pesanti
- Regolabile per la compensazione di tolleranze di distanza
- Sganciabile
- Per battuta a sinistra e a destra
- Angolo di apertura circa 180 °

Accessori:
Dado con testa a martello scanalatura 10, M8 (pag. 3-4) per il fissaggio di una porta con scanalatura di 10 mm







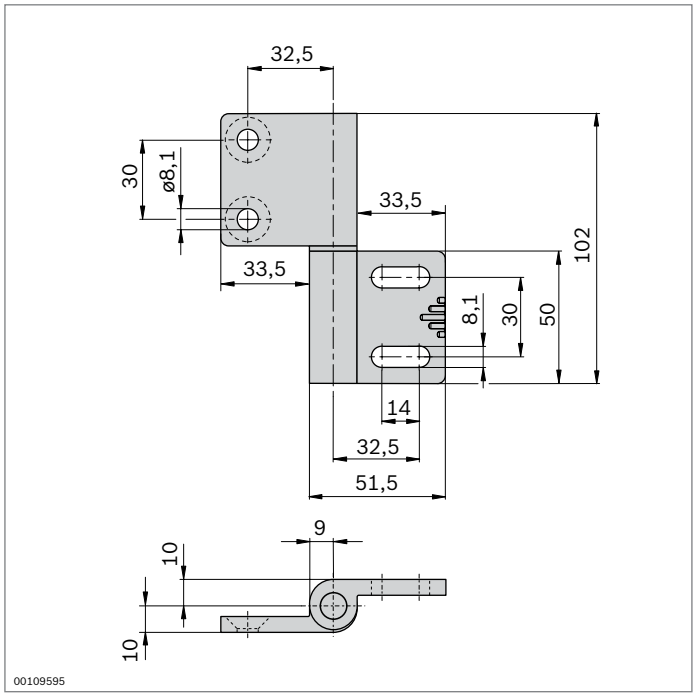

| Cerniera, regolabile | | N. | FS |
|---|---|---|---|
|  | 2 | **3 842 544 562** | 2xFS1, 2xFS2 |

| | |
|---|---|
| Materiale: | Alluminio pressofuso<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato |
| Fornitura: | Incl. materiale di fissaggio (FS) |

| Scanalatura |   |
|---|---|
| 8 | 300 N |
| 10 | 300 N |

**FS1**




**FS2**

