
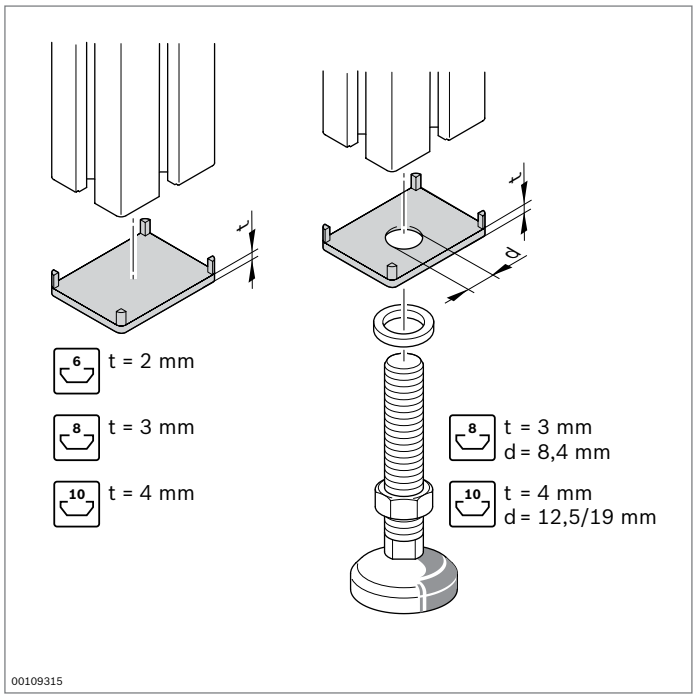


Cappellotto di copertura
Cappellotto di copertura con foro

- Per evitare lesioni alle estremità aperte dei profilati
- Design accattivante
- Cappellotto di copertura con foro da utilizzare con piedi regolabili e rotelle
- Materiale cappellotti di copertura: PA o PP

I dettagli dell'ordine di acquisto delle cappellotti di copertura sono riportati nella sezione dedicata ai profilati




Anello di appoggio

- Per i cappellotti di copertura con foro nelle misure 40x40, 45x45, 50x50 e 60x60
- Per filettatura M12
- A protezione delle cappellotti di copertura durante il serraggio degli accessori

Anello di appoggio		N.
	100	**3 842 555 653**

Materiale: Zinco pressofuso

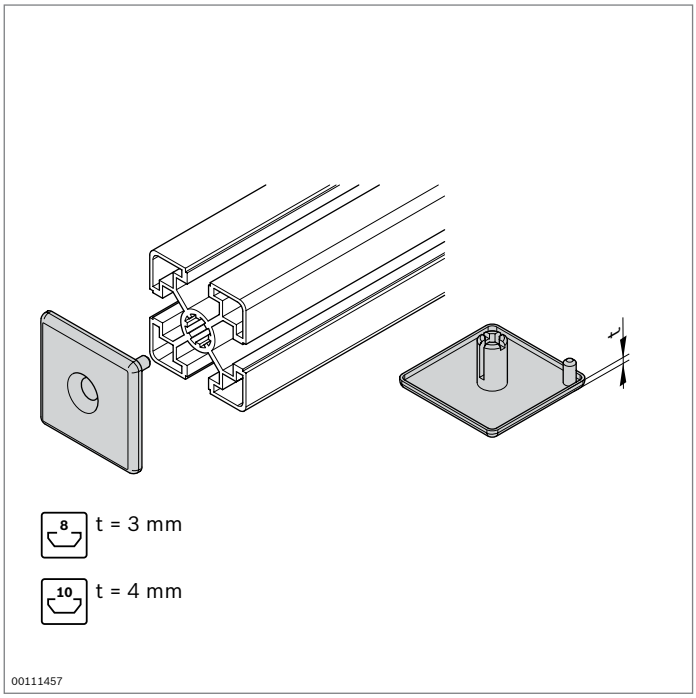

Cappellotto di copertura in zinco pressofuso

- Resistente agli urti
- Resistente ad agenti aggressivi
- Fissaggio con vite a testa svasata; lavorazione dei profilati non necessaria

Cappellotto di copertura ZN	ESD	N.	FS
30x30-ZN		**3 842 518 204**	FS1
40x40-ZN		**3 842 541 807**	FS2
45x45-ZN		**3 842 518 205**	FS2


Materiale: Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

FS1

DIN 7991 M4x16


FS2

DIN 7991 M6x16

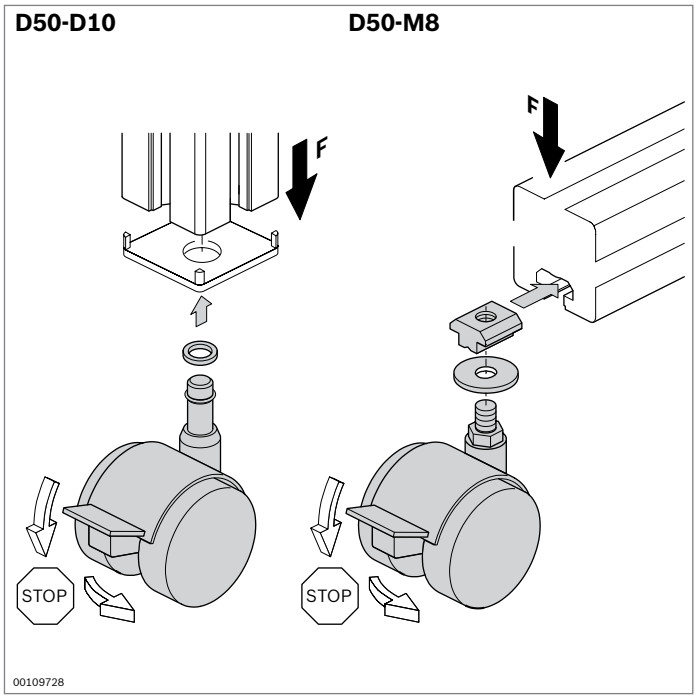

Ruota doppia


- Ruota doppia dal design attraente per applicazioni leggere
- In materiale resistente all'olio
- Rotella doppia frenata
- Ruota doppia D50-D10 per l'inserimento nel foro centrale del profilato con diametro 10 mm
- Ruota doppia D50-M8 per l'avvitamento nella scanalatura del profilato




Ruota doppia	F (N)	ESD		N.
D50-D10	400		4	**3 842 515 457**
	400	1)	4	**3 842 515 459**

1) Antistatico ≤ 10^6 Ω secondo DIN EN 12528

Materiale: Carcassa, ruota, fermo: PA, nero
Superficie di rotolamento: PU (non nella versione ESD)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato







Ruota doppia	F (N)	ESD		N.	FS
D50-M8	400		4	**3 842 535 669**	FS1
	400	1)	4	**3 842 535 670**	FS1

1) Antistatico ≤ 10^6 Ω secondo DIN EN 12528

Materiale: Carcassa, ruota, fermo: PA, nero
Superficie di rotolamento: PU (non nella versione ESD)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato





Anello di appoggio

- Per i cappellotti di copertura con foro nelle misure 40x40, 45x45,50x50 e 60x60
- Per filettatura M12
- A protezione delle cappellotti di copertura durante il serraggio degli accessori

Anello di appoggio		N.
	100	**3 842 555 653**

Materiale: Zinco pressofuso