


Profilato di gomma
Portastraccio



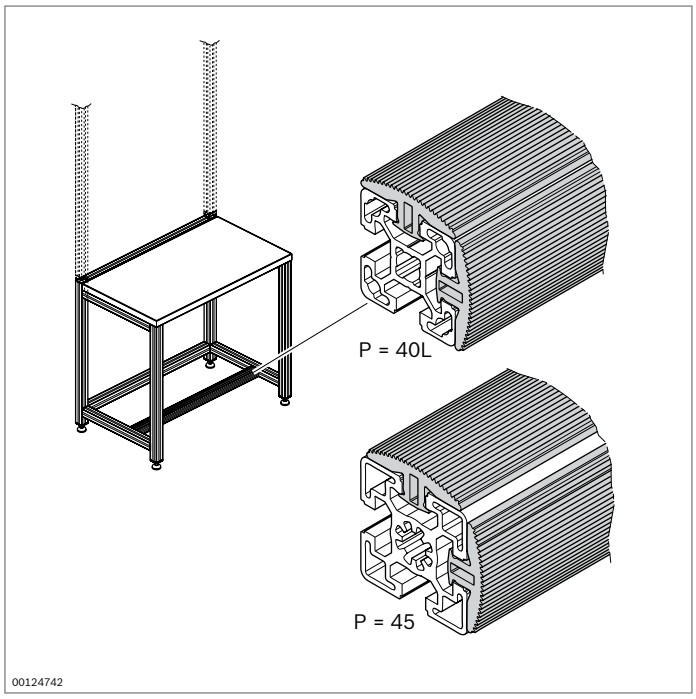



Profilato di gomma

- Per evitare bordi duri, ad esempio per l'appoggio di prodotti sensibili agli urti
- Come pedana da agganciare al puntone trasversale della postazione di lavoro dall'alto e dalla parte anteriore
- Particolarmente semplice ed economico
- Adatto per il montaggio di postazioni di lavoro ESD

Profilato di gomma	L (mm)	ESD		N.
	30 ... 30000		1	**3 842 994 979 / L**
	30000		1	**3 842 562 090**

Materiale: EPDM; resistenza di derivazione R = 10^4 ... 10^9 Ω





Portastraccio avvitato


- Per conservare gli stracci


Accessori necessari:

- Dado con testa a martello scanalatura 10 mm, M5 (**3 842 530 283**) (pag. 2-103)
- Vite DIN 7984 M5x12

Portastraccio avvitato	N.
	1 845 719 000

Materiale: PE; nero





Portastraccio con piedino di fissaggio

- Con piedino di fissaggio stampato per il montaggio diretto su profilato con scanalatura di 10 mm
- Può essere impiegato anche come passacavi

Portastraccio con piedino di fissaggio	N.
	3 842 530 306

Materiale: PA6; nero