

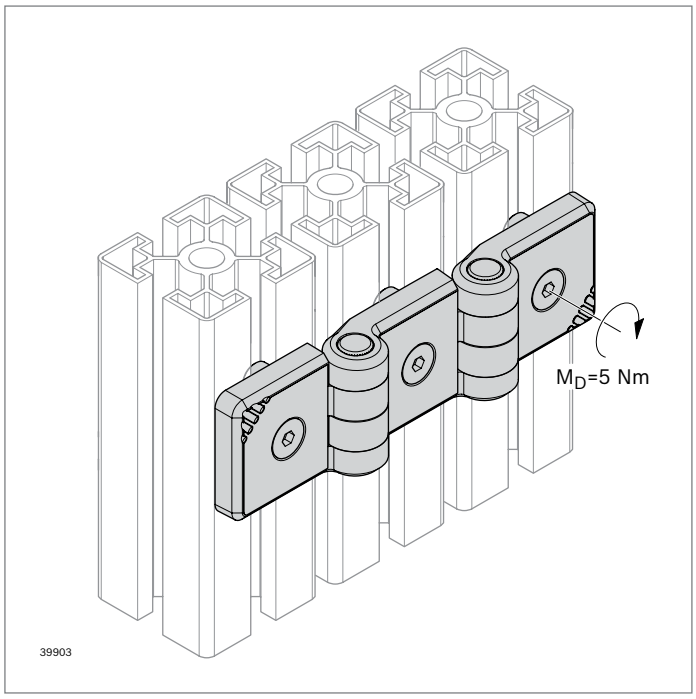


Cerniera doppia in plastica



- Cerniera doppia in plastica per profilati con scanalatura di 8 mm o di 10 mm
- Possibilità di montaggio su elementi di superficie massicci
- Perno di centraggio per un montaggio facile e in versione antitorsione

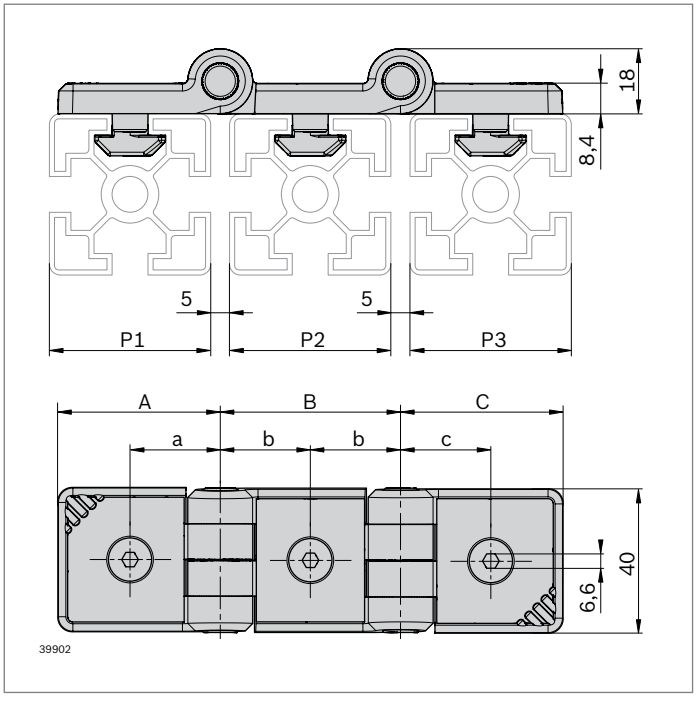


P1/P2/P3 (mm)	A/C (mm)	B (mm)	a/b/c (mm)
45	45	50	25
30	30	35	17,5

Cerniera doppia in plastica	Scanalatura	P1 (mm)	P2 (mm)	P3 (mm)	ESD	N.	FS
	8	30	30	30	2	**3 842 564 133**	3xFS1
	10	45	45	45	2	**3 842 564 130**	3xFS2

Materiale:	Cerniera: PA; grigio segnale Asse: Acciaio, zincato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio

Scanalatura	F_{max} F_{max}
8	150 N
10	150 N

FS1



FS2

