
60x60

A = 14,4 cm²
I_x = 52,2 cm⁴
I_y = 52,2 cm⁴
W_x = 17,4 cm³
W_y = 17,4 cm³
m = 3,9 kg/m



19460

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
60x60 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 808**
60x60 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 809**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
60x60 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 810**
60x60 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 811**
Materiale:	PP			

60x60		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 990 350 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 990 351 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 990 353 / L**
1 pezzo	M12 M16	180 ... 6000	**3 842 990 354 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 990 355 / L**
1 pezzo	M16	120 ... 6000	**3 842 990 352 / L**
1 pezzo	M16 D17	170 ... 6000	**3 842 990 373 / L**
1 pezzo	D17	50 ... 6000	**3 842 990 370 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 990 357 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 990 359 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 212**
20 pezzi		6070	**3 842 557 202**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

60x60	3 842 993 668 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min} = 404 / 508 mm

60x90

A = 25,8 cm²
I_x = 214,2 cm⁴
I_y = 90,5 cm⁴
W_x = 47,6 cm³
W_y = 30,2 cm³
m = 7,0 kg/m

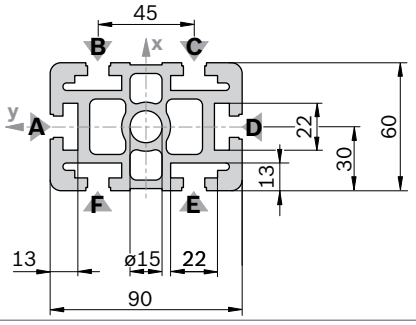

19461

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
60x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 812**
60x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 813**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
60x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 551 050**
60x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 551 051**
Materiale:	PP			

Nota: Raccordo a serraggio rapido non utilizzabile

60x90		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 990 450 / ...**
1 pezzo	M16	120 ... 6000	**3 842 990 453 / ...**
1 pezzo	M16 M16	240 ... 6000	**3 842 990 454 / ...**
1 pezzo	M16 D17	170 ... 6000	**3 842 992 962 / ...**
1 pezzo	M16 D17V	170 ... 6000	**3 842 992 963 / ...**
1 pezzo	M16 F2	170 ... 6000	**3 842 990 472 / ...**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 990 097 / ...**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 990 099 / ...**
1 pezzo	D17V D17V	90 ... 6000	**3 842 990 098 / ...**
1 pezzo	F1 F1	110 ... 6000	**3 842 990 464 / ...**
1 pezzo	F1 F1V	110 ... 6000	**3 842 990 481 / ...**
1 pezzo	F2 F2	110 ... 6000	**3 842 990 478 / ...**
1 pezzo		6070	**3 842 557 217**
10 pezzi		6070	**3 842 557 207**

Lavorazione dei profilati: D17: nelle scanalature B/F, C/E
D17V: nelle scanalature A/D

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

60x90	3 842 993 671 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A, D)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min} = 456 / 612 mm