
## 30x45

A = 4,0 cm²
$I_x$ = 8,1 cm⁴
$I_y$ = 3,9 cm⁴
$W_x$ = 3,9 cm³
$W_y$ = 2,9 cm³
m = 1,1 kg/m

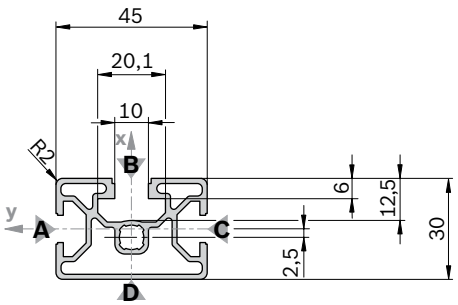


19192

| 30x45 | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 992 430 / L** |
| 1 pezzo | M8 | 50 ... 6000 | **3 842 992 431 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 557 213** |
| 18 pezzi | | 6070 | **3 842 557 203** |

**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


| 30x45 | 3 842 993 710 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>$L_{max}$ = 6000 mm<br>(osservare la lunghezza minima, pag. 2-16) | M8 / D7,8 (A,C)[1] /<br>D9,8 (B)[1]/ D11 (A,C)[1] /<br>DB11 / D17 (B)[1] |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>($L_{max\ i}$ = 5400 mm) | DI / DIS / MT / MTS /<br>MI / MIS / DG[2] |

[1] Nelle scanalature indicate
[2] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 378 / 456 mm

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **30x45** (1x) | Grigio segnale | | 20 | **3 842 548 778** |
| **30x45** (1x) | Nero | ⚠ | 20 | **3 842 548 779** |
| Materiale: | PP | | | |

## 60x60 8N

A = 9,8 cm²
$I_x$ = 39,7 cm⁴
$I_y$ = 39,7 cm⁴
$W_x$ = 13,2 cm³
$W_y$ = 13,2 cm³
m = 2,6 kg/m

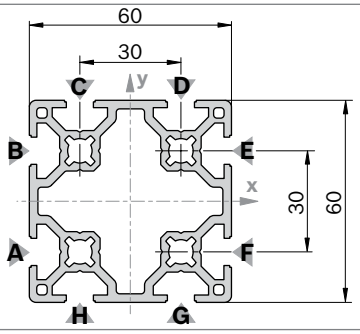


19193

| 60x60 8N | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 993 033 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 564 215** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 535 176** |

**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


| 60x60 8N | 3 842 993 669 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>$L_{max}$ = 6000 mm<br>(osservare la lunghezza minima, pag. 2-16) | M8 / D7,8 / D11 / DB11 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>($L_{max\ i}$ = 5400 mm) | DI / DIS / MT / MTS /<br>MI / MIS / DG[2] |

[2] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 404 / 508 mm

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **60x60 8N** (1x) | Grigio segnale | | 20 | **3 842 551 046** |
| **60x60 8N** (1x) | Nero | ⚠ | 20 | **3 842 551 047** |
| Materiale: | PP | | | |

## 11x20

A = 1,0 cm²
$I_x$ = 0,5 cm⁴
$I_y$ = 0,1 cm⁴
$W_x$ = 0,7 cm³
$W_y$ = 0,3 cm³
m = 0,3 kg/m




19194

| 11x20 | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 2000 | **3 842 992 476 / L** |
| 1 pezzo | | 2000 | **3 842 564 213** |
| 10 pezzi | | 2000 | **3 842 513 581** |

**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 11x20 | 3 842 993 688 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 2000 |
| Lavorazione standard dei profilati<br>(osservare la lunghezza minima, pag. 2-16) | D7,8 / D11 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati | – |

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **11x20** (1x) | Grigio segnale | | 20 | **3 842 551 044** |
| **11x20** (1x) | Nero | ⚠ | 20 | **3 842 551 045** |
| Materiale: | PP | | | |