

90x360

A = 90,2 cm²
I_x = 14065,0 cm⁴
I_y = 710,0 cm⁴
W_x = 781,4 cm³
W_y = 157,7 cm³
m = 24,4 kg/m



19449

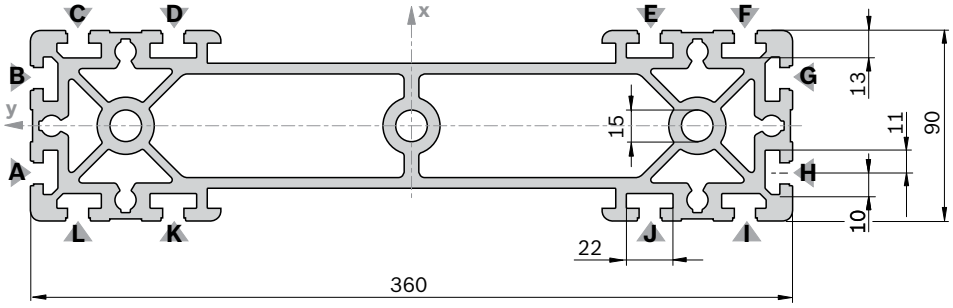

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
90x90 (2x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 760**
90x90 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 761**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
90x90 (2x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 814**
90x90 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 815**
Materiale:	PP			

Nota: Raccordo a serraggio rapido non utilizzabile

90x360		L (mm)	N.
	▭	50 ... 6000	**3 842 993 434 / L**
	M16 ▭ M16	240 ... 6000	**3 842 993 435 / L**
	F2 ▭ F2	110 ... 6000	**3 842 993 436 / L**

Lavorazione dei profilati: M16: In tutti i fori centrali

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

90x360	3 842 993 678 / ...
Lunghezza L (mm)	80 ... 6000
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M16 / D9,8 (C,D,E,F,I,J, K,L)[1] / D17 (C,D,E,F,I,J, K,L)[1] / DB17 / F1 (A,G)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS


[1] Nelle scanalature indicate

15x22,5

A = 1,3 cm²
I_x = 0,8 cm⁴
I_y = 0,3 cm⁴
W_x = 0,9 cm³
W_y = 0,6 cm³
m = 0,3 kg/m



19450



Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
15x22,5 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 816**
15x22,5 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 817**
Materiale:	PP			

15x22,5		L (mm)	N.
1 pezzo	▭	50 ... 3000	**3 842 992 473 / L**
1 pezzo	D17 ▭	60 ... 3000	**3 842 992 474 / L**
1 pezzo	D17 ▭ D17	80 ... 3000	**3 842 992 475 / L**
1 pezzo	▭	3000	**3 842 563 232**
10 pezzi	▭	3000	**3 842 563 231**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

15x22,5	3 842 993 689 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 2000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	D9,8 / D17
Lavorazione personalizzata dei profilati	–