
45x270

A = 61,9 cm²
I_x = 3962,0 cm⁴
I_y = 118,0 cm⁴
W_x = 300,2 cm³
W_y = 61,6 cm³
m = 16,7 kg/m

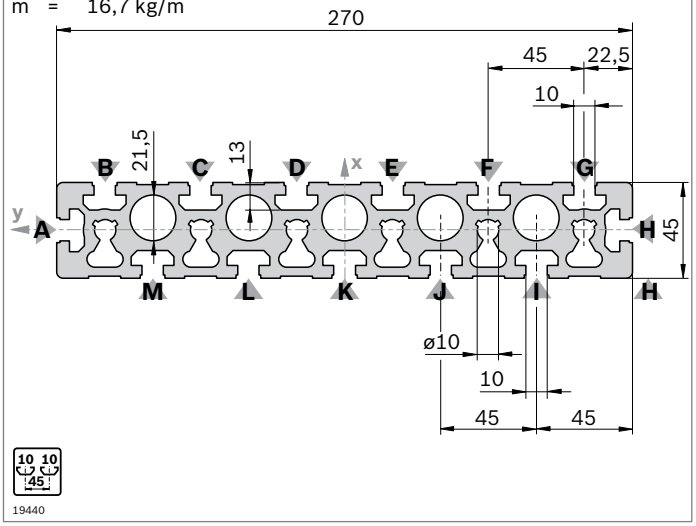

19440

45x270		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6000	**3 842 992 927 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 992 928 / L**
2 pezzi		6070	**3 842 557 949**

Lavorazione dei profilati: M12: nei fori centrali sotto le scanalature C, F

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


45x270	3 842 993 732 / ...
Lunghezza L (mm)	80 ... 6000
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,E,F,G, I,J,K,L,M)[1] / D17 (B,C, D,E,F,G,I,J,K,L,M)[1] / DB17 / F1 (A,H)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS

[1] Nelle scanalature indicate

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x90 (3x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 756**
45x90 (3x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 757**
Materiale:	PP			

45x90x90L

A = 21,2 cm²
I_x = 152,1 cm⁴
I_y = 152,1 cm⁴
W_x = 19,1 cm³
W_y = 19,1 cm³
m = 5,7 kg/m



36805

45x90x90L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 387 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 992 388 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 537 846**
8 pezzi		6070	**3 842 537 823**

Lavorazione dei profilati: M12: Nel foro centrale nel punto di intersezione delle scanalature A e H

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90x90L	3 842 993 682 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17 (A,B,C,F,G,H)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]


[1] Nelle scanalature indicate


[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm


Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x90x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 806**
45x90x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 807**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro[1]	Colore	ESD		N.
45x90x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 806**
45x90x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 807**
Materiale:	PP			

[1] Cappellotto di copertura utilizzabile anche come cappellotto di copertura con foro; il foro viene aperto

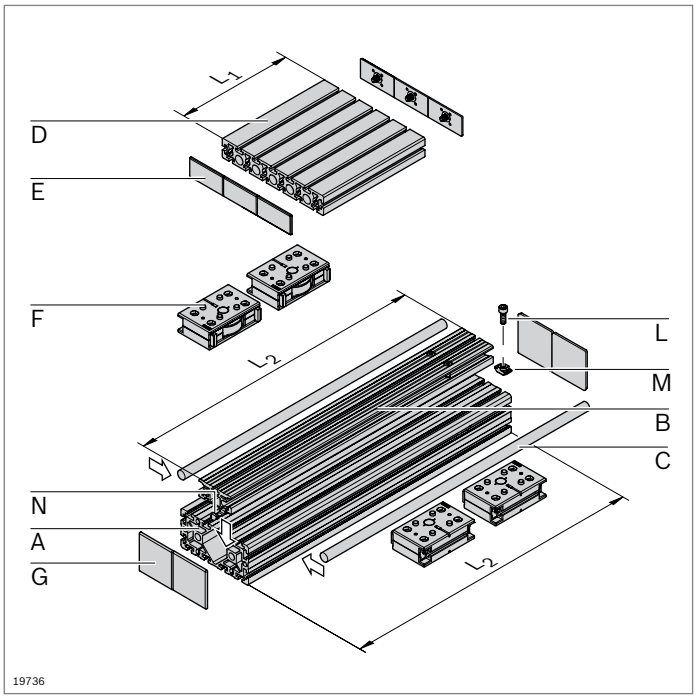

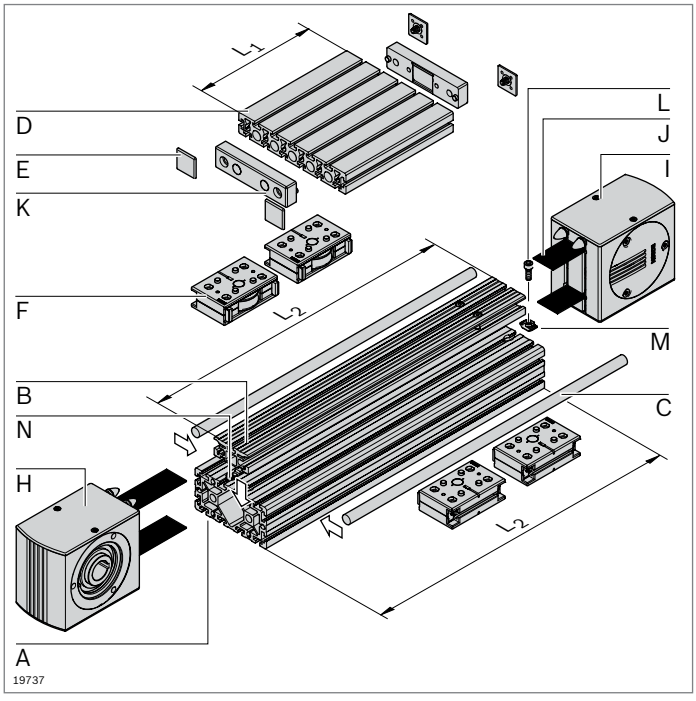

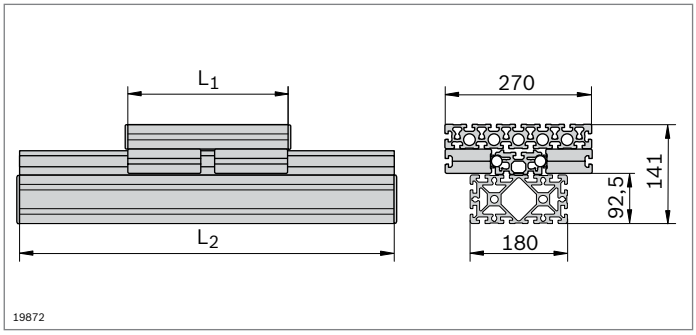

Guida a rotelle LF20S – Componenti

- Componenti per il montaggio individuale di guide a rotelle con o senza azionamento

Elenco pezzi per guida a rotelle LF20S senza azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x180	**3 842 990 416 / L_2**	1	2-51
B	Profilato di guida LF20S	**3 842 993 080 / L_2**	1	13-27
C	Barra di guida LF20	**3 842 993 969 / L_2**	2	13-27
D	Profilato 45x270	**3 842 992 927 / L_1**	1	2-47
E	Cappellotto di copertura 45x90	**3 842 548 757**	6	2-47
F	Cuscinetto portante LF20	**3 842 535 663**	4	13-28
G	Cappellotto di copertura 90x90	**3 842 548 761**	4	2-49
L	Vite a testa cilindrica DIN 7984 M8x45		n[1)]	
M	Dado con testa a martello M8, scanalatura 10 mm	**3 842 530 287**	n[1)]	3-4
N	Chiocciola	**3 842 146 877**	n[1)]	13-27


[1)] Per il calcolo vedi pagina 13-27

Elenco pezzi per guida a rotelle LF20S con azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x180 LF-S LF-S	**3 842 993 081 / L_2**	1	2-51
B	Profilato di guida LF20S	**3 842 993 080 / L_2**	1	13-27
C	Barra di guida LF20	**3 842 993 969 / L_2**	2	13-27
D	Profilato 45x270 M12 M12	**3 842 992 928 / L_1**	1	2-47
E	Cappellotto di copertura 45x45	**3 842 548 753**	4	2-41
F	Cuscinetto portante LF20	**3 842 535 663**	4	13-28
H	Testa motrice LF20S	**3 842 526 414**	1	13-30
I	Testa di rinvio LF20S	**3 842 526 415**	1	13-30
J	Cinghia dentata LF20	**3 842 994 662 / L_3[1)]**	1	13-31
K	Graffa per cinghie LF20	**3 842 535 680**	2	13-31
L	Vite a testa cilindrica DIN 7984 M8x45		n[2)]	
M	Dado con testa a martello M8, scanalatura 10 mm	**3 842 530 287**	n[2)]	3-4
N	Chiocciola	**3 842 146 877**	n[2)]	13-27

[1)] $L_3 = 2xL_2 - L_1 + 780$

[2)] Per il calcolo vedi pagina 13-27

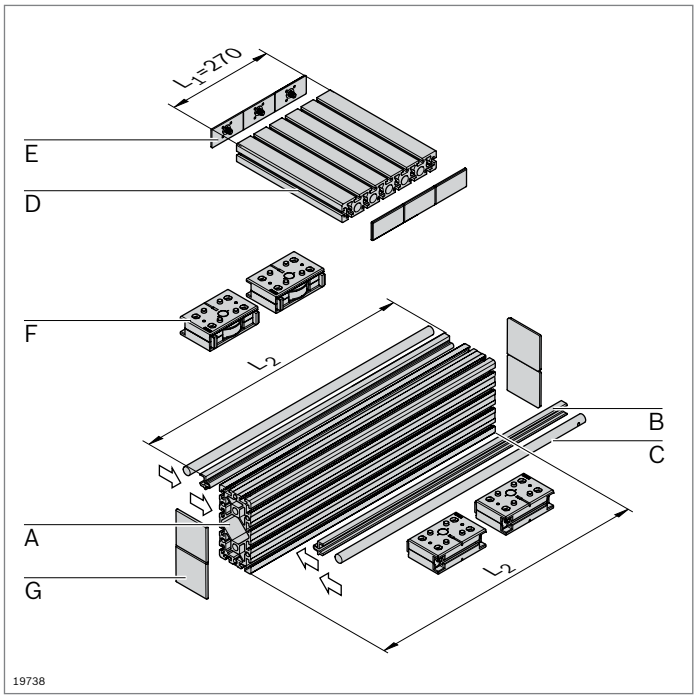


Guida a rotelle LF20C – Componenti

- Componenti per il montaggio individuale di guide a rotelle con o senza azionamento

Elenco pezzi per guida a rotelle LF20C senza azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x180	**3 842 990 416 / L_2**	1	2-51
B	Profilato di serraggio LF20C	**3 842 992 441 / L_2**	2	13-34
C	Barra di guida LF20	**3 842 993 969 / L_2**	2	13-34
D	Profilato 45x270	**3 842 992 927 / 310 mm**	1	2-47
E	Cappellotto di copertura 45x90	**3 842 548 757**	6	2-47
F	Cuscinetto portante LF20	**3 842 535 663**	4	13-35
G	Cappellotto di copertura 90x90	**3 842 548 761**	4	2-51

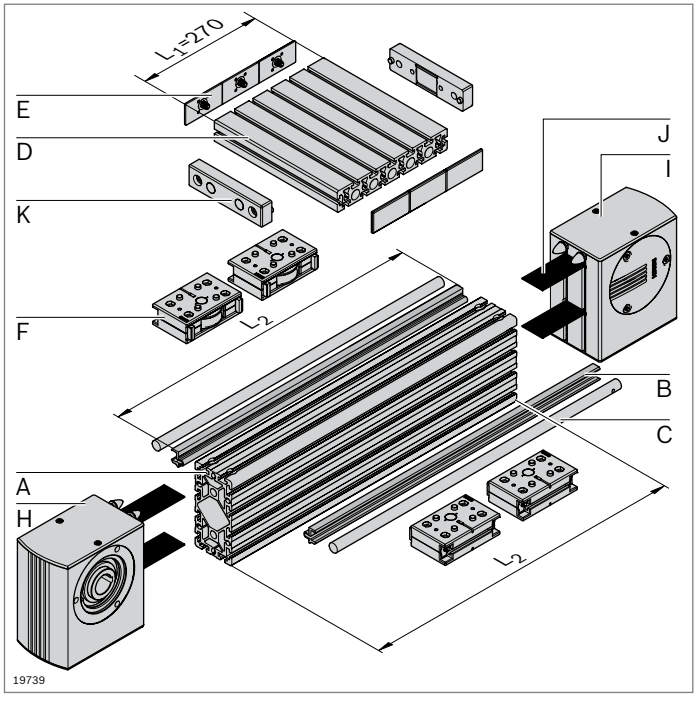

Elenco pezzi per guida a rotelle LF20C con azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x180 LF LF	**3 842 992 898 / L_2**	1	2-51
B	Profilato di serraggio LF20C	**3 842 992 441 / L_2**	2	13-34
C	Barra di guida LF20	**3 842 993 969 / L_2**	2	13-34
D	Profilato 45x270	**3 842 992 927 / 310 mm**	1	2-47
E	Cappellotto di copertura 45x90	**3 842 548 757**	6	2-47
F	Cuscinetto portante LF20	**3 842 535 663**	4	13-35
H	Testa motrice	**3 842 526 867**	1	13-37
I	Testa di rinvio	**3 842 526 869**	1	13-37
J	Cinghia dentata	**3 842 994 662 / L_3** [1]	1	13-38
K	Graffa per cinghie	**3 842 535 680**	2	13-38

[1] $L_3 = 2xL_2 - L_1 + 780$

