
## 20x40

A = 2,9 cm²
$I_x$ = 4,6 cm⁴
$I_y$ = 1,2 cm⁴
$W_x$ = 2,5 cm³
$W_y$ = 1,4 cm³
m = 0,8 kg/m




19174

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **20x20** (2x) | Grigio segnale | | 100 | **3 842 548 742** |
| **20x20** (2x) | Nero | ⚠ | 20 | **3 842 548 743** |
| Materiale: | PP | | | |

| 20x40 | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 3000 | **3 842 992 891 / L** |
| 1 pezzo | D8 | 50 ... 3000 | **3 842 993 497 / L** |
| 1 pezzo | D8 D8 | 50 ... 3000 | **3 842 993 499 / L** |
| 1 pezzo | D8 D8V | 50 ... 3000 | **3 842 993 500 / L** |
| 1 pezzo | D8V | 50 ... 3000 | **3 842 993 498 / L** |
| 1 pezzo | D8V D8V | 50 ... 3000 | **3 842 993 501 / L** |
| 1 pezzo | | 3000 | **3 842 517 178** |
| 24 pezzi | | 3000 | **3 842 537 816** |

Lavorazione dei profilati: D8: nelle scanalature B/F, C/E
D8V: nelle scanalature A/D


**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 20x40 | 3 842 993 696 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 3000 |
| Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11) | M6 / D5,8 / D8 / DB8 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1] |

[1] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 370 / 440 mm

## 20x60

A = 3,5 cm²
$I_x$ = 14,2 cm⁴
$I_y$ = 1,7 cm⁴
$W_x$ = 4,7 cm³
$W_y$ = 1,7 cm³
m = 0,9 kg/m

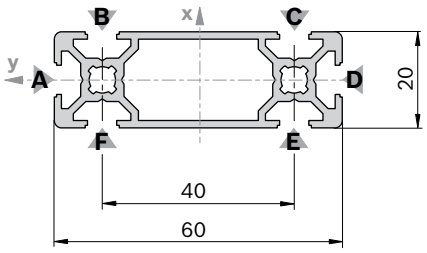


19175

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **20x60** (1x) | Grigio segnale | | 20 | **3 842 548 828** |
| **20x60** (1x) | Nero | ⚠ | 20 | **3 842 548 829** |
| Materiale: | PP | | | |

| 20x60 | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 3000 | **3 842 992 992 / L** |
| 1 pezzo | | 3000 | **3 842 523 239** |
| 16 pezzi | | 3000 | **3 842 537 819** |

**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


| 20x60 | 3 842 993 698 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 3000 |
| Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11) | M6 / D5,8 (B,C,E,F)[1] / D8 (B,C,E,F)[1] / DB8 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2] |

[1] Nelle scanalature indicate

[2] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 404 /508 mm

## 20x40x40

A = 4,2 cm²
$I_x$ = 6,0 cm⁴
$I_y$ = 6,0 cm⁴
$W_x$ = 2,6 cm³
$W_y$ = 2,6 cm³
m = 1,1 kg/m




19176

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **20x20** (3x) | Grigio segnale | | 100 | **3 842 548 742** |
| **20x20** (3x) | Nero | ⚠ | 20 | **3 842 548 743** |
| Materiale: | PP | | | |

| 20x40x40 | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 3000 | **3 842 992 991 / L** |
| 1 pezzo | | 3000 | **3 842 523 241** |
| 16 pezzi | | 3000 | **3 842 537 818** |

**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 20x40x40 | 3 842 993 697 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 3000 |
| Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11) | M6 / D5,8 / D8 / DB8 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1] |

[1] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 370 / 440 mm