
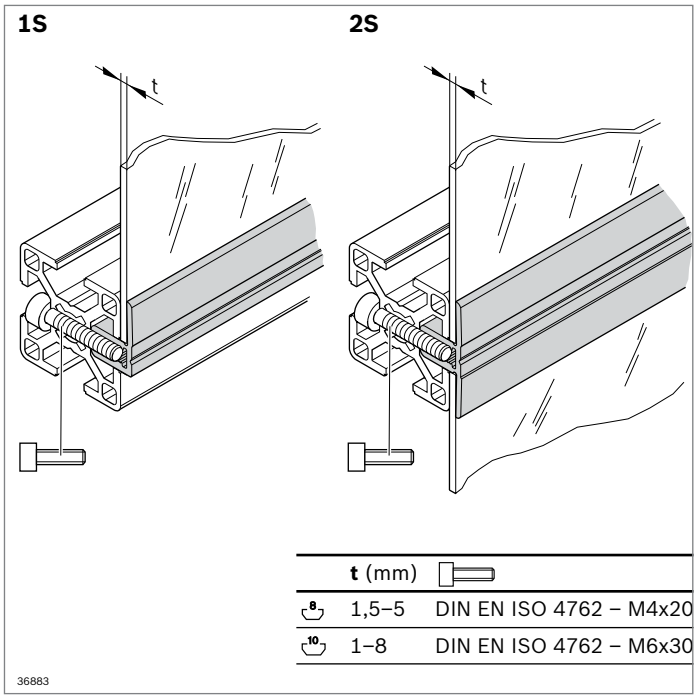


	t (mm)	
8	1,5–5	DIN EN ISO 4762 – M4x20
10	1–8	DIN EN ISO 4762 – M6x30


Profilato di serraggio




- Per il semplice fissaggio di lastre, elementi di superficie o griglie ai profilati
- Per montaggio a posteriori in costruzioni a telaio chiuse
- Per elementi di superficie di diverso spessore
- Lavorazione dei profilati: foro passante per vite di fissaggio

Accessori necessari:


- Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 – M4x20 (scanalatura 8 mm)
- Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 – M6x30 (scanalatura 10 mm)






Profilato di serraggio 1S		**Scanalatura**	**L** (mm) **N.**
1 pezzo		8	50 ... 3000 **3 842 993 017 / L**
10 pezzi		8	3000 **3 842 524 058**
1 pezzo		10	50 ... 3000 **3 842 993 019 / L**
10 pezzi		10	3000 **3 842 524 064**

Materiale: Alluminio; anodizzato





Profilato di serraggio 2S		**Scanalatura**	**L** (mm) **N.**
1 pezzo		8	50 ... 3000 **3 842 993 018 / L**
10 pezzi		8	3000 **3 842 524 061**
1 pezzo		10	50 ... 3000 **3 842 993 020 / L**
10 pezzi		10	3000 **3 842 524 067**

Materiale: Alluminio; anodizzato