
## 40x160L

A = 20,5 cm²
$I_x$ = 466,7 cm⁴
$I_y$ = 37,2 cm⁴
$W_x$ = 58,3 cm³
$W_y$ = 18,6 cm³
m = 5,5 kg/m





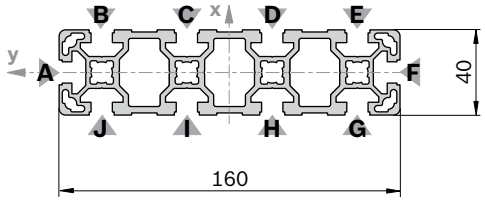

19215

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **40x80** (2x) | Grigio segnale | | 20 | **3 842 548 748** |
| **40x80** (2x) | Nero | ⚠ | 20 | **3 842 548 749** |
| Materiale: | PP | | | |

| 40x160L | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 993 143 / L** |
| 1 pezzo | M12 | 60 ... 6000 | **3 842 993 144 / L** |
| 1 pezzo | M12 M12 | 110 ... 6000 | **3 842 993 145 / L** |
| 1 pezzo | D17 D17 | 80 ... 6000 | **3 842 993 146 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 529 346** |
| 6 pezzi | | 6070 | **3 842 529 345** |

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature B/J, C/I, D/H, E/G

**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 40x160L | 3 842 993 717 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 80 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>$L_{max}$ = 6000 mm<br>(osservare la lunghezza minima, pag. 2-25) | M12 /<br>D9,8 (B,C,D,E,G,H, I,J)[1] / D17 (B,C,D,E,G,H, I,J)[1] / DB17 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>($L_{max\ i}$ = 5400 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2] |

[1] Nelle scanalature indicate

[2] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 439 / 578 mm