
50x150L

A = 25,8 cm²
I_x = 540,0 cm⁴
I_y = 64,2 cm⁴
W_x = 72,0 cm³
W_y = 25,7 cm³
m = 6,9 kg/m

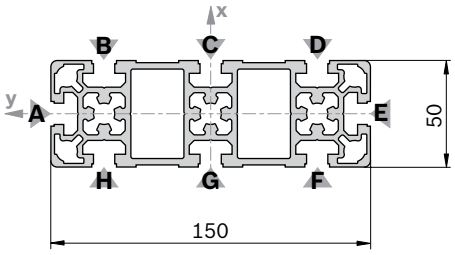

19456

50x150L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 196 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 194 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 199 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 200 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 378**
4 pezzi		6070	**3 842 537 826**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature B/H, C/G, D/F
D17V: nelle scanalature A/E

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
50x150 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 818**
50x150 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 819**
Materiale:	PP			


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

50x150L	3 842 993 664 / ...
Lunghezza L (mm)	80 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 (B,C,D,F,G,H)[1] / D17 (B,C,D,F,G,H)[1] / DB17 / F1 (A,E)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 450 / 600 mm

100x100L

A = 29,9 cm²
I_x = 318,3 cm⁴
I_y = 318,3 cm⁴
W_x = 63,7 cm³
W_y = 63,7 cm³
m = 8,1 kg/m



19457

100x100L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 171 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 172 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 173 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 993 174 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 993 175 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 176 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 993 177 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 356**
6 pezzi		6070	**3 842 529 355**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature C/H, D/G
D17V: nelle scanalature A/F, B/E

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
100x100 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 824**
100x100 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 825**
Materiale:	PP			

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

100x100L	3 842 993 685 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 474 / 648 mm