
40x80L 2NVS

A = 10,7 cm²
I_x = 67,8 cm⁴
I_y = 19,0 cm⁴
W_x = 17,0 cm³
W_y = 9,5 cm³
m = 2,9 kg/m



33093

Cappellotto di copertura: Vedi 40x80

40x80L 2NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 997 / L**
12 pezzi		6070	**3 842 555 649**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x80 L 2NVS	3 842 993 767 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

40x80L 3NVS

A = 10,6 cm²
I_x = 67,8 cm⁴
I_y = 19,0 cm⁴
W_x = 17,0 cm³
W_y = 9,5 cm³
m = 2,9 kg/m



19212

Cappellotto di copertura: Vedi 40x80

40x80L 3NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 654 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 538 329**
12 pezzi		6070	**3 842 538 330**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x80L 3NVS	3 842 993 753 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

40x80x80L

A = 15,4 cm²
I_x = 96,6 cm⁴
I_y = 96,6 cm⁴
W_x = 24,2 cm³
W_y = 24,2 cm³
m = 4,2 kg/m



19213

40x80x80L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 193 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 370**
8 pezzi		6070	**3 842 537 827**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


40x80x80L	3 842 993 730 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x80x80 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 790**
40x80x80 (1x)	Nero		20	**3 842 548 791**
Materiale:	PP			

40x120L

A = 15,5 cm²
I_x = 203,2 cm⁴
I_y = 27,8 cm⁴
W_x = 33,9 cm³
W_y = 13,9 cm³
m = 4,2 kg/m

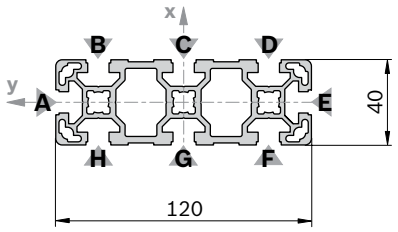

19214

40x120L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 139 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 140 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 141 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 142 / L**
1 pezzo	D17V D17V	90 ... 6000	**3 842 993 225 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 344**
8 pezzi		6070	**3 842 537 824**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature B/H, C/G, D/F
D17V: nelle scanalature A/E

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x40 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 746**
40x80 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 748**
40x40 (1x)	Nero		20	**3 842 548 747**
40x80 (1x)	Nero		20	**3 842 548 749**
Materiale:	PP			

Nota:
Per il profilato 40x120L è richiesta la seguente combinazione di cappellotti di copertura: 1x 40x40 e 1x 40x80


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x120L	3 842 993 716 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,F, G,H)[1] / D17 (B,C,D,F, G,H)[1] / DB17 /
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

40x120L 5N

A = 15,8 cm²
I_x = 212,4 cm⁴
I_y = 30,1 cm⁴
W_x = 35,3 cm³
W_y = 15,5 cm³
m = 4,3 kg/m

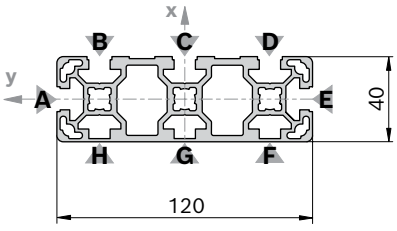

37612

40x120L 5N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 996 363 / L**
8 pezzi		6070	**3 842 558 480**

Cappellotto di copertura: Vedi 40x120L

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x120L 5N	3 842 993 771 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B, C, D, F, G, H)[1] / D17 (B, C, D, F, G, H)[1] / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm