
80x120L

A = 25,6 cm²
I_x = 389,2 cm⁴
I_y = 192,8 cm⁴
W_x = 64,9 cm³
W_y = 48,2 cm³
m = 6,9 kg/m

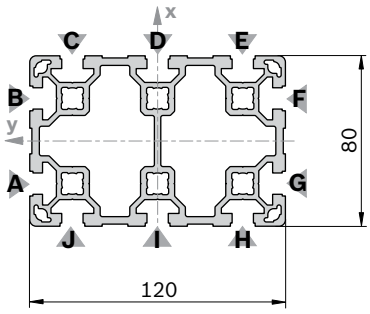

19419

80x120L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 201 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 202 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 203 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 204 / L**
1 pezzo	D17V D17V	90 ... 6000	**3 842 993 229 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 380**
4 pezzi		6070	**3 842 537 828**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature C/J, D/I, E/H
D17V: nelle scanalature A/G, B/F

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
80x120 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 792**
80x120 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 793**
Materiale:	PP			

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


80x120L	3 842 993 672 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (C,D,E,H,I, J)[1] / D17 (C,D,E,H,I,J)[1] / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

80x160L

A = 32,9 cm²
I_x = 850,7 cm⁴
I_y = 253,4 cm⁴
W_x = 106,3 cm³
W_y = 63,4 cm³
m = 8,9 kg/m

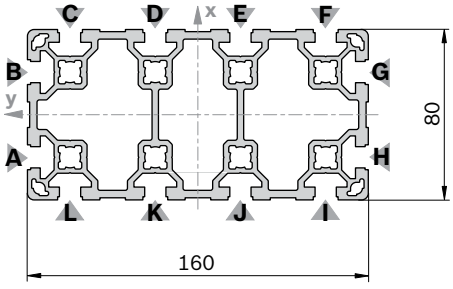

19420

80x160L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 127 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 128 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 152 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 993 153 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 993 154 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 155 / L**
1 pezzo	D17V D17V	90 ... 6000	**3 842 993 226 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 350**
3 pezzi		6070	**3 842 529 349**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature C/L, D/K, E/J, F/I
D17V: nelle scanalature A/H, B/G

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
80x80 (2x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 750**
80x80 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 751**
Materiale:	PP			

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

80x160L	3 842 993 673 / ...
Lunghezza L (mm)	80 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (C,D,E,F,I, J,K,L)[1] / D17 (C,D,E,F,I,J, K,L)[1] / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 460 / 620 mm