


Profilati per il montaggio di mezzi di trasporto

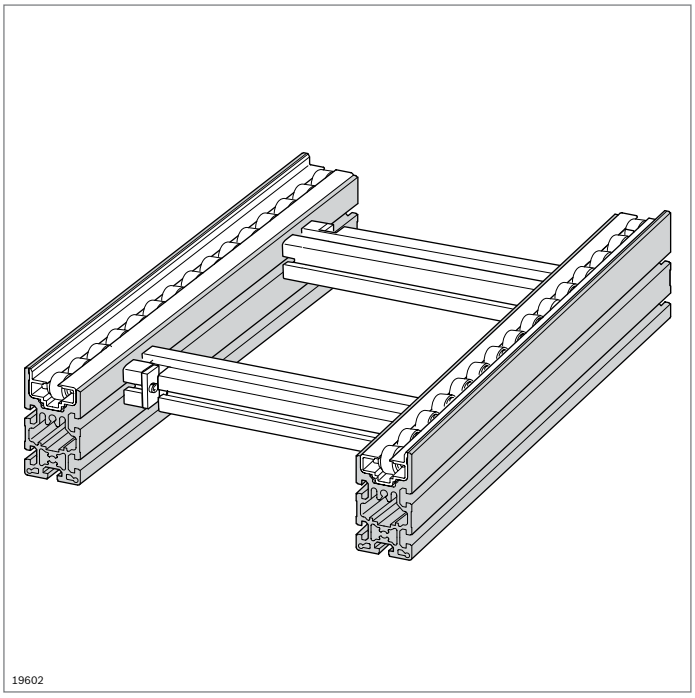


- I profilati, che di solito vengono utilizzati per la costruzione di sistemi di trasporto TS 2*plus* e TS 4 e linee di trasporto Lean, si adattano anche al montaggio di tratti di trasporto manuali. Informazioni dettagliate sono riportate al capitolo 12 “Elementi per movimento manuale” e nei rispettivi cataloghi speciali

Profilato ad U

A = 4,4 cm²
I_x = 10,4 cm⁴
I_y = 8,3 cm⁴
W_x = 4,6 cm³
W_y = 4,1 cm³
m = 1,2 kg/m






Profilato ad U		Scanalatura	L (mm)	ESD	N.
1 pezzo		10	50 ... 6070		**3 842 993 316 / L**
1 pezzo		10	6070		**3 842 564 223**
20 pezzi		10	6070		**3 842 535 115**
1 pezzo		10	50 ... 6070	ESD	**3 842 995 027 / L**
20 pezzi		10	6070	ESD	**3 842 541 814**

Materiale: Profilato ad U: Alluminio; anodizzato
Profilato ad U ESD: Alluminio; con finitura naturale

SP 2/R


A = 5,2 cm²
I_x = 4,3 cm⁴
I_y = 11,7 cm⁴
W_x = 2,4 cm³
W_y = 5,2 cm³
m = 1,4 kg/m



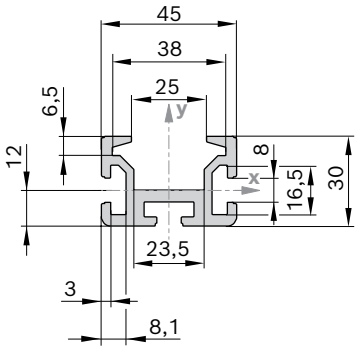

Profilato tratto SP 2/R		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 676**
1 pezzo		6070	**3 842 508 553**

Materiale: Alluminio; anodizzato

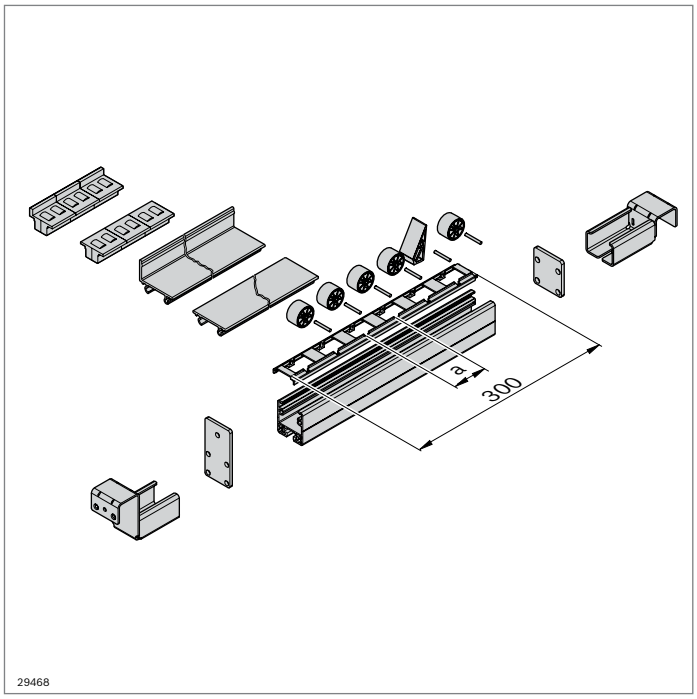


Elementi per il montaggio di una linea di trasporto Lean

- Componenti per il montaggio di tratti di trasporto manuali
- Basati su profilato ad U multifunzionale
- Elementi di trasporto agganciabili per ogni necessità:
  - Rulli con o senza bordino; 4 colori servono alla visualizzazione delle scorte (Kanban) o di parti buone/cattive
  - Guide di scorrimento con o senza guida laterale integrata (GSSK, GS)
  - Elementi a rulli con e senza bordino (RE45SK, RE45)

Accessori:
Profilato tubolare D28 (pag. 2-76)

Profilato ad U


A = 4,4 cm²
I_x = 10,4 cm⁴
I_y = 8,3 cm⁴
W_x = 4,6 cm³
W_y = 4,1 cm³
m = 1,2 kg/m



- Profilato ad U con scanalatura 10 mm

Profilato ad U		L (mm)	ESD	N.
1 pezzo		30 ... 6070		**3 842 993 316 / L**
1 pezzo		6070		**3 842 564 223**
20 pezzi		6070		**3 842 535 115**
1 pezzo		30 ... 6070	ESD	**3 842 995 027 / L**
20 pezzi		6070	ESD	**3 842 541 814**

Materiale: Profilato ad U: Alluminio; anodizzato
Profilato ad U ESD: Alluminio; con finitura naturale



- Supporto per rulli D32 e D32SK (pag. 12-20)

Supporto per rulli	a (mm)	ESD		N.
D32/37,5	37,5		20	**3 842 537 944**
		ESD	20	**3 842 537 945**
D32/50	50		20	**3 842 532 887**
		ESD	20	**3 842 538 094**
D 32SK/50	50		20	**3 842 532 886**
		ESD	20	**3 842 537 947**

Materiale: ABS