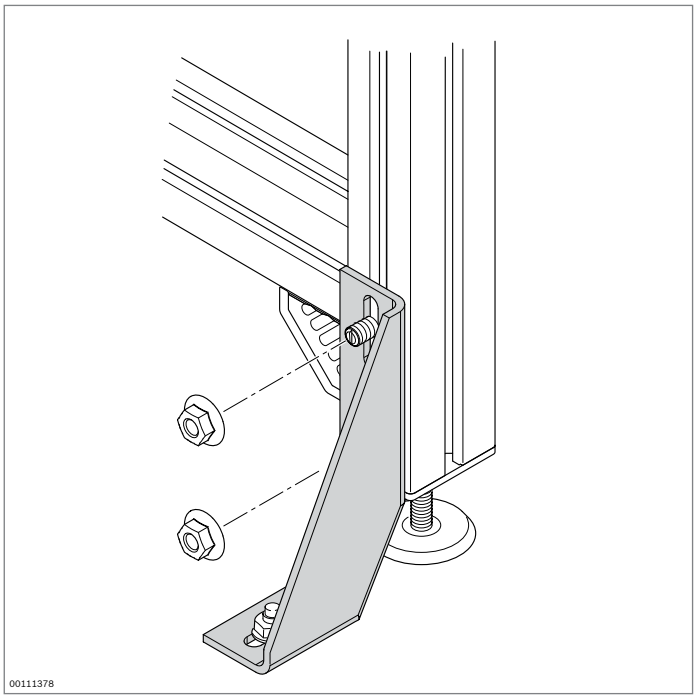



Angolare di fondazione

10

- Angolare di fondazione per fissare le incastellature al pavimento
- È possibile praticare il foro per il tassello per fissaggio al pavimento senza rimuovere l'angolare di fondazione
- Lavorazione dei profilati: non necessaria


Accessori necessari:

- Vite con testa a martello M8x20, scanalatura 10 mm, **3 842 528 715** (pag. 3-6)
- Dado a colletto M8, **3 842 345 081** (pag. 3-6)
- Tassello per fissaggio al pavimento

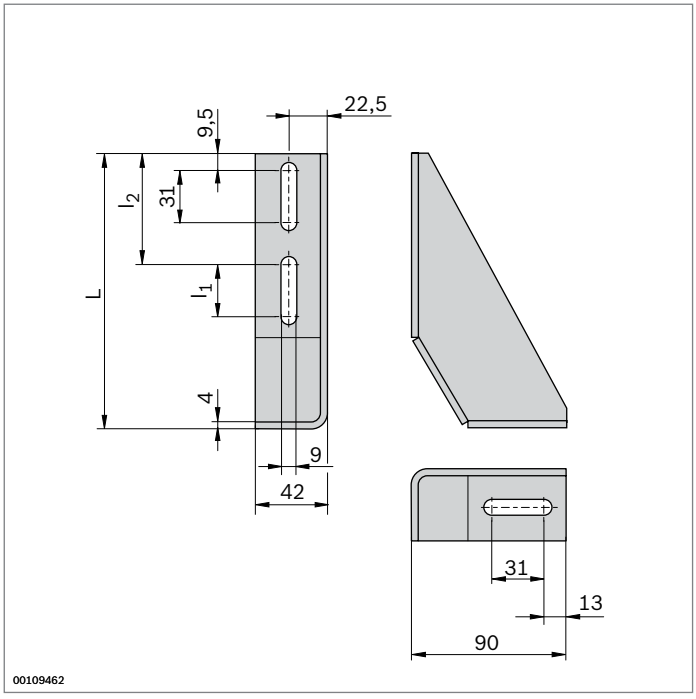

Angolare di fondazione	L (mm)	l_1 (mm)	l_2 (mm)		N.
	160	31	64,5	20	**3 842 146 815**
	210	91	54,5	20	**3 842 146 848**

Materiale: Lamiera d'acciaio; zincata



Tassello per fissaggio al pavimento	ø	L (mm)	l_1 (mm)	$l_{2\,max}$ (mm)		N.
	8	80	65	15	100	**3 842 526 560**

Materiale: Acciaio; zincato