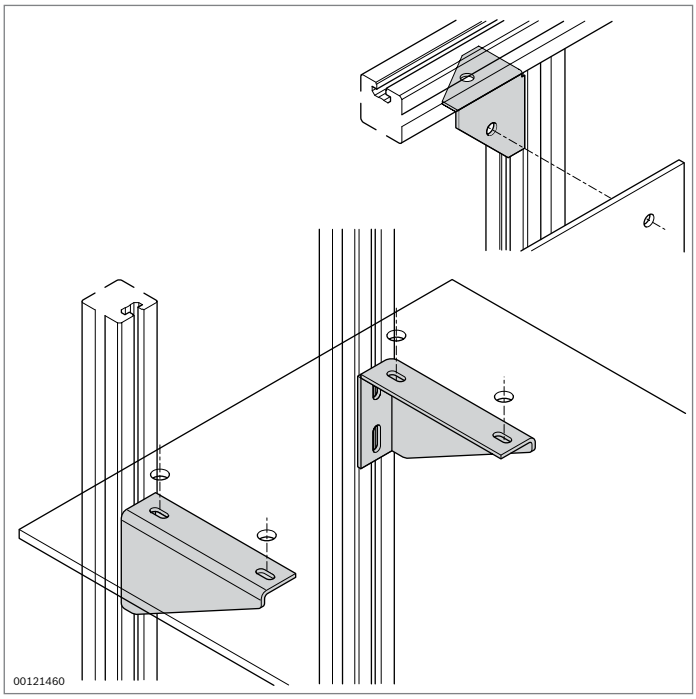



Angolare di lamiera
Mensola

Angolare di lamiera

- Angolare di lamiera per il collegamento ad angolo retto di profilati
- Nel foro della nervatura di rinforzo si possono avvitare gli elementi di superficie
- Lavorazione dei profilati: non necessaria

Mensola

- Mensola per il fissaggio di elementi di superficie ai profilati, ad es. per supporti
- Lavorazione dei profilati: non necessaria






Angolare di lamiera	ESD		N.
	ESD	20	**3 842 146 813**

Materiale: Lamiera d'acciaio; zincata

Accessori necessari:

- Vite con testa a martello M8x20, scanalatura 10 mm, **3 842 528 715** (pag. 3-6)
- Dado a colletto M8, **3 842 345 081** (pag. 3-6)

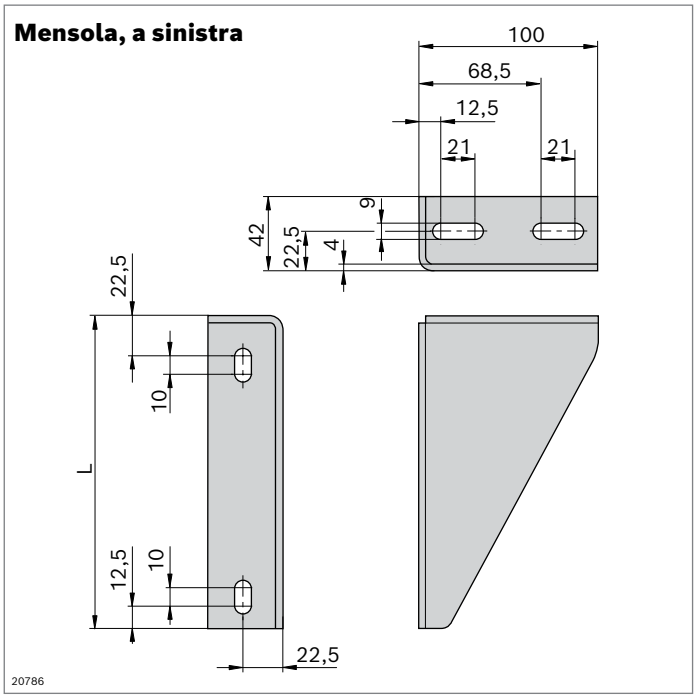



Mensola		L (mm)	ESD	N.	FS
sinistra		255	ESD	**3 842 536 119**	2xFS1
		335	ESD	**3 842 536 121**	2xFS1
		415	ESD	**3 842 536 123**	2xFS1
		495	ESD	**3 842 536 125**	2xFS1
destra		255	ESD	**3 842 536 120**	2xFS1
		335	ESD	**3 842 536 122**	2xFS1
		415	ESD	**3 842 536 124**	2xFS1
		495	ESD	**3 842 536 126**	2xFS1

Materiale: Lamiera d'acciaio, verniciata alle polveri, RAL 7037
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)


FS1



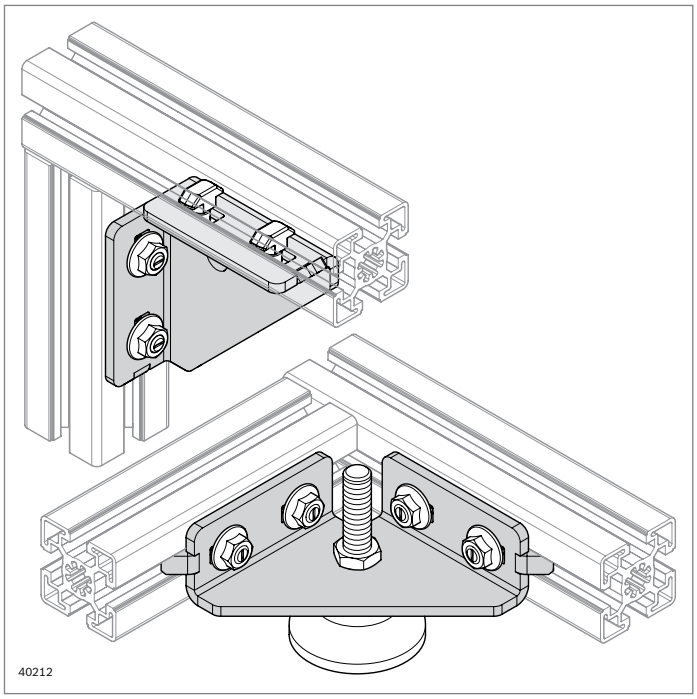

Angolare di lamiera


- Fissaggio di piedi regolabili spostati verso l'interno e ruote con filettatura M12
- Angolare di lamiera per il collegamento ad angolo retto di profilati
- Nel foro della nervatura di rinforzo si possono avvitare gli elementi di superficie
- Lavorazione dei profilati: non necessaria

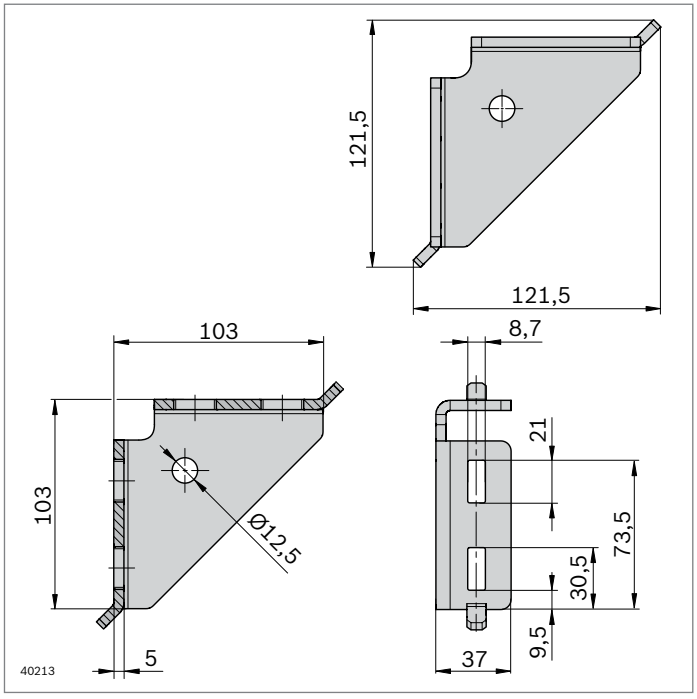

Angolare di lamiera 103x103x37	ESD	N.	FS
	✓	**3 842 564 154**	4xFS1, 1xFS2

Materiale:	Lamiera d'acciaio; zincata
Fornitura:	Incl. Materiale di fissaggio

FS1



FS2

