

Scheda tecnica **Binari FiFo Monorail** **Binari Monorail larghezza binario 55 mm**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Binari FiFo Monorail con larghezza binario di 55 mm in varie lunghezze

- Guida su un lato dei carrelli dolly con larghezza ruota fino a 55 mm
- Cave da 8 mm su entrambi i lati per il montaggio aggiuntivo di cartelli e accessori
- Adatti a tutti i tipi di ruote (gomma, poliammide, ecc.)
- Fianchi del profilo in alluminio con superficie anodizzata su lamiera di base zincata

Ideale per:

- Corsie di approvvigionamento
- Realizzazione di sistemi a stazioni
- Implementazione di progetti 5S

Misure disponibili (standard):


Binari FiFo Monorail	Mono-BP-55-1200
Binari FiFo Monorail	Mono-BP-55-1800
Binari FiFo Monorail	Mono-BP-55-2400

Dati tecnici fianchi in alluminio:

Materiale:	Alluminio anodizzato
Colore:	EV1 naturale
Norma armonizzata:	EN 15088:2005
Allungamento A5 (min):	8% (EN755-2)
Resistenza a trazione Rm (min):	195/215 MPa (EN755-2)
Snervamento Rp0,2 (min):	150/160 MPa (EN755-2)
Tolleranze di misura e forma:	conformi (EN 755-9, EN 12020-2)
Campo di applicazione:	adatto per uso industriale

Dati tecnici lamiera di base:

Materiale:	Lamiera d'acciaio zincata
Designazione acciaio:	DX51D
Numero materiale acciaio:	1.0226
Norma di qualità:	EN10346
Superficie:	zincata
Spessore:	1,5 mm

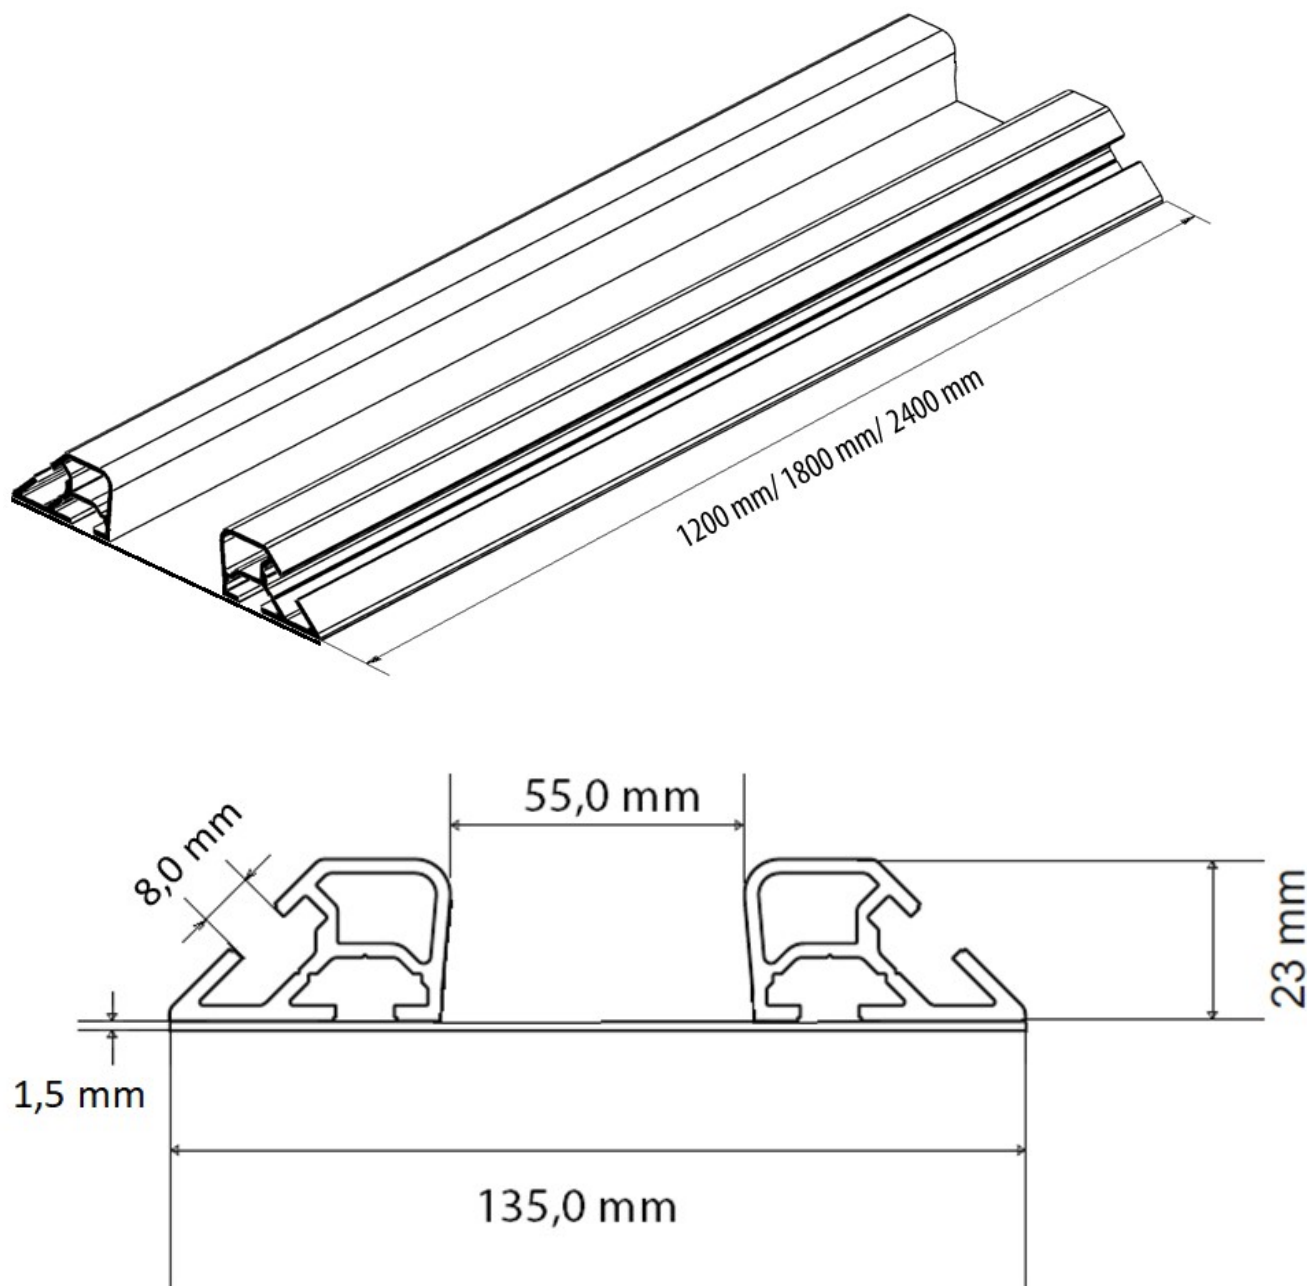

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.