
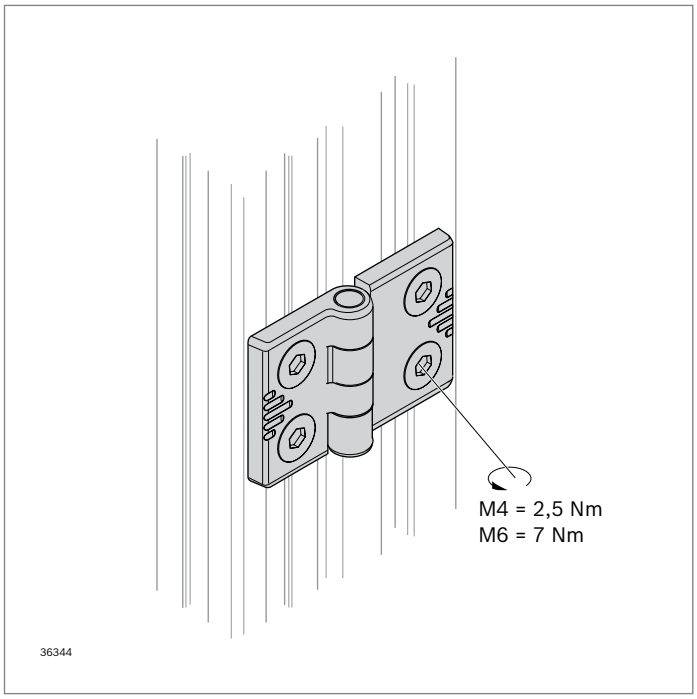


Cerniera in alluminio

- Cerniera in alluminio per tutti i sistemi a scanalatura
- Possibilità di montaggio su elementi di superficie massicci
- Versione di alta qualità
- Versione a conducibilità elettrica
- Impiego in condizioni di camera bianca grazie alle boccole scorrevoli antiabrasione
- Controllo delle emissioni di particolato. Report n. BO2112-1289

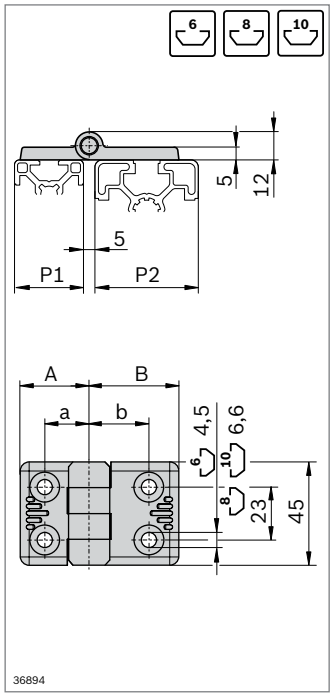

Scanalatura	F_{max}
6	300 N
8	300 N
10	300 N

FS1
DIN7991 M4x8

FS2
DIN7991 M6x12

FS3
DIN7991 M6x16

P1/P2 (mm)	A/B (mm)	a/b (mm)
20	20	12,5
30	28	17,5
40	37	22,5
45	40	25,0

Cerniera in alluminio	P1 (mm)	P2 (mm)	ESD		N.	FS
	20	20	ESD	2	**3 842 544 525**	4xFS1
	20	30	ESD	2	**3 842 544 526**	2xFS1, 2xFS2
	30	30	ESD	2	**3 842 544 527**	4xFS2
	30	40	ESD	2	**3 842 544 528**	2xFS2, 2xFS3
	30	45	ESD	2	**3 842 544 529**	2xFS2, 2xFS3
	40	40	ESD	2	**3 842 544 530**	4xFS3
	45	45	ESD	2	**3 842 544 531**	4xFS3

Materiale: Alluminio pressofuso; nichelato
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)