


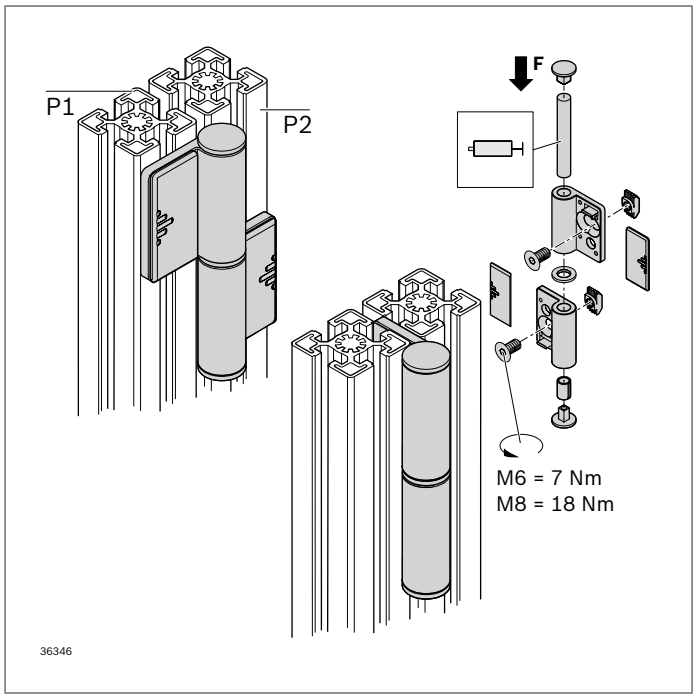



Cerniera, sganciabile



- Per il montaggio di grandi porte pesanti
- Sganciabile
- Per battuta a sinistra e a destra
- Montaggio esterno: Angolo di apertura circa 180 °
- Montaggio interno: impedisce lo smontaggio da parte di non addetti ai lavori, ad es. per i dispositivi di sicurezza








Scanalatura	F_{max}
8	300 N
10	300 N

FS1



FS2



Cerniera, sganciabile	P1 (mm)	P2 (mm)		N.	FS
	30	30	2	**3 842 555 572**	2xFS1
	30	45	2	**3 842 555 574**	1xFS1,
	30[1)]	60			1xFS2
	45	45	2	**3 842 555 576**	2xFS2
	45[1)]	60			
	60[1)]	60			

[1)] Non adatto per il montaggio interno

Materiale: Cerniera: Zinco pressofuso
Cappellotto di copertura: PA; grigio segnale
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS), 2 x calotte di copertura