

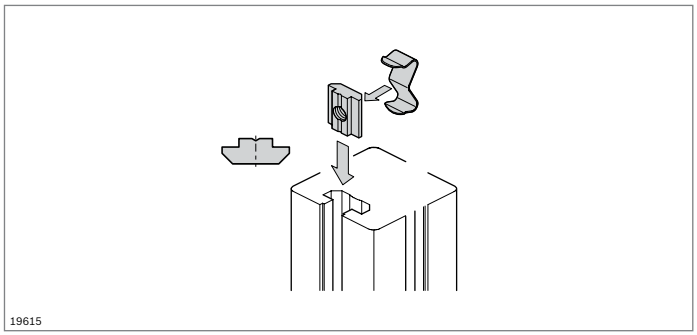


Chiocciola, profilato per chiocciole



- Chiocciola per l'assorbimento sicuro di forze elevate
- Profilato per chiocciole per il montaggio autonomo di elementi di fissaggio personalizzati
- Lavorazione dei profilati: non necessaria
- Molla come ausilio di montaggio e di posizionamento per chiocciola standard e orientabile (pag. 3-8)

Dati tecnici (pag. 18-15)




Scanalatura	Fmax
6 (M5)	3000 N
8 (M8)	6000 N
10 (M8)	8000 ... 24000 N[1)]

[1)] In base al profilato (pag. 18-15)


Chiocciola	Scanalatura	M	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	6	M4	4,0	1,0	12	ESD	100	**3 842 542 692**
		M5	4,0	1,0	12	ESD	100	**3 842 542 693**
	8	M4	6,0	2,0	16		100	**3 842 514 928**
		M5	6,0	2,0	16		100	**3 842 514 929**
		M6	6,0	2,0	16		100	**3 842 514 930**
		M8	6,0	2,0	16		100	**3 842 514 931**
	10	M5	10,5	5,0	20		100	**3 842 528 741**
		M6	10,5	5,0	20		100	**3 842 528 738**
		M8	10,5	5,0	20		100	**3 842 528 735**
Acciaio; inossidabile	6	M4	4,0	1,0	12	ESD	100	**3 842 523 140**
		M5	4,0	1,0	12	ESD	100	**3 842 523 142**
	8	M4	6,0	2,0	16	ESD	100	**3 842 547 817**
		M5	6,0	2,0	16	ESD	100	**3 842 547 816**
		M6	6,0	2,0	16	ESD	100	**3 842 547 815**
		M8	6,0	2,0	16	ESD	100	**3 842 547 814**
	10	M5	10,5	5,0	20	ESD	100	**3 842 547 813**
		M6	10,5	5,0	20	ESD	100	**3 842 547 812**
		M8	10,5	5,0	20	ESD	100	**3 842 547 811**

Accessori: Molla (pag. 3-9)



Profilato per chiocciole	Scanalatura	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	N.
Acciaio; zincato	6	4,0	1,0	1000	**3 842 542 694**
	8	6,0	2,0	1000	**3 842 510 078**
	10	10,5	5,0	1000	**3 842 528 744**
Acciaio; inossidabile	6	4,0	1,0	1000	**3 842 523 438**


Accessori: Molla (pag. 3-9)

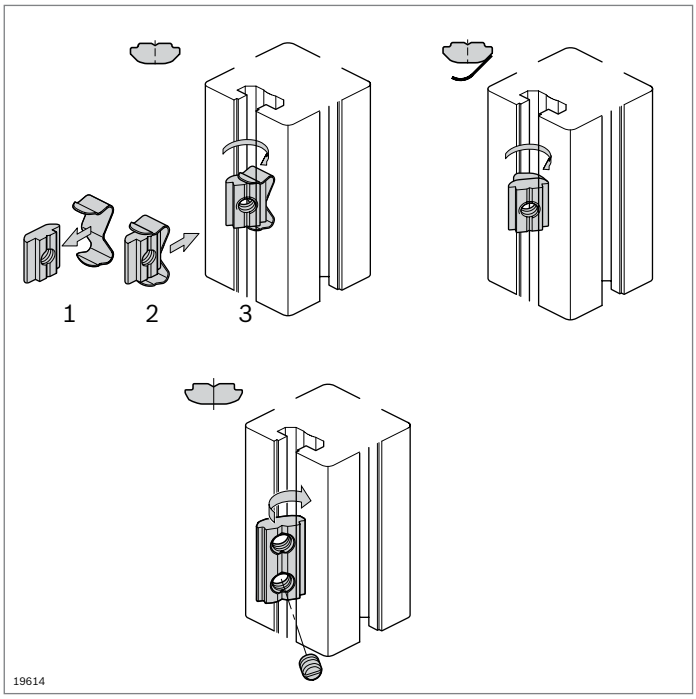


Chiocciola, orientabile
Profilato per chiocciole, orientabile
Molla

- Profilato per chiocciole, orientabile, per il montaggio autonomo di elementi di fissaggio personalizzati
- Chiocciola orientabile, per l'inserimento diretto nel punto di montaggio; particolarmente facile da installare
- Chiocciola orientabile, con molla, per l'inserimento diretto nel punto di montaggio e fissaggio in posizione tramite molla applicata
- Chiocciola orientabile, con spina filettata per un fissaggio resistente alle vibrazioni in qualsiasi posizione
- Lavorazione dei profilati: non necessaria

Dati tecnici (pag. 18-15)



Profilato per chiocciole, orientabile	Scanalatura	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	N.
Acciaio; zincato	8	4,8	1,0	1000	**3 842 529 327**
	10	5,3	1,5	1000	**3 842 529 325**




Scanalatura	F_{max}
8 (M8)	2200 N
10 (M8)	8000 ... 18000 N[1)]

[1)] In base al profilato (pag. 18-15)


Chiocciola, orientabile	Scanalatura	M	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	8	M5	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 319**
		M6	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 320**
		M8	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 321**
	10	M6	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 323**
		M8	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 324**
Acciaio; inossidabile	6	M3	3,0	0,9	12	✓	100	**3 842 547 826**
		M4	3,0	0,9	12	✓	100	**3 842 536 669**
		M5	3,0	0,9	12	✓	100	**3 842 547 825**
	8	M6	4,8	1,0	16	✓	100	**3 842 530 321**
	10	M8	5,3	1,5	20	✓	100	**3 842 530 316**

Accessori: Molla (pag. 3-9)



- Molla come ausilio di montaggio e di posizionamento per chiocciola standard e orientabile

Molla	Scanalatura		N.
Acciaio per molle; inossidabile	6	100	**3 842 523 145**
	8	100	**3 842 516 685**
	10	100	**3 842 516 669**




Scanalatura	F_{max}
8 (M8)	2200 N
10 (M8)	8000 ... 18000 N[1]


[1] In base al profilato (pag. 18-15)

Chiocciola, orientabile, con molla	Scanalatura	M	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	8	M4	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 294**
		M5	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 295**
		M6	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 296**
		M8	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 297**
	10	M4	5,3	1,5	20		100	**3 842 541 393**
		M5	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 298**
		M6	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 299**
		M8	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 300**
Acciaio; inossidabile	8	M4	4,8	1,0	16		100	**3 842 547 824**
		M5	4,8	1,0	16		100	**3 842 547 823**
		M6	4,8	1,0	16		100	**3 842 547 822**
		M8	4,8	1,0	16		100	**3 842 547 821**
	10	M5	5,3	1,5	20		100	**3 842 547 808**
		M6	5,3	1,5	20		100	**3 842 547 807**
		M8	5,3	1,5	20		100	**3 842 547 806**

Materiale: Molla: Acciaio per molle; inossidabile




Chiocciola, orientabile, con spina filettata (M_A)	Scanalatura	M_A; M_B	b (mm)	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)		N.
Acciaio; inossidabile	6	M4; M4	8	3,0	0,9	15	100	**3 842 536 673**
Acciaio; zincato	8	M5; M4	12	4,8	1,0	24	100	**3 842 557 259**
		M5; M5	12	4,8	1,0	24	100	**3 842 536 675**
		M5; M6	12	4,8	1,0	24	100	**3 842 557 260**
	10	M5; M5	14	5,3	1,5	30	100	**3 842 536 676**
		M5; M6	14	5,3	1,5	30	100	**3 842 557 261**
		M5; M8	14	5,3	1,5	30	100	**3 842 557 262**




- Cappellotto di copertura come elemento di design e protezione da lesioni

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
22,5x45	Grigio segnale		20	**3 842 572 021**
	Nero		20	**3 842 572 022**
Materiale:	PP			




- Vite per il raccordo angolare del telaio di protezione (DF + HF)
- Elemento di collegamento per il montaggio dei telai di protezione con profilati del telaio 22,5x45 o 45x45
- Lavorazione profilati necessaria: Foro graduato M6
- Accessori: Sagoma per foratura (3 842 567 976)


Vite di collegamento	ESD		N.
		100	**3 842 567 978**
Materiale:	Acciaio; zincato		

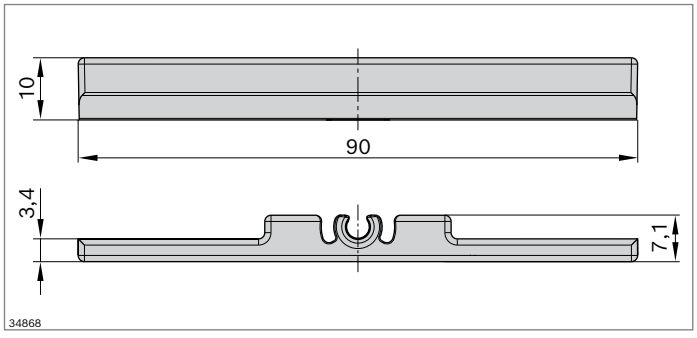

- Impedisce il gioco della griglia saldata 40x40x3,8 nella scanalatura speciale del profilato del telaio 22,5x45 e 45x45, se il filo può essere inserito solo in uno strato

Pezzo di bloccaggio PG		N.
	100	**3 842 571 958**
Materiale:	PP; grigio segnale	






- Serve per fissare gli angolari per sospensione al campo di aggancio

Chiocciola	M	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)		N.
	8	6,0	2,0	16	100	**3 842 514 930**
Materiale:	Acciaio; zincato					

Molla	Scanalatura		N.
	8	100	**3 842 571 958**
Materiale:	Acciaio per molle; inossidabile		

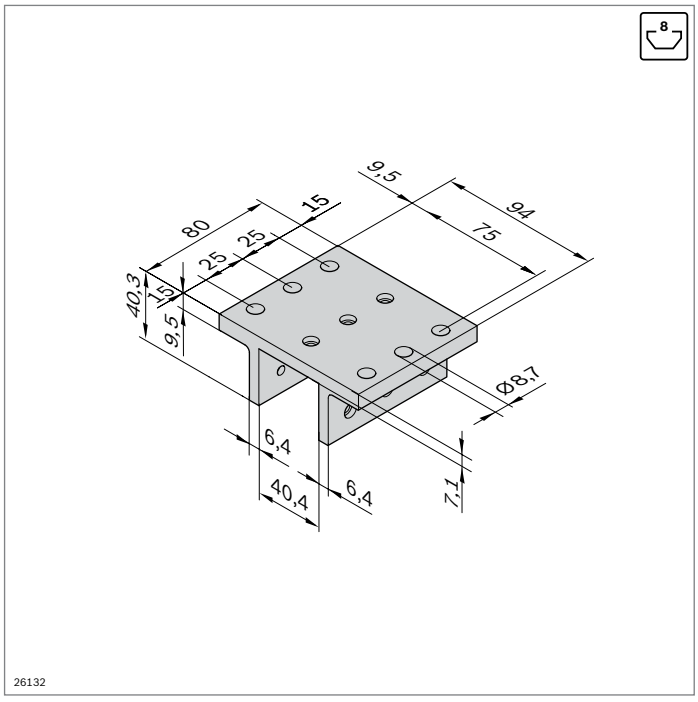

Fmax	Fmax	Mmax	Mmax
750 N	325 N	10 Nm	150 Nm

EcoSlide 30x30x80


- Per l'impiego con una larghezza profilato di 30 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min

Carrello 30x30x80		N.
	1	**8 981 535 476**
Materiale:	Alluminio; anodizzato	

Accessori

		N.	Pezzo	Pezzo	Pagina
Scorrevole scanalatura 8 mm piatto	10	**3 842 523 212**	3	2	12-13
Scorrevole scanalatura 8 mm lockable	1	**3 842 552 423**	–	1	12-11
Spessore Scanalatura 8 mm	4	**8 981 535 891**	X[1)]	X[1)]	12-11
Vite W1451 - 3,5x14 - 10.9	10	**3 842 552 421**	9	8	12-12
Leva di fissaggio, 20 mm	1	**3 842 516 846**	–	1	4-15
Chiocciola Scanalatura 8 mm, M8	100	**3 842 514 931**	–	1	3-7

[1)] Secondo necessità

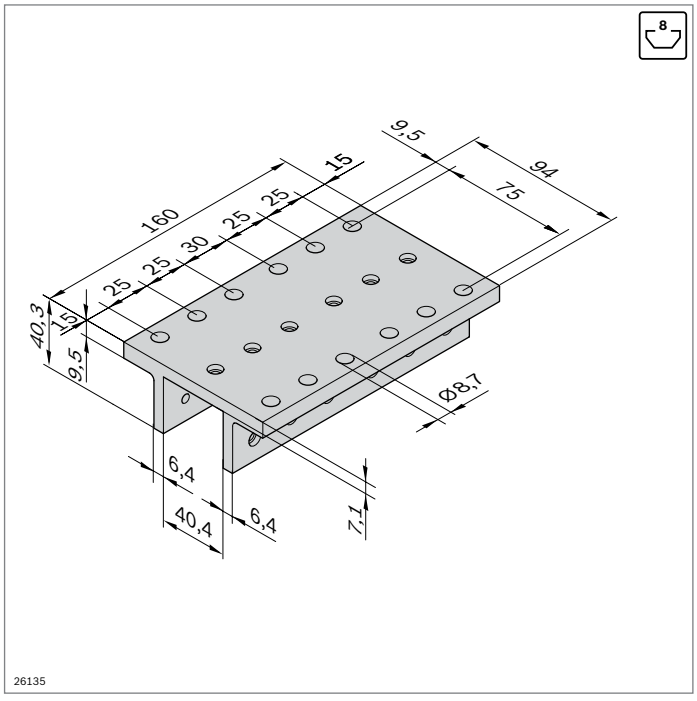

Fmax	Fmax	Mmax	Mmax
1500 N	750 N	20 Nm	200 Nm

EcoSlide 30x30x160


- Per l'impiego con una larghezza profilato di 30 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min

Carrello 30x30x160		N.
	1	**8 981 535 477**
Materiale:	Alluminio; anodizzato	

Accessori

		N.	Pezzo	Pezzo	Pagina
Scorrevole scanalatura 8 mm piatto	10	**3 842 523 212**	6	5	12-13
Scorrevole scanalatura 8 mm lockable	1	**3 842 552 423**	–	1	12-11
Spessore Scanalatura 8 mm	4	**8 981 535 891**	X[1)]	X[1)]	12-11
Vite W1451 - 3,5x14 - 10.9	10	**3 842 552 421**	18	17	12-12
Leva di fissaggio, 20 mm	1	**3 842 516 846**	–	1	4-15
Chiocciola Scanalatura 8 mm, M8	100	**3 842 514 931**	–	1	3-7

[1)] Secondo necessità

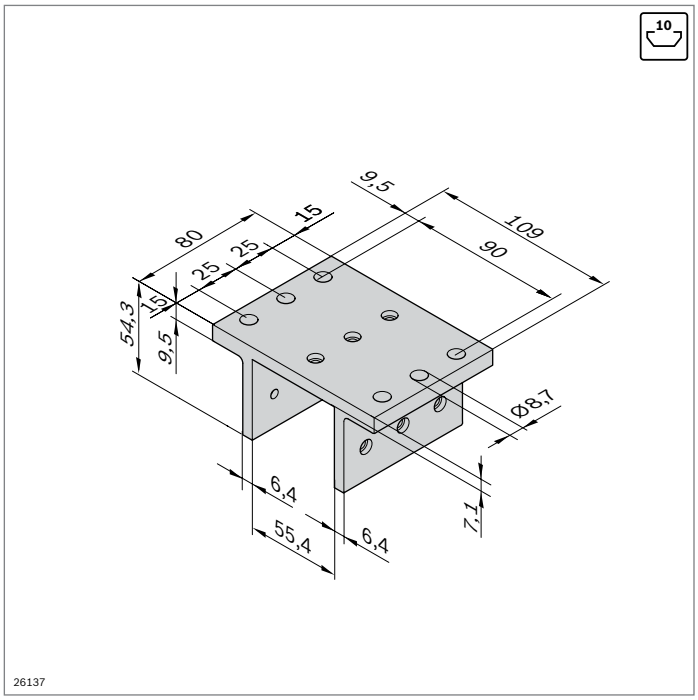

Fmax	Fmax	Mmax	Mmax
1250 N	625 N	40 Nm	150 Nm

EcoSlide 45x45x80

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 45 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min


Carrello 45x45x80		N.
	1	**8 981 535 323**

Materiale: Alluminio; anodizzato

Accessori

		N.	Pezzo	Pezzo	Pagina
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto	10	**3 842 530 329**	3	2	12-13
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable	1	**3 842 552 424**	–	1	12-11
Spessore Scanalatura 10 mm	4	**8 981 535 890**	X[1)]	X[1)]	12-12
Vite W1452 - 4x18 - 10.9	10	**3 842 552 422**	9	8	12-12
Leva di fissaggio, 20 mm	1	**3 842 516 846**	–	1	4-15
Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8	100	**3 842 528 735**	–	1	3-7

[1)] Secondo necessità

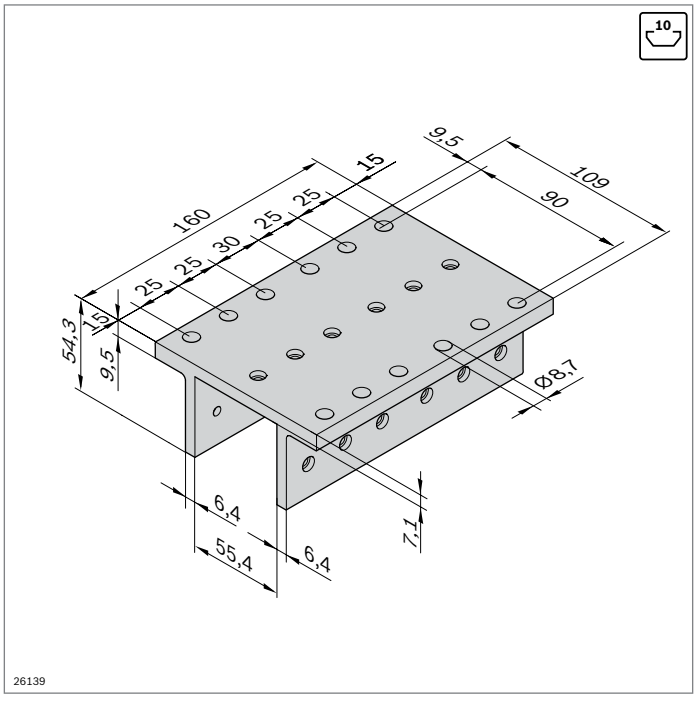

Fmax	Fmax	Mmax	Mmax
2500 N	1250 N	80 Nm	200 Nm

EcoSlide 45x45x160

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 45 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min


Carrello 45x45x160		N.
	1	**8 981 535 324**

Materiale: Alluminio; anodizzato

Accessori

		N.	Pezzo	Pezzo	Pagina
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto	10	**3 842 530 329**	6	5	12-13
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable	1	**3 842 552 424**	–	1	12-11
Spessore Scanalatura 10 mm	4	**8 981 535 890**	X[1)]	X[1)]	12-12
Vite W1452 - 4x18 - 10.9	10	**3 842 552 422**	18	17	12-12
Leva di fissaggio, 20 mm	1	**3 842 516 846**	–	1	4-15
Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8	100	**3 842 528 735**	–	1	3-7

[1)] Secondo necessità

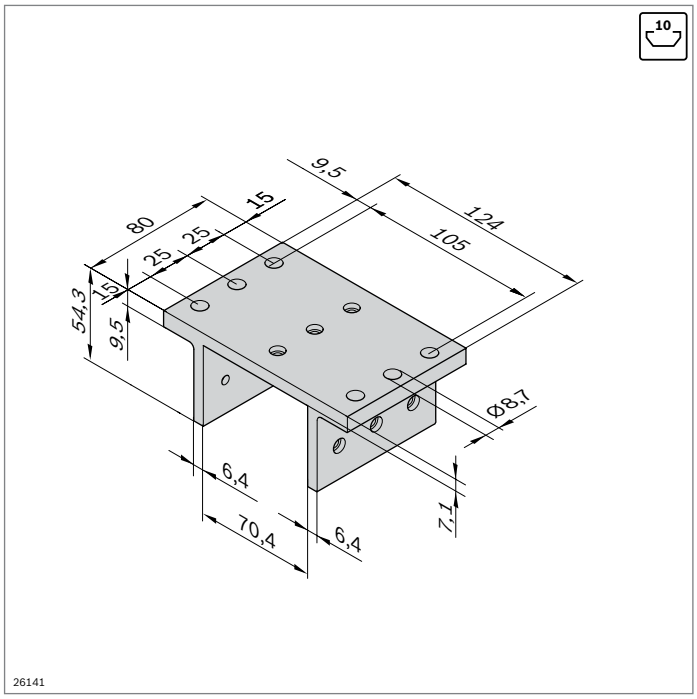

Fmax	Fmax	Mmax	Mmax
1250 N	625 N	40 Nm	150 Nm

EcoSlide 45x60x80

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 60 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min


Carrello 45x60x80		N.
	1	**8 981 535 478**

Materiale: Alluminio; anodizzato

Accessori

		N.	Pezzo	Pezzo	Pagina
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto	10	**3 842 530 329**	3	2	12-13
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable	1	**3 842 552 424**	–	1	12-11
Spessore Scanalatura 10 mm	4	**8 981 535 890**	X[1)]	X[1)]	12-12
Vite W1452 - 4x18 - 10.9	10	**3 842 552 422**	9	8	12-12
Leva di fissaggio, 20 mm	1	**3 842 516 846**	–	1	4-15
Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8	100	**3 842 528 735**	–	1	3-7

[1)] Secondo necessità

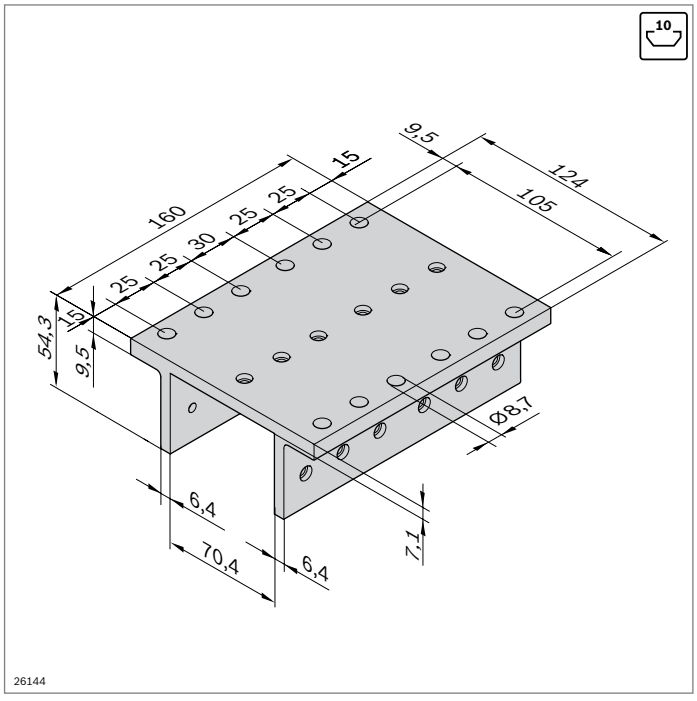

Fmax	Fmax	Mmax	Mmax
2500 N	1250 N	80 Nm	200 Nm

EcoSlide 45x60x160

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 60 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min


Carrello 45x60x160		N.
	1	**8 981 535 479**

Materiale: Alluminio; anodizzato

Accessori

		N.	Pezzo	Pezzo	Pagina
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto	10	**3 842 530 329**	6	5	12-13
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable	1	**3 842 552 424**	–	1	12-11
Spessore Scanalatura 10 mm	4	**8 981 535 890**	X[1)]	X[1)]	12-12
Vite W1452 - 4x18 - 10.9	10	**3 842 552 422**	18	17	12-12
Leva di fissaggio, 20 mm	1	**3 842 516 846**	–	1	4-15
Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8	100	**3 842 528 735**	–	1	3-7

[1)] Secondo necessità

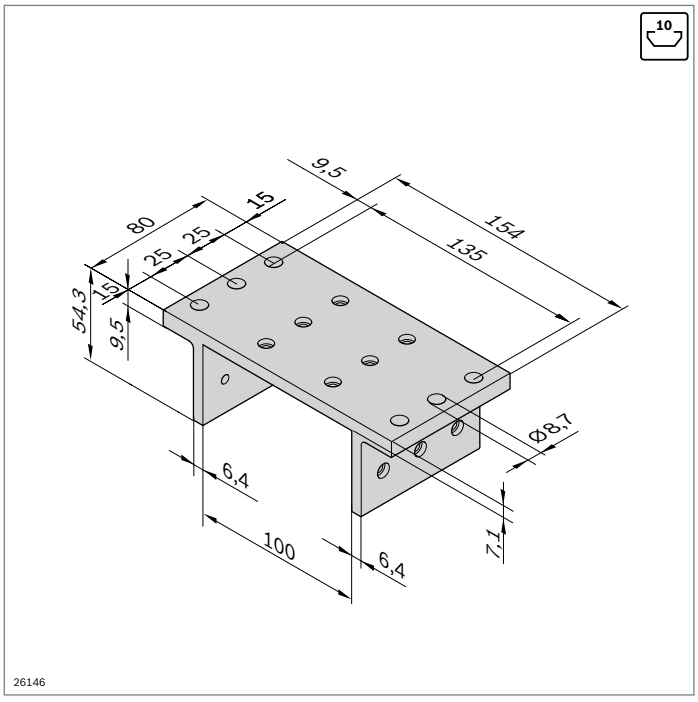

Fmax	Fmax	Mmax	Mmax
2500 N	1250 N	50 Nm	150 Nm

EcoSlide 45x90x80

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 90 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min


Carrello 45x90x80		N.
	1	**8 981 535 325**

Materiale: Alluminio; anodizzato

Accessori

		N.	Pezzo	Pezzo	Pagina
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto	10	**3 842 530 329**	4	3	12-13
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable	1	**3 842 552 424**	–	1	12-11
Spessore Scanalatura 10 mm	4	**8 981 535 890**	X[1)]	X[1)]	12-12
Vite W1452 - 4x18 - 10.9	10	**3 842 552 422**	12	11	12-12
Leva di fissaggio, 20 mm	1	**3 842 516 846**	–	1	4-15
Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8	100	**3 842 528 735**	–	1	3-7

[1)] Secondo necessità

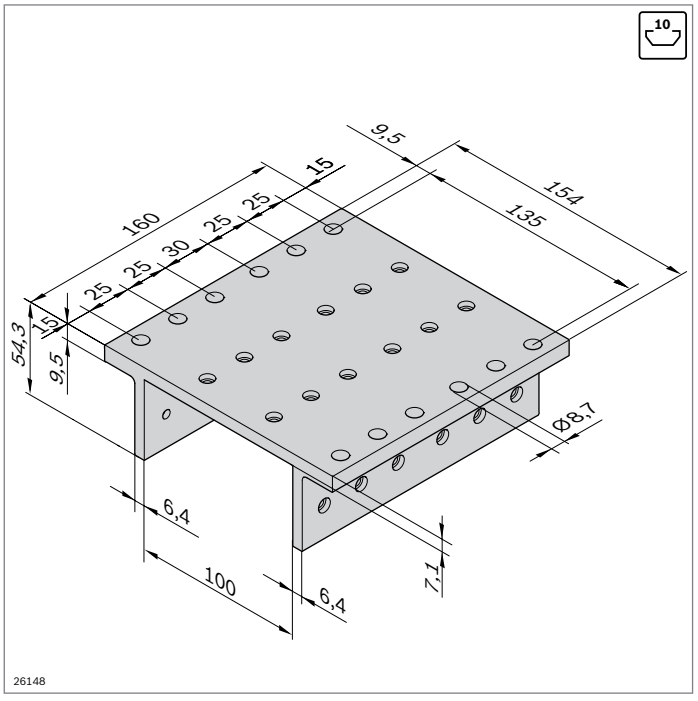

Fmax	Fmax	Mmax	Mmax
5000 N	2500 N	100 Nm	200 Nm

EcoSlide 45x90x160

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 90 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min

Carrello 45x90x160		N.
	1	**8 981 535 326**

Materiale: Alluminio; anodizzato

Accessori

		N.	Pezzo	Pezzo	Pagina
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto	10	**3 842 530 329**	8	7	12-13
Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable	1	**3 842 552 424**	–	1	12-11
Spessore Scanalatura 10 mm	4	**8 981 535 890**	X[1)]	X[1)]	12-12
Vite W1452 - 4x18 - 10.9	10	**3 842 552 422**	24	23	12-12
Leva di fissaggio, 20 mm	1	**3 842 516 846**	–	1	4-15
Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8	100	**3 842 528 735**	–	1	3-7

[1)] Secondo necessità