




Compensazione raggio

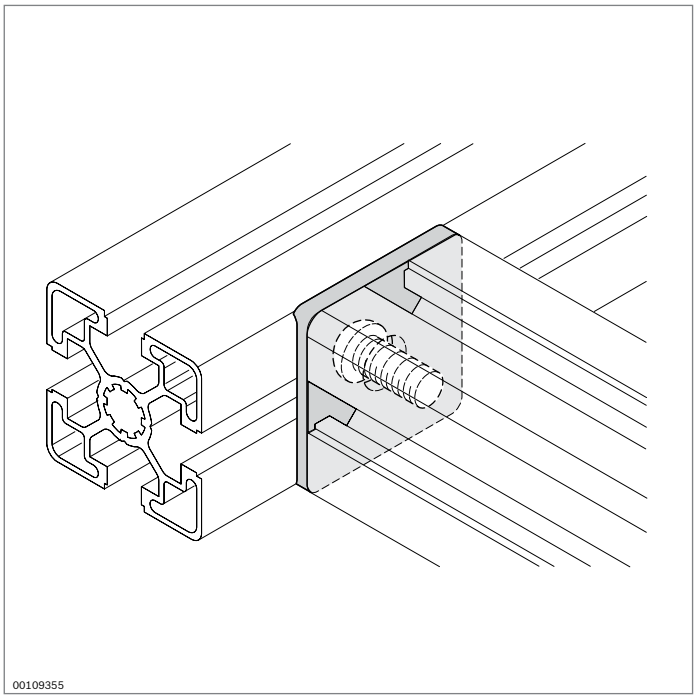


- Per impedire la formazione di fessure e spigoli taglienti in caso di collegamenti a T tra due profilati con vite centrale o raccordo a serraggio rapido (osservare la distanza del foro dalla parte frontale del profilato)
- Per l'alloggiamento degli elementi di superficie, i segmenti scanalati possono essere staccati
- Osservare assolutamente: Con l'impiego della compensazione raggio diminuisce la portata del collegamento dei profilati (vedi capitolo "Dati tecnici", pag. 18-1)!
- Controllo delle emissioni di particolato. Report n. BO2112-1289



Compensazione raggio	Scanalatura		N.
30x30	8	10	**3 842 551 026**
Materiale:	PA; grigio segnale RAL 7004		



Compensazione raggio	Scanalatura		N.
40x40	10	10	**3 842 551 028**
Materiale:	PA; grigio segnale RAL 7004		



Compensazione raggio	Scanalatura		N.
45x45	10	10	**3 842 551 030**
Materiale:	PA; grigio segnale RAL 7004		