
30x30

A = 3,1 cm²
I_x = 2,8 cm⁴
I_y = 2,8 cm⁴
W_x = 1,8 cm³
W_y = 1,8 cm³
m = 0,9 kg/m



19178

30x30		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 990 720 / L**
1 pezzo	M8	50 ... 6000	**3 842 990 721 / L**
1 pezzo	M8 M8	80 ... 6000	**3 842 990 723 / L**
1 pezzo	M8 D11	70 ... 6000	**3 842 990 724 / L**
1 pezzo	D7,8 D7,8	60 ... 6000	**3 842 992 965 / L**
1 pezzo	D11	50 ... 6000	**3 842 990 722 / L**
1 pezzo	D11 D11	60 ... 6000	**3 842 990 725 / L**
1 pezzo	D11 D11V	60 ... 6000	**3 842 990 726 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 216**
20 pezzi		6070	**3 842 557 206**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30	3 842 993 703 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 744**
30x30 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 745**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
30x30 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 774**
30x30 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 775**
Materiale:	PP			


Cappellotto di copertura ZN	ESD	N.	FS
30x30-ZN	⚠	**3 842 518 204**	FS1
Materiale:	Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		

FS1

DIN 7991
M4x16

30x30 1N

A = 3,7 cm²
I_x = 3,1 cm⁴
I_y = 3,5 cm⁴
W_x = 2,0 cm³
W_y = 2,3 cm³
m = 1,0 kg/m



19179

30x30 1N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 397 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 218**
20 pezzi		6070	**3 842 557 208**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


30x30 1N	3 842 993 704 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

30x30 2N

A = 3,5 cm²
I_x = 2,8 cm⁴
I_y = 3,5 cm⁴
W_x = 2,1 cm³
W_y = 2,7 cm³
m = 1,0 kg/m



19180

30x30 2N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 399 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 230**
20 pezzi		6070	**3 842 557 220**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


30x30 2N	3 842 993 705 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

40x40L

A = 5,6 cm²
I_x = 9,1 cm⁴
I_y = 9,1 cm⁴
W_x = 4,5 cm³
W_y = 4,5 cm³
m = 1,5 kg/m





19199

40x40L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 120 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 121 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 122 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 993 123 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 993 124 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 125 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 993 126 / L**
1 pezzo	D9,8 D9,8	80 ... 6000	**3 842 993 129 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 340**
20 pezzi		6070	**3 842 529 339**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L	3 842 993 724 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x40 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 746**
40x40 (1x)	Nero		20	**3 842 548 747**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
40x40 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 782**
40x40 (1x)	Nero		20	**3 842 548 783**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura ZN	ESD	N.	FS
40x40-ZN		**3 842 541 807**	FS2
Materiale:	Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		


FS2



DIN 7991
M6x16

40x40L 0N

A = 6,3 cm²
I_x = 10,4 cm⁴
I_y = 10,4 cm⁴
W_x = 5,2 cm³
W_y = 5,2 cm³
m = 1,7 kg/m





19200

Cappellotto di copertura: Vedi 40x40

40x40L 0N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 876 / L**
20 pezzi		6070	**3 842 540 954**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L 0N	3 842 993 760 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

40x40L 1N

A = 6,1 cm²
I_x = 9,8 cm⁴
I_y = 10,3 cm⁴
W_x = 4,7 cm³
W_y = 5,1 cm³
m = 1,7 kg/m





19201

Cappellotto di copertura: Vedi 40x40

40x40L 1N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 185 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 186 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 362**
20 pezzi		6070	**3 842 529 361**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L 1N	3 842 993 719 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

45x45L

A = 6,0 cm²
I_x = 11,7 cm⁴
I_y = 11,7 cm⁴
W_x = 5,2 cm³
W_y = 5,2 cm³
m = 1,6 kg/m





19421

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x45 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 752**
45x45 (1x)	Nero		20	**3 842 548 753**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
45x45 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 796**
45x45 (1x)	Nero		20	**3 842 548 797**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura ZN	ESD	N.	FS
45x45-ZN		**3 842 518 205**	FS2
Materiale:	Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		

45x45L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 425 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 992 426 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 992 427 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 992 960 / L**
1 pezzo	D9,8 D9,8	80 ... 6000	**3 842 992 967 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 992 953 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 992 954 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 992 956 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 553 618**
20 pezzi		6070	**3 842 553 611**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x45L	3 842 993 737 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 378 / 456 mm


FS2



DIN 7991
M6x16

45x45L 0N

A = 6,7 cm²
I_x = 13,5 cm⁴
I_y = 13,5 cm⁴
W_x = 6,0 cm³
W_y = 6,0 cm³
m = 1,8 kg/m





19422


Cappellotto di copertura: Vedi 45x45

45x45L 0N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 994 174 / L**
20 pezzi		6070	**3 842 540 955**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x45L 0N	3 842 993 761 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]


[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 378 / 456 mm

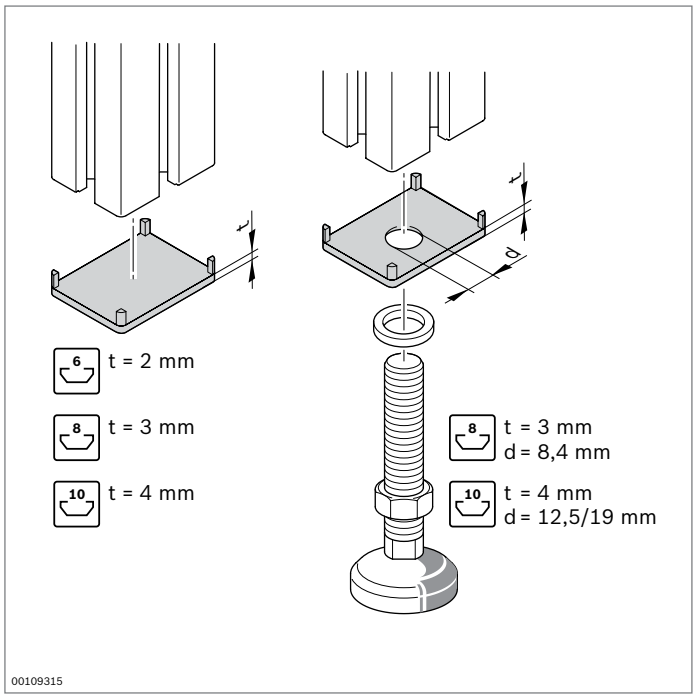

Cappellotto di copertura
Cappellotto di copertura con foro

- Per evitare lesioni alle estremità aperte dei profilati
- Design accattivante
- Cappellotto di copertura con foro da utilizzare con piedi regolabili e rotelle
- Materiale cappellotti di copertura: PA o PP

I dettagli dell'ordine di acquisto delle cappellotti di copertura sono riportati nella sezione dedicata ai profilati




Anello di appoggio

- Per i cappellotti di copertura con foro nelle misure 40x40, 45x45, 50x50 e 60x60
- Per filettatura M12
- A protezione delle cappellotti di copertura durante il serraggio degli accessori

Anello di appoggio		N.
	100	**3 842 555 653**

Materiale: Zinco pressofuso

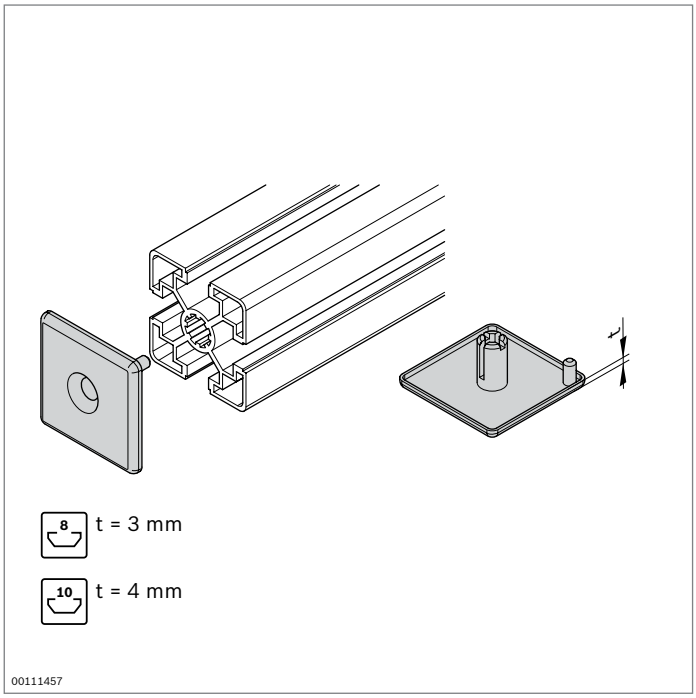

Cappellotto di copertura in zinco pressofuso

- Resistente agli urti
- Resistente ad agenti aggressivi
- Fissaggio con vite a testa svasata; lavorazione dei profilati non necessaria

Cappellotto di copertura ZN	ESD	N.	FS
30x30-ZN		**3 842 518 204**	FS1
40x40-ZN		**3 842 541 807**	FS2
45x45-ZN		**3 842 518 205**	FS2

Materiale: Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

FS1

DIN 7991 M4x16

FS2

DIN 7991 M6x16