
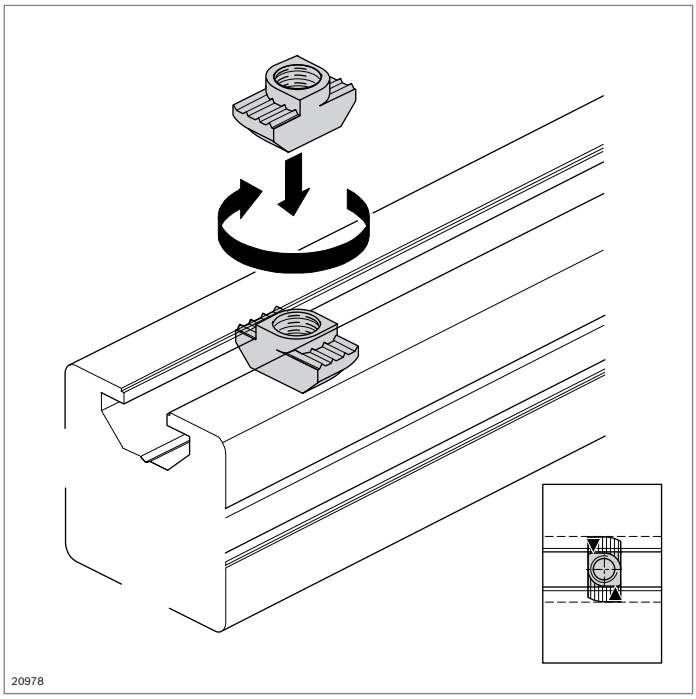



Dado con testa a martello



- Elemento standard per un collegamento sicuro e conduttivo
- Battuta per il posizionamento corretto nella scanalatura del profilo
- Dado con testa a martello di acciaio inox ad es. per applicazioni all'esterno o nella camera bianca
- Lavorazione dei profilati: non necessaria


Dati tecnici (pag. 18-15)

Accessori:
Cappuccio isolante (pag. 3-5)



Scanalatura	F_{max}
6	1700 N


Dado con testa a martello scanalatura 6 mm	Scanalatura	M	ESD		N.
Acciaio; zincato	6	M4		100	**3 842 523 135**
Acciaio inox	6	M4		100	**3 842 536 599**



Scanalatura	F_{max}
8 (M6)	4000 N

Dado con testa a martello scanalatura 8 mm	Scanalatura	M	ESD		N.
Acciaio; zincato	8	M4		100	**3 842 501 751**
		M5*		100	**3 842 501 752**
		M6*		100	**3 842 501 753**
Acciaio inox	8	M4		100	**3 842 536 600**
		M5		100	**3 842 536 601**
		M6		100	**3 842 536 602**

* Adatto per viti normalizzate. **Attenzione:** i dadi con testa a martello dispongono di coppia di trascinamento per una torsione sicura nella base della scanalatura.




Scanalatura	F_{max}
10 (M8)	6000 ... 18000 N[1)]

[1)] In base al profilato (pag. 19-5)

Dado con testa a martello scanalatura 10 mm	Scanalatura	M	ESD		N.
Acciaio; zincato	10	M4		100	**3 842 530 281**
		M5*		100	**3 842 530 283**
		M6*		100	**3 842 530 285**
		M8*		100	**3 842 530 287**
Acciaio inox	10	M4		100	**3 842 536 606**
		M5		100	**3 842 536 605**
		M6		100	**3 842 536 604**
		M8		100	**3 842 536 603**

* Adatto per viti normalizzate. **Attenzione:** i dadi con testa a martello dispongono di coppia di trascinamento per una torsione sicura nella base della scanalatura.

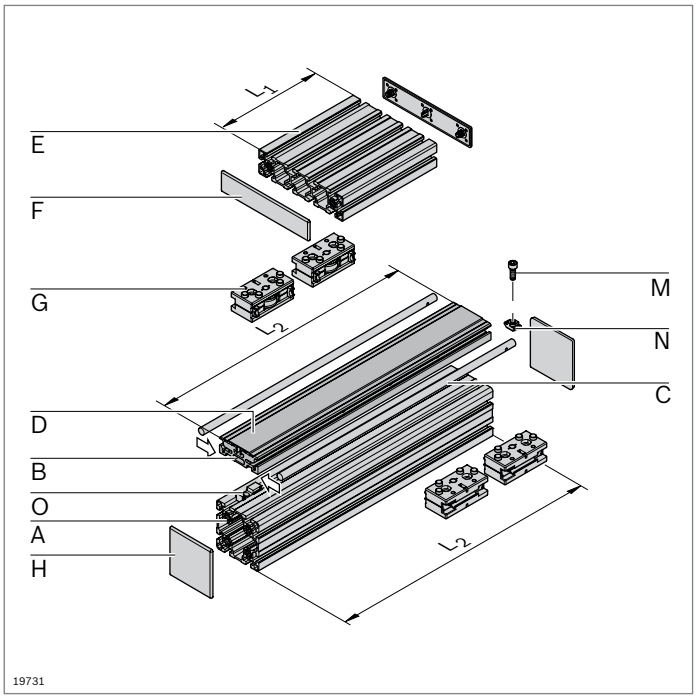


Guida a rotelle LF12S – componenti

- Componenti per il montaggio individuale di guide a rotelle con o senza azionamento

Elenco pezzi per guida a rotelle LF12S senza azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x90L	**3 842 992 415 / L_2**	1	2-48
B	Profilato di guida LF12S	**3 842 992 438 / L_2**	1	13-13
C	Barra di guida LF12	**3 842 993 968 / L_2**	2	13-13
D	Profilato di copertura LF12S	**3 842 993 062 / L_2**	1	13-13
E	Profilato 45x180	**3 842 990 335 / L_1**	1	2-46
F	Cappellotto di copertura 45x180	**3 842 548 795**	2	2-46
G	Cuscinetto portante LF12	**3 842 535 664**	4	13-14
H	Cappellotto di copertura 90x90L	**3 842 548 759**	2	2-48
M	Vite a testa cilindrica DIN 7984 – M8x30		n[1]	
N	Dado con testa a martello M8, scanalatura 10 mm	**3 842 530 287**	n[1]	3-4
O	Chiocciola	**3 842 146 877**	n[1]	13-13

[1] Per il calcolo vedi pagina 13-13

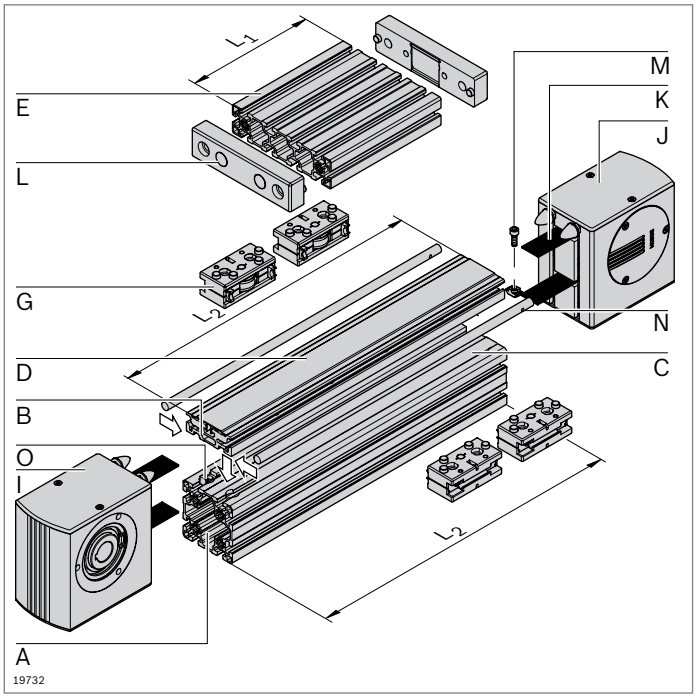



Elenco pezzi per guida a rotelle LF12S con azionamento


Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x90L LF LF	**3 842 992 418 / L_2**	1	2-48
B	Profilato di guida LF12S	**3 842 992 438 / L_2**	1	13-13
C	Barra di guida LF12	**3 842 993 968 / L_2**	2	13-13
D	Profilato di copertura LF12S	**3 842 993 062 / L_2**	1	13-13
E	Profilato 45x180 M12 M12	**3 842 990 339 / L_1**	1	2-46
G	Cuscinetto portante LF12	**3 842 535 664**	4	13-14
I	Testa motrice LF12S	**3 842 526 412**	1	13-16
J	Testa di rinvio LF12S	**3 842 526 413**	1	13-16
K	Cinghia dentata	**3 842 994 821 / L_3[1]**	1	13-17
L	Graffa per cinghie	**3 842 535 680**	2	13-17
M	Vite a testa cilindrica DIN 7984 – M8x30		n[2]	
N	Dado con testa a martello M8, scanalatura 10 mm	**3 842 530 287**	n[2]	3-4
O	Chiocciola	**3 842 146 877**	n[2]	13-13


[1] $L_3 = 2xL_2 - L_1 + 630$

[2] Per il calcolo vedi pagina 13-13

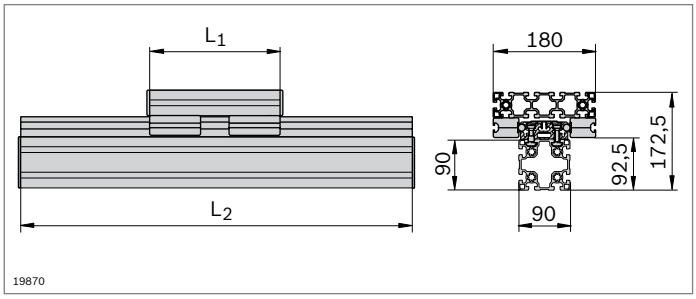

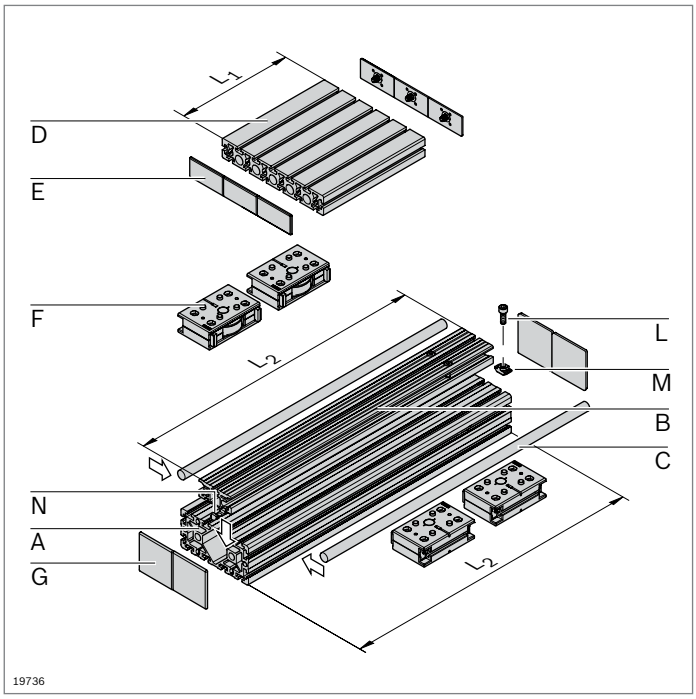

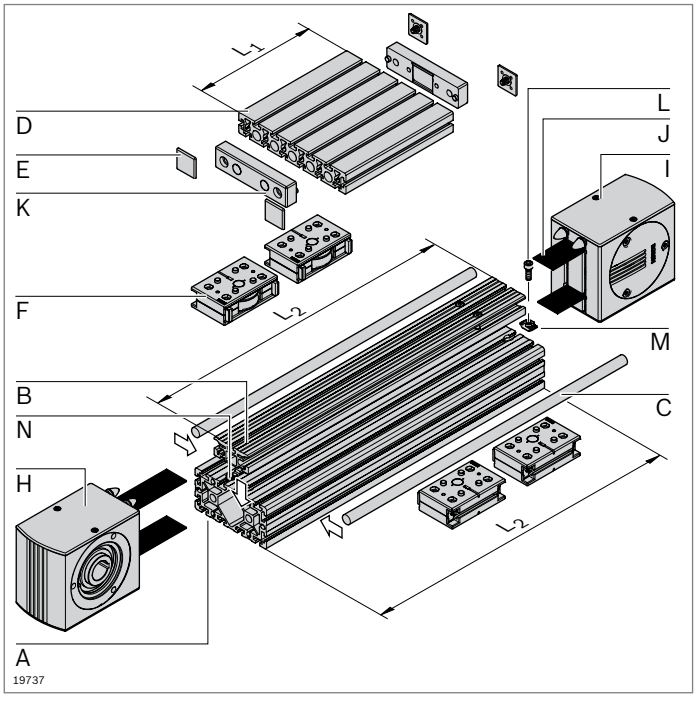

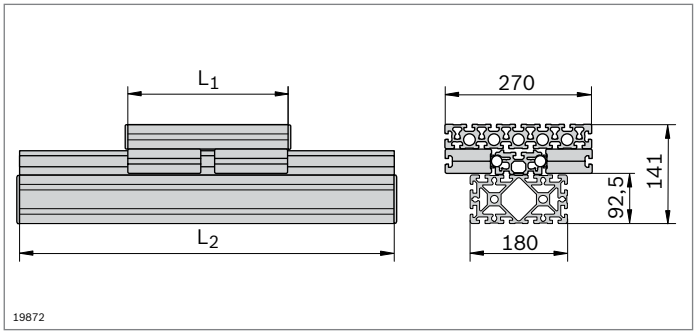

Guida a rotelle LF20S – Componenti

- Componenti per il montaggio individuale di guide a rotelle con o senza azionamento

Elenco pezzi per guida a rotelle LF20S senza azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x180	**3 842 990 416 / L_2**	1	2-51
B	Profilato di guida LF20S	**3 842 993 080 / L_2**	1	13-27
C	Barra di guida LF20	**3 842 993 969 / L_2**	2	13-27
D	Profilato 45x270	**3 842 992 927 / L_1**	1	2-47
E	Cappellotto di copertura 45x90	**3 842 548 757**	6	2-47
F	Cuscinetto portante LF20	**3 842 535 663**	4	13-28
G	Cappellotto di copertura 90x90	**3 842 548 761**	4	2-49
L	Vite a testa cilindrica DIN 7984 M8x45		n[1)]	
M	Dado con testa a martello M8, scanalatura 10 mm	**3 842 530 287**	n[1)]	3-4
N	Chiocciola	**3 842 146 877**	n[1)]	13-27

[1)] Per il calcolo vedi pagina 13-27

Elenco pezzi per guida a rotelle LF20S con azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x180 LF-S LF-S	**3 842 993 081 / L_2**	1	2-51
B	Profilato di guida LF20S	**3 842 993 080 / L_2**	1	13-27
C	Barra di guida LF20	**3 842 993 969 / L_2**	2	13-27
D	Profilato 45x270 M12 M12	**3 842 992 928 / L_1**	1	2-47
E	Cappellotto di copertura 45x45	**3 842 548 753**	4	2-41
F	Cuscinetto portante LF20	**3 842 535 663**	4	13-28
H	Testa motrice LF20S	**3 842 526 414**	1	13-30
I	Testa di rinvio LF20S	**3 842 526 415**	1	13-30
J	Cinghia dentata LF20	**3 842 994 662 / L_3[1)]**	1	13-31
K	Graffa per cinghie LF20	**3 842 535 680**	2	13-31
L	Vite a testa cilindrica DIN 7984 M8x45		n[2)]	
M	Dado con testa a martello M8, scanalatura 10 mm	**3 842 530 287**	n[2)]	3-4
N	Chiocciola	**3 842 146 877**	n[2)]	13-27

[1)] $L_3 = 2xL_2 - L_1 + 780$

[2)] Per il calcolo vedi pagina 13-27