
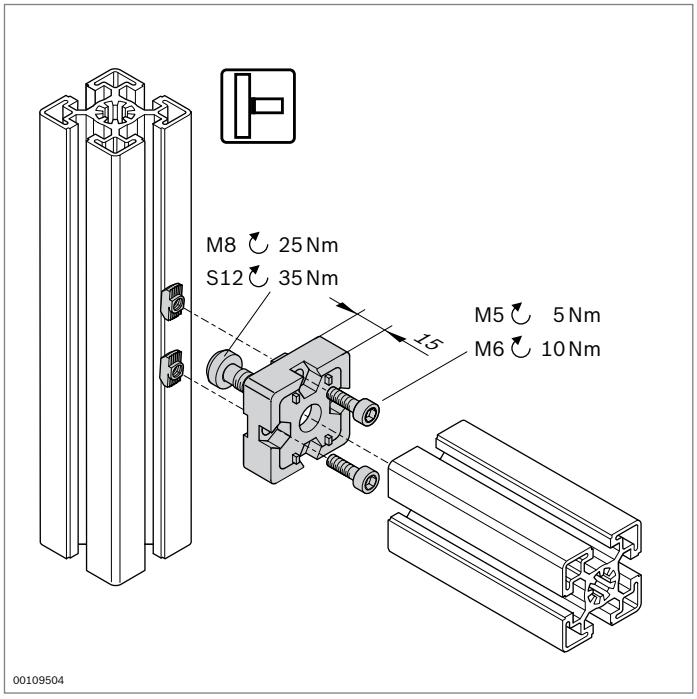


Giunto a T

designLINE

- Per il collegamento ad angolo retto di profilati
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità
- Lavorazione dei profilati:
  - 30x30: filettatura M8 nel foro centrale
  - 40x40, 45x45, 50x50: non necessaria




Tipo	Fmax	Mmax
30x30	4000 N	80 Nm

FS1




FS2



Giunto a T		Scanalatura	ESD	N.	FS
30x30	Set (standard)	8		**3 842 524 476**	1xFS1, 2xFS2
	Set *designLINE*	8		**3 842 538 696**	1xFS1, 2xFS2

Materiale: Giunto a T: Alluminio pressofuso
Giunto a T *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)




Tipo	Fmax	Mmax
40x40	9000 N	150 Nm

FS3




FS4



Giunto a T		Scanalatura	ESD	N.	FS
40x40	Set (standard)	10		**3 842 532 195**	1xFS3, 2xFS4
	Set *designLINE*	10		**3 842 538 697**	1xFS3, 2xFS4

Materiale: Giunto a T: Alluminio pressofuso
Giunto a T *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)




Tipo	F_{max}	M_{max}
45x45	9000 N	200 Nm

FS3




FS4



Giunto a T		Scanalatura	ESD	N.	FS
45x45	Set (standard)	10		**3 842 520 802**	1xFS3, 2xFS4
	Set *designLINE*	10		**3 842 538 698**	1xFS3, 2xFS4

Materiale: Giunto a T: Zinco pressofuso
Giunto a T *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)




Tipo	F_{max}	M_{max}
50x50	10000 N	170 Nm

FS3



FS4



Giunto a T		Scanalatura	ESD	N.	FS
50x50	Set (standard)	10		**3 842 532 198**	1xFS3, 2xFS4

Materiale: Giunto a T: Zinco pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)