

Giunto ad angolo obliquo

- Per il collegamento ad angolo retto di profilati con taglio obliquo
- Lavorazione dei profilati con scanalature aperte: non necessaria
- Lavorazione dei profilati con scanalature chiuse: Fori passanti per cacciavite

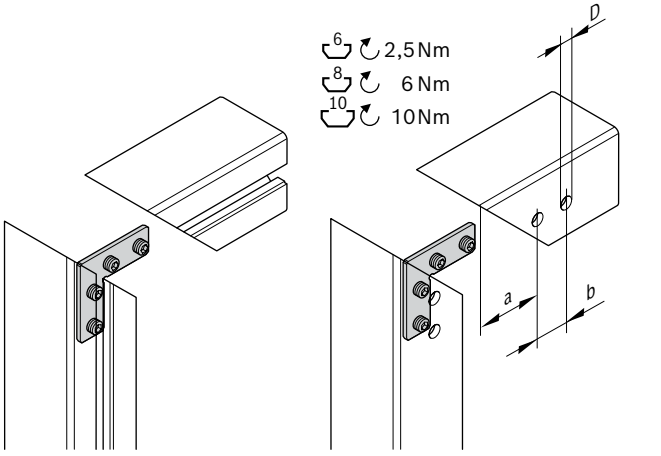

	a (mm)	**b** (mm)	**D** (mm)
20x20	24,4	20	4,5
30x30	26	20	8,5
40x40	35	25	10,5
45x45	37,5	25	10,5
50x50	40	25	10,5


36896



00109402

FS1
DIN EN ISO 4027 M4x5


Giunto ad angolo obliquo	Scanalatura	ESD		N.	FS
	6		20	**3 842 535 626**	4xFS1
Materiale:	Acciaio; inossidabile Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)				



00109403

FS2
DIN EN ISO 4026 M8x8

Giunto ad angolo obliquo	Scanalatura	ESD		N.	FS
	8		20	**3 842 535 627**	4xFS2
Materiale:	Acciaio; zincato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)				



00109404

FS3
DIN EN ISO 4026 M10x10

Giunto ad angolo obliquo	Scanalatura	ESD		N.	FS
	10		20	**3 842 563 228**	4xFS3
Materiale:	Acciaio; zincato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)				