
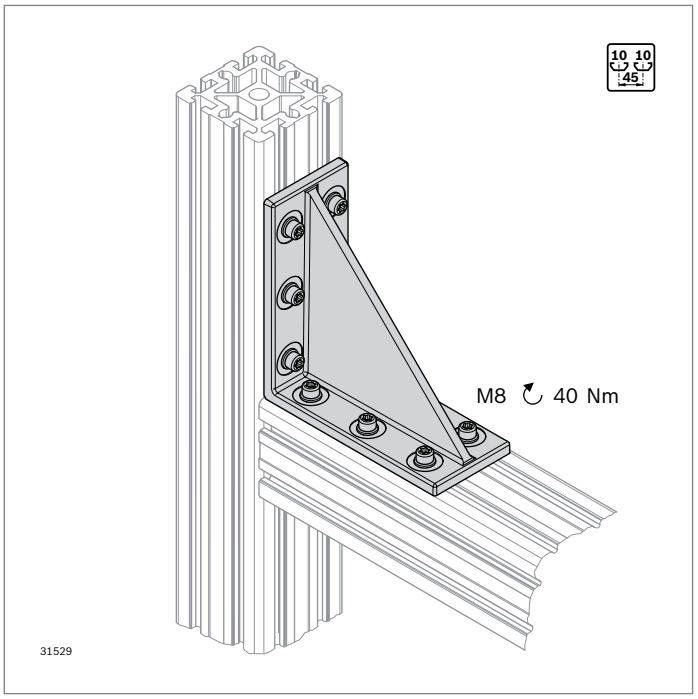


Giunto di carico 180x180 dynamic load

- Giunto di carico per il sicuro assorbimento di forze elevate
- Utilizzabile sia per le forze statiche sia per le forze dinamiche
- Collegamento realizzabile in qualsiasi posizione
- Lavorazione dei profilati: non necessaria
- Programma di calcolo per forze statiche e dinamiche disponibile nel software di progettazione MT*pro*
- Profilati principali: 90x90, 90x180, 90x360


Accessori necessari:
Set di fissaggio

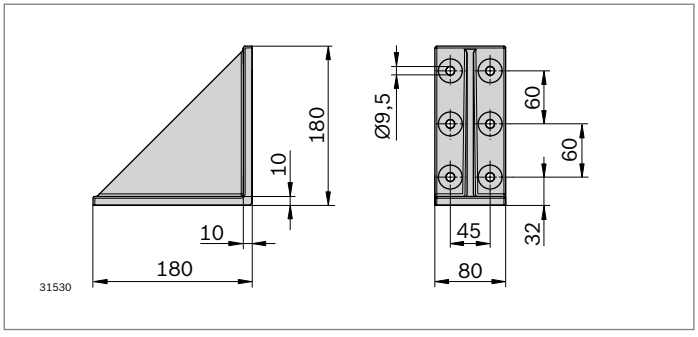

180x180	Scanalatura	ESD	N.
	10		**3 842 555 616**

Materiale:	lamiera d'acciaio; zincata
Fornitura:	Angolare

Tipo	F_{max}	M_{max}	M_{max}	M_{max}
180x180	30000 N	5600 Nm	5600 Nm	1400 Nm



Scanalatura	F_{max}
10 (M8)	6000 ... 18000 N

Set di fissaggio

- Per il collegamento dell'angolo di carico al profilato
- Set composto da 4 dadi e 12 viti con rondelle

Set di fissaggio	Scanalatura	M	ESD		N.
	10	8		Set	**3 842 548 955**

Materiale:	Viti: Acciaio; zincato Chiocciola: Acciaio; zincato
Fornitura:	4 x chiocciole, 12 x rondelle, 12 x viti M8 10.9 microincapsulate