

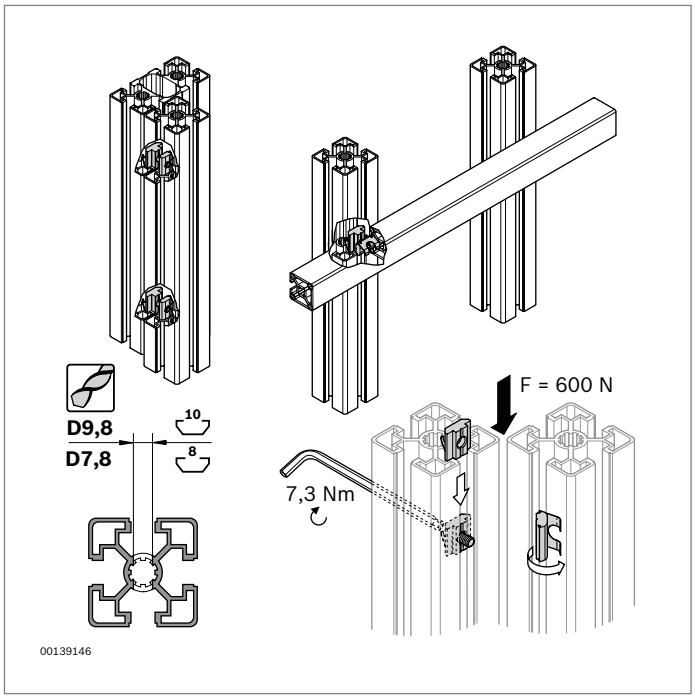


Giunto parallelo




- Per il collegamento continuo di due profilati parallelamente all'asse o con angolazione a piacere
- Giunto parallelo costituito da due chiocciole con molle saldate per un facile montaggio
- Collegamento interno e dall'estetica gradevole ad es. per i piani per il flusso di materiale
- Collegamento realizzabile in qualsiasi posizione
- Forza di spostamento trasferibile per ogni giunto parallelo: 600 N
- Lavorazione dei profilati: Foro passante



Scanalatura	F_{max}
8	600 N
10	600 N

Giunto parallelo	Scanalatura	l (mm)		N.
	8	16	10	**3 842 542 737**
	10	20	10	**3 842 542 736**


Materiale:	Chiocciola: Acciaio; zincato Molla: Acciaio per molle; inossidabile
Fornitura:	Chiocciola con molla; chiocciola orientabile con molla; vite a testa svasata M5

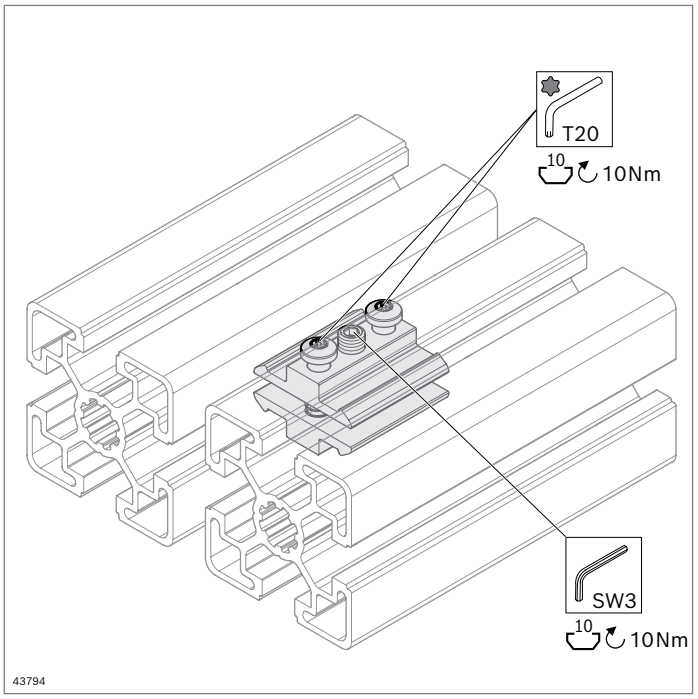


Giunto parallelo Quick



- Per il collegamento di due profili di supporto, parallelamente all'asse con distanza di 10 mm
- Giunto parallelo preassemblato
- La vite centrale viene utilizzata per il serraggio
- Collegamento realizzabile in qualsiasi posizione lungo la scanalatura del profilato
- Forza di spostamento trasferibile per ogni giunto parallelo: 500 N
- Nessuna necessità di lavorazione del profilato



Scanalatura	F_{max}
10	500 N



Giunto parallelo Quick	Scanalatura		N.
	10	10	**3 842 564 742**
Materiale:	Acciaio; zincato		