
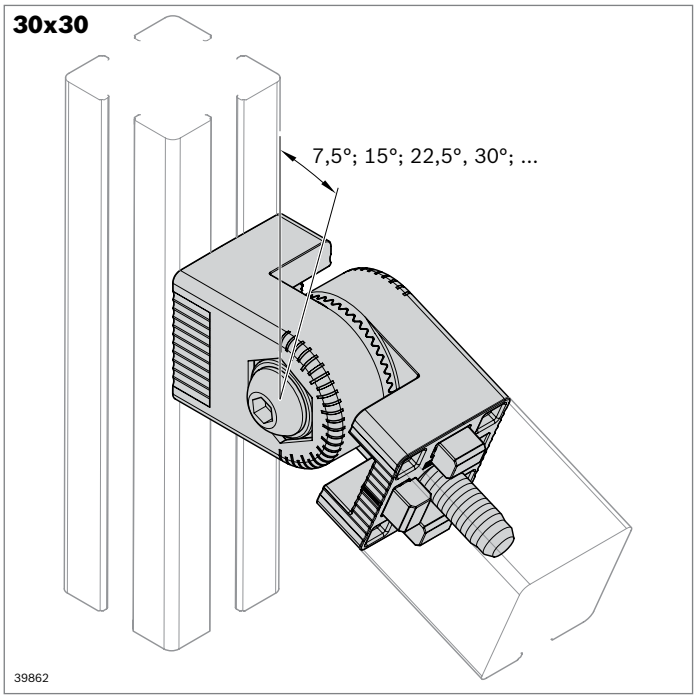




## Snodo 30x30 lockable


- Per collegamenti di profilati rigidi o regolabili
- Per carichi elevati fino a 45 Nm in direzione di rotazione
- Accoppiamento geometrico tramite dentatura Hirth
- Campo di rotazione 180 °
- Facile regolazione nel reticolo da 7,5 °
- Contrassegno con suddivisione ausiliaria di 7,5 ° per un facile riconoscimento dell'angolo di regolazione
- Lo snodo può essere fissato e regolato comodamente con l'ausilio di una leva di fissaggio o di una vite
- Lavorazione dei profilati:
  non necessaria (vite autofilettante per collegamento frontale)
- Compatibile con snodo 30x30 (pag. 4-3)





| Snodo 30x30 lockable | Scanalatura | ESD | N. |
|---|---|---|---|
| | 10 | | **3 842 562 086** |
| Materiale: | Zinco pressofuso<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato | | |
| Fornitura: | Incl. Materiale di fissaggio | | |

| Leva di fissaggio M8x30 | N. |
|---|---|
| **per snodo 30x30 lockable** | **3 842 564 090** |
| Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato | |

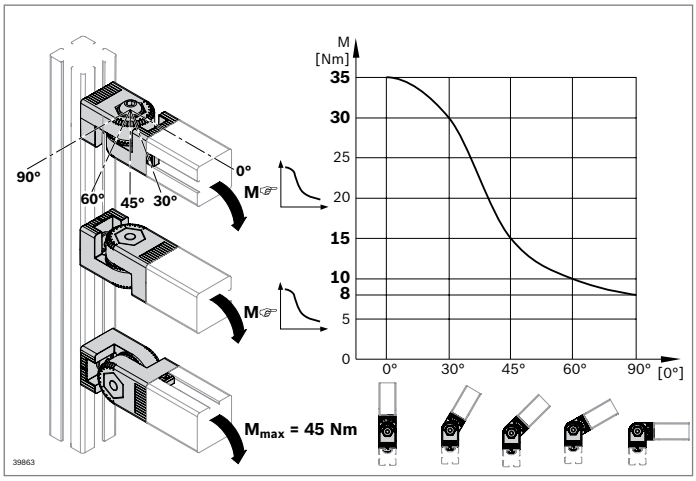

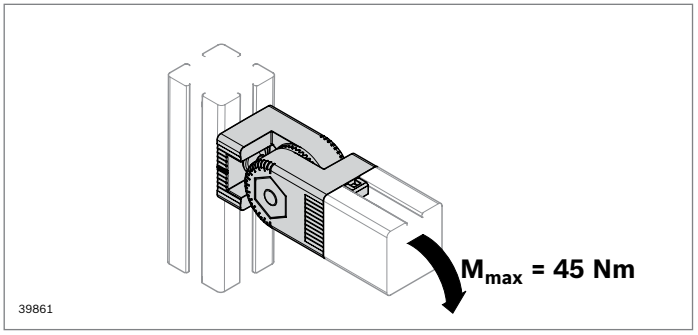


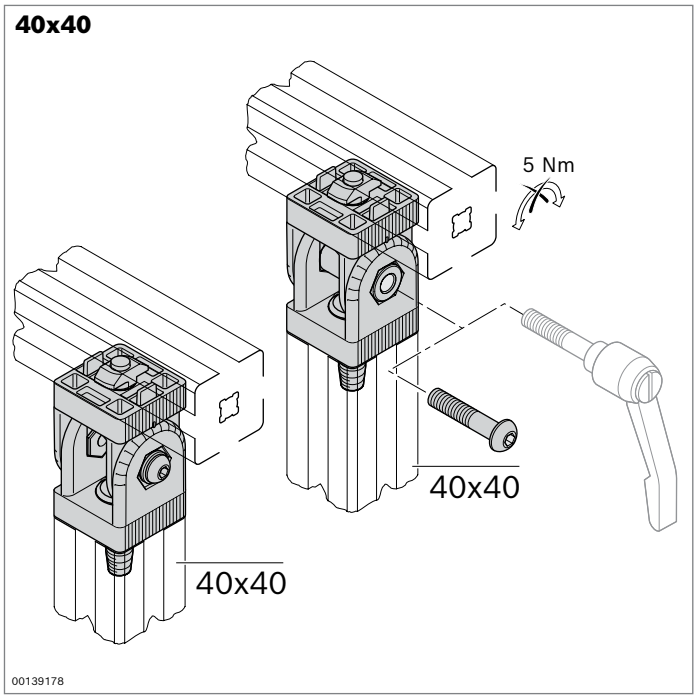

## Snodo 40x40, 40x40 support


*designLINE*


- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 180 °
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (5 Nm) o montato in maniera orientabile
- Lo snodo support può essere bloccato con la leva di fissaggio (5 Nm) e regolato comodamente
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità




















| Snodo 40x40 | Scanalatura | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|---|
| **Standard** | 10 | | **3 842 543 401** | 2xFS3, 2xFS4 |
| ***designLINE*** | 10 | | **3 842 538 684** | 2xFS3, 2xFS4 |


| | |
|---|---|
| Materiale: | Standard: Alluminio pressofuso<br>*designLINE*: verniciato, RAL 9006<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato |
| Fornitura: | Incl. materiale di fissaggio (FS) |








| Snodo 40x40 support | Scanalatura | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|---|
| **Standard** | 10 | | **3 842 543 402** | 2xFS3, 2xFS4 |
| ***designLINE*** | 10 | | **3 842 538 685** | 2xFS3, 2xFS4 |

| | |
|---|---|
| Materiale: | Standard: Alluminio pressofuso<br>*designLINE*: laccato, RAL 9006<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato |
| Fornitura: | Incl. materiale di fissaggio (FS) |


| Leva di fissaggio M8x40 | N. |
|---|---|
| **per snodo 40x40 support** | **3 842 516 847** |

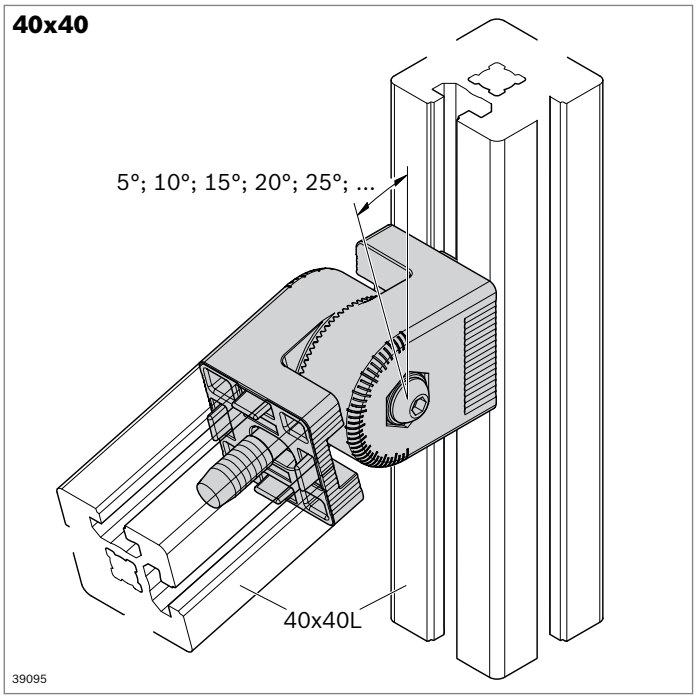
| | |
|---|---|
| Materiale: | Zinco pressofuso; nero, plastificato |





## Snodo 40x40 lockable

- Per collegamenti di profilati rigidi o regolabili
- Per carichi elevati fino a 100 Nm in direzione di rotazione
- Accoppiamento geometrico tramite dentatura Hirth
- Campo di rotazione 180 °
- Facile regolazione nel reticolo di 5 °
- Contrassegno con suddivisione ausiliaria di 5 ° per un facile riconoscimento dell'angolo di regolazione
- Lo snodo può essere fissato e regolato comodamente con l'ausilio di una leva di fissaggio o di una vite
- Lavorazione dei profilati:
  non necessaria (vite autofilettante per collegamento frontale)
- Compatibile con snodo 40x40 e snodo 40x40 support (pag. 4-5)







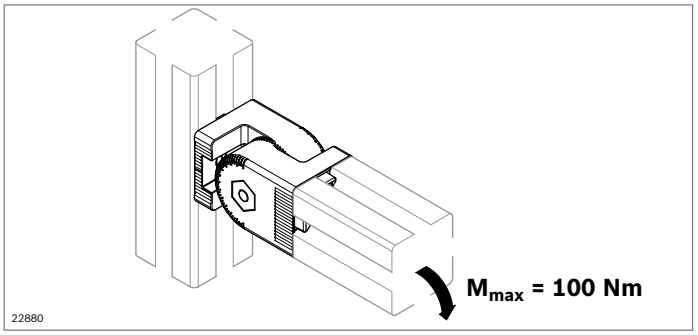

| Snodo 40x40 lockable | Scanalatura | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|---|
| **Standard** | 10 | | **3 842 562 087** | 2xFS1, 2xFS2 |


Materiale: Zinco pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)

| Leva di fissaggio M8x40 | N. |
|---|---|
| **per snodo 40x40 lockable** | **3 842 516 847** |

Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato

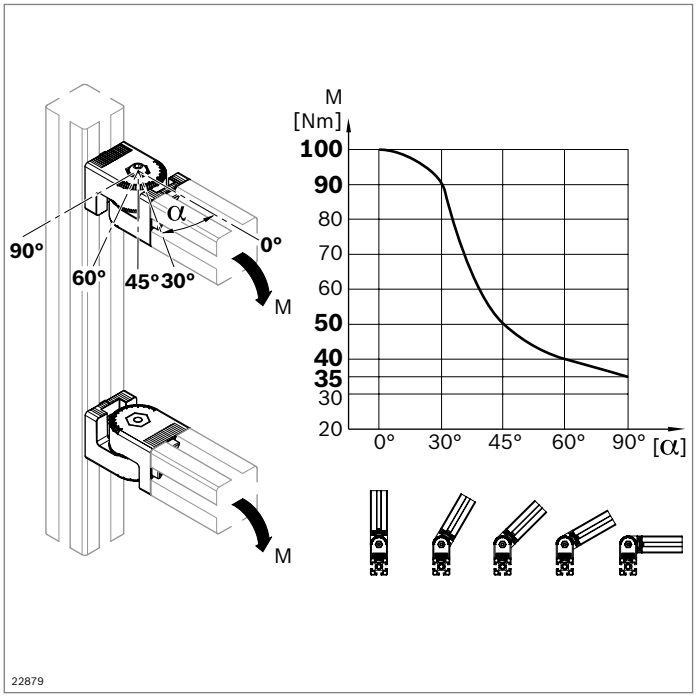

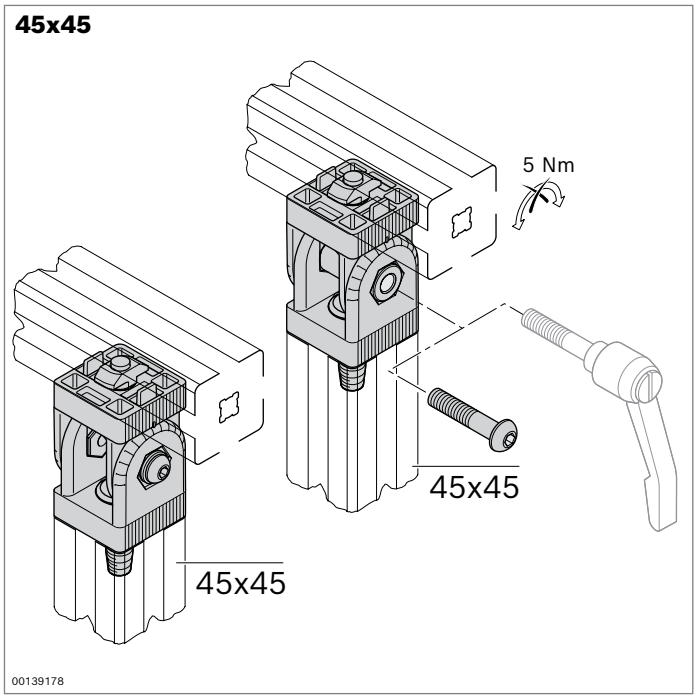








## Snodo 45x45, 45x45 support


*designLINE*

- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 180 °
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (5 Nm) o montato in maniera orientabile
- Lo snodo support può essere bloccato con la leva di fissaggio (5 Nm) e regolato comodamente
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità














| Snodo 45x45 | Scanalatura | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|---|
| **Standard** | 10 | | **3 842 543 403** | 2xFS3, 2xFS4 |
| ***designLINE*** | 10 | | **3 842 538 686** | 2xFS3, 2xFS4 |

| | |
|---|---|
| Materiale: | Standard: Alluminio pressofuso<br>*designLINE*: laccato, RAL 9006<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato |
| Fornitura: | Incl. materiale di fissaggio (FS) |








| Snodo 45x45 support | Scanalatura | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|---|
| **Standard** | 10 | | **3 842 543 404** | 2xFS3, 2xFS4 |
| ***designLINE*** | 10 | | **3 842 538 687** | 2xFS3, 2xFS4 |

| | |
|---|---|
| Materiale: | Standard: Alluminio pressofuso<br>*designLINE*: laccato, RAL 9006<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato |
| Fornitura: | Incl. materiale di fissaggio (FS) |


| Leva di fissaggio M8x45 | N. |
|---|---|
| **per snodo 45x45 support** | **3 842 538 607** |

Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato

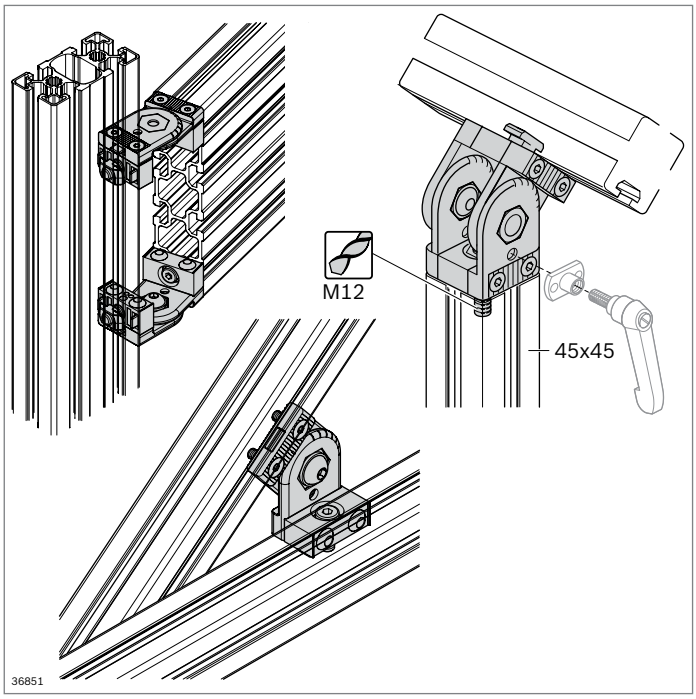


## Snodo 45x45

- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 182°
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (5 Nm) o montato in maniera orientabile
- Possibilità di fissaggio permanente mediante spinatura (15 Nm)

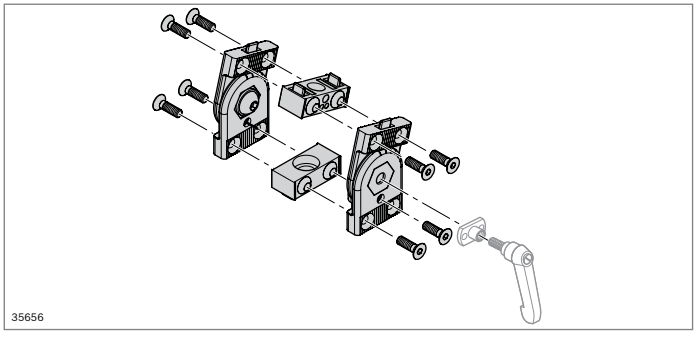




| Snodo 45x45 | Scanalatura | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|---|
| **Standard** | 10 | | **3 842 502 684** | 2xFS1, 2xFS2 |


| | |
|---|---|
| Materiale: | Standard: Zinco pressofuso<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato |
| Fornitura: | Incl. materiale di fissaggio (FS) |

| Leva di fissaggio M5x10 | ESD | N. |
|---|---|---|
| **per snodo 45x45** | | **3 842 505 144** |

| | |
|---|---|
| Materiale: | Zinco pressofuso; nero, plastificato |




















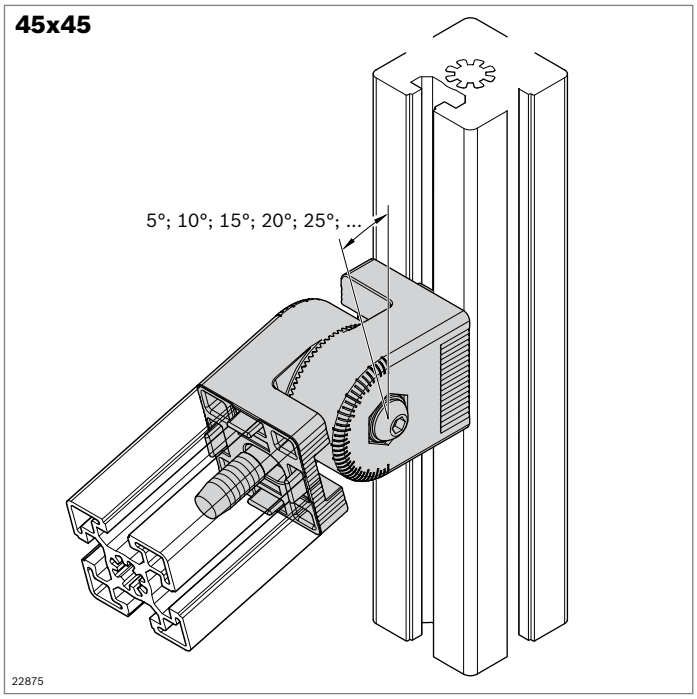


## Snodo 45x45 lockable


- Per collegamenti di profilati rigidi o regolabili
- Per carichi elevati fino a 100 Nm in direzione di rotazione
- Accoppiamento geometrico tramite dentatura Hirth
- Campo di rotazione 180 °
- Facile regolazione nel reticolo di 5 °
- Contrassegno con suddivisione ausiliaria di 5 ° per un facile riconoscimento dell'angolo di regolazione
- Lo snodo può essere fissato e regolato comodamente con l'ausilio di una leva di fissaggio o di una vite
- Lavorazione dei profilati:
  non necessaria (vite autofilettante per collegamento frontale)
- Compatibile con lo snodo 45x45 e lo snodo 45x45 support (pag. 4-7)


| Snodo 45x45 lockable | Scanalatura | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | | **3 842 546 564** | 2xFS1, 2xFS2 |
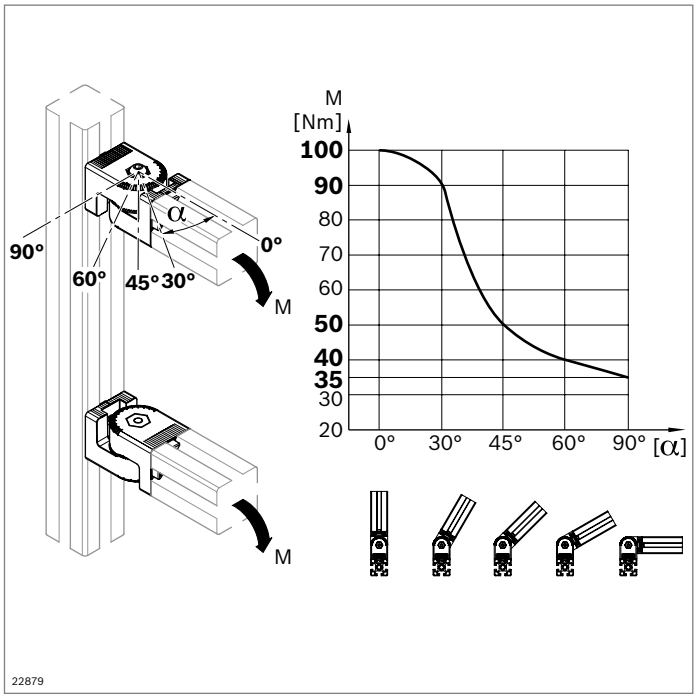
| | |
|---|---|
| Materiale: | Zinco pressofuso<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato |
| Fornitura: | Incl. materiale di fissaggio (FS) |

| Leva di fissaggio M8x45 | N. |
|---|---|
| **per snodo 45x45 lockable** | **3 842 538 607** |

| | |
|---|---|
| Materiale: | Zinco pressofuso; nero, plastificato |

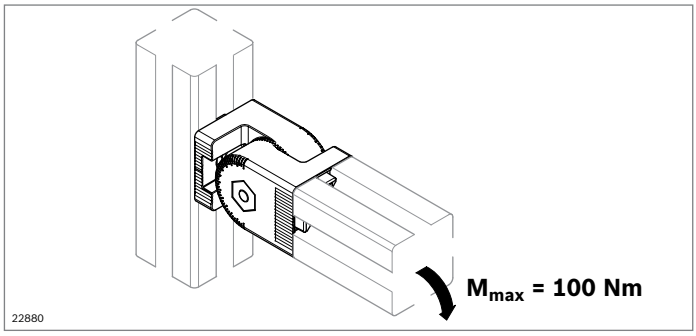


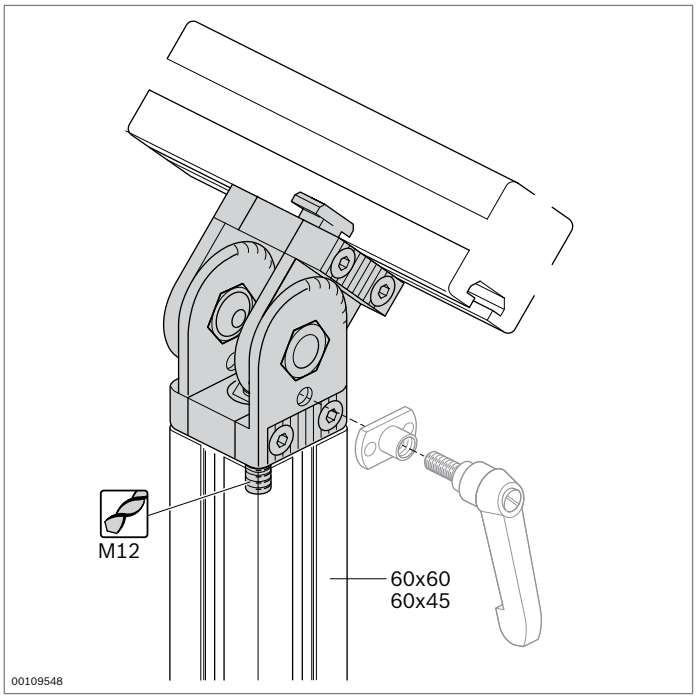




## Snodo 60x45, 60x60


*designLINE*


- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 182°
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (5 Nm) o montato in maniera orientabile
- Possibilità di fissaggio permanente mediante spinatura (15 Nm)
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006)
- Lavorazione dei profilati:
  Filettatura (M12) nel foro centrale per il collegamento frontale





















| Snodo 60x45 | Scanalatura | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|---|
| **Standard** | 10 | | **3 842 502 688** | 2xFS5, 2xFS6 |
| ***designLINE*** | 10 | | **3 842 539 799** | 2xFS5, 2xFS6 |

| | |
|---|---|
| Materiale: | Standard: Zinco pressofuso<br>*designLINE*: laccato, RAL 9006<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato |
| Fornitura: | Incl. materiale di fissaggio (FS) |

| Leva di fissaggio M5x10 | N. |
|---|---|
| **per snodo 60x45** | **3 842 505 144** |


Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato

| Snodo 60x60 | Scanalatura | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|---|
| **Standard** | 10 | | **3 842 502 687** | 2xFS5, 2xFS6 |
| ***designLINE*** | 10 | | **3 842 539 800** | 2xFS5, 2xFS6 |

| | |
|---|---|
| Materiale: | Standard: Zinco pressofuso<br>*designLINE*: laccato, RAL 9006<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato |
| Fornitura: | Incl. materiale di fissaggio (FS) |

| Leva di fissaggio M5x10 | N. |
|---|---|
| **per snodo 60x60** | **3 842 505 144** |

Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato

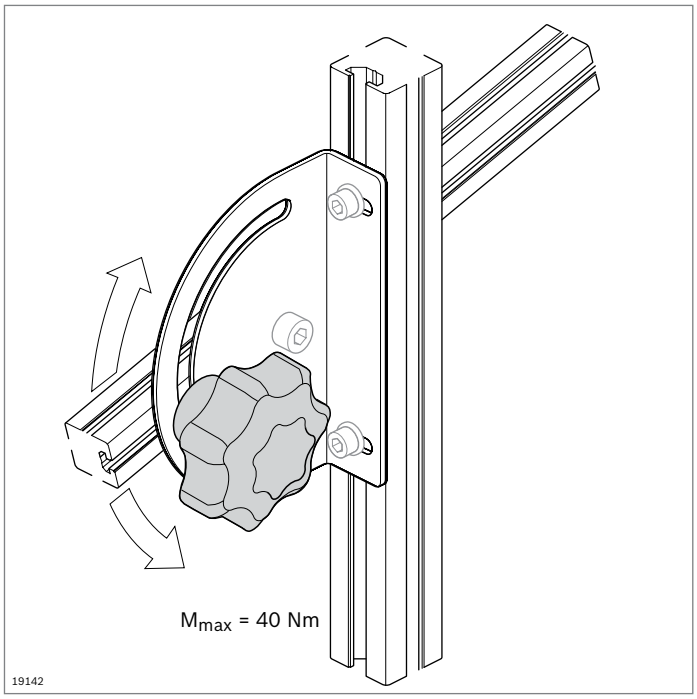


## Leva di fissaggio, manopola a stella





- Elementi di serraggio per collegamenti regolabili


Accessori:

- Viti e chiocciole, vedi materiale di fissaggio (pag. 4-14)








| Leva di fissaggio M5 | L (mm) | N. |
|---|---|---|
| | 10 | **3 842 505 144** |
| Materiale: | Leva di fissaggio: Zinco pressofuso; nero plastificato<br>Viti: Acciaio; brunito | |




| Leva di fissaggio M6 | L (mm) | N. |
|---|---|---|
| | 25 | **3 842 528 540** |
| | 40 | **3 842 528 539** |
| Materiale: | Leva di fissaggio: Zinco pressofuso; nero plastificato<br>Viti: Acciaio; zincato e cromato nero | |




| Leva di fissaggio M8 | L (mm) | N. |
|---|---|---|
| | 12 | **3 842 516 845** |
| | 16 | **3 842 522 124** |
| | 20 | **3 842 516 846** |
| | 30 | **3 842 564 090** |
| | 40 | **3 842 516 847** |
| | 45 | **3 842 538 607** |
| | 55 | **3 842 516 848** |
| Materiale: | Leva di fissaggio: Zinco pressofuso; nero plastificato<br>Parti in acciaio: zincate, classe di resistenza 5.8 | |

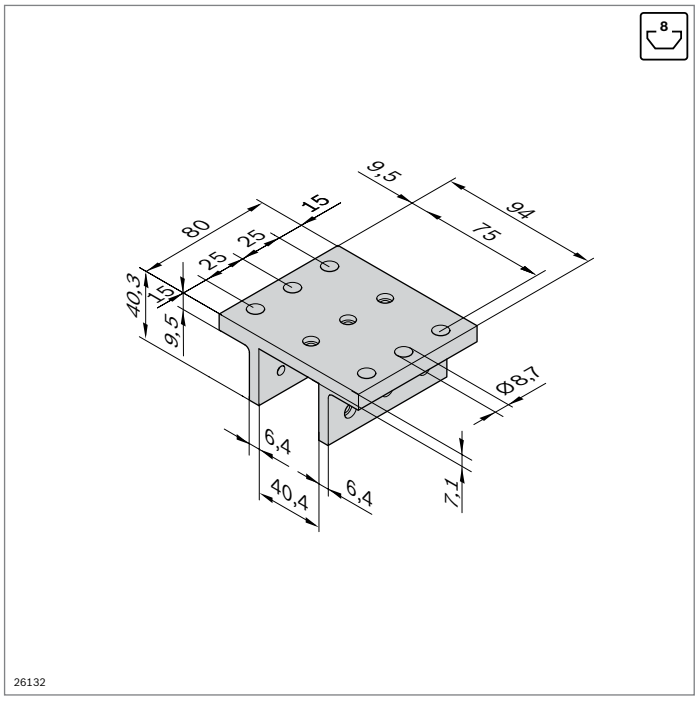


| Fmax | Fmax | Mmax | Mmax |
|---|---|---|---|
| 750 N | 325 N | 10 Nm | 150 Nm |

## EcoSlide 30x30x80


- Per l'impiego con una larghezza profilato di 30 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min

| Carrello 30x30x80 | | N. |
|---|---|---|
| | 1 | **8 981 535 476** |
| Materiale: | Alluminio; anodizzato | |

### Accessori

| | | N. | Pezzo | Pezzo | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorrevole scanalatura 8 mm piatto | 10 | **3 842 523 212** | 3 | 2 | 12-13 |
| Scorrevole scanalatura 8 mm lockable | 1 | **3 842 552 423** | – | 1 | 12-11 |
| Spessore Scanalatura 8 mm | 4 | **8 981 535 891** | X[1)] | X[1)] | 12-11 |
| Vite W1451 - 3,5x14 - 10.9 | 10 | **3 842 552 421** | 9 | 8 | 12-12 |
| Leva di fissaggio, 20 mm | 1 | **3 842 516 846** | – | 1 | 4-15 |
| Chiocciola Scanalatura 8 mm, M8 | 100 | **3 842 514 931** | – | 1 | 3-7 |

[1)] Secondo necessità

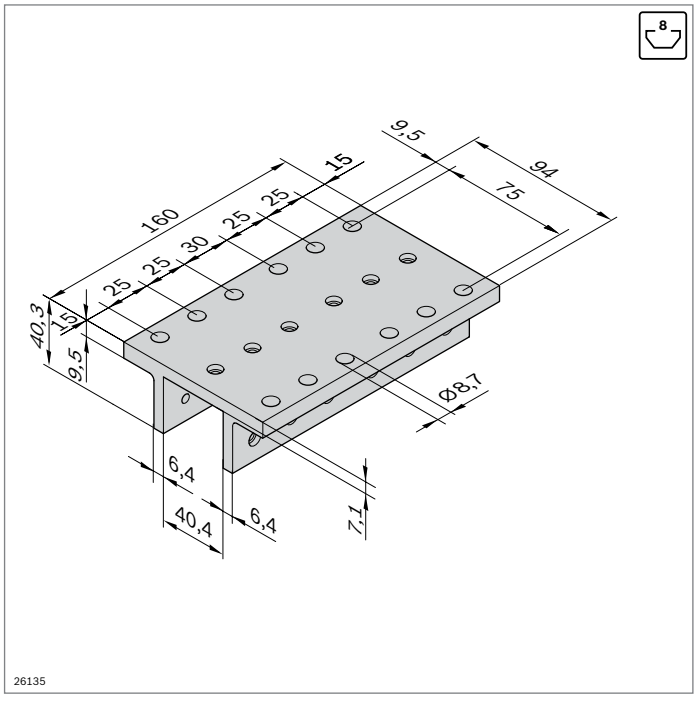


| Fmax | Fmax | Mmax | Mmax |
|---|---|---|---|
| 1500 N | 750 N | 20 Nm | 200 Nm |

## EcoSlide 30x30x160


- Per l'impiego con una larghezza profilato di 30 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min

| Carrello 30x30x160 | | N. |
|---|---|---|
| | 1 | **8 981 535 477** |
| Materiale: | Alluminio; anodizzato | |

### Accessori

| | | N. | Pezzo | Pezzo | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorrevole scanalatura 8 mm piatto | 10 | **3 842 523 212** | 6 | 5 | 12-13 |
| Scorrevole scanalatura 8 mm lockable | 1 | **3 842 552 423** | – | 1 | 12-11 |
| Spessore Scanalatura 8 mm | 4 | **8 981 535 891** | X[1)] | X[1)] | 12-11 |
| Vite W1451 - 3,5x14 - 10.9 | 10 | **3 842 552 421** | 18 | 17 | 12-12 |
| Leva di fissaggio, 20 mm | 1 | **3 842 516 846** | – | 1 | 4-15 |
| Chiocciola Scanalatura 8 mm, M8 | 100 | **3 842 514 931** | – | 1 | 3-7 |

[1)] Secondo necessità

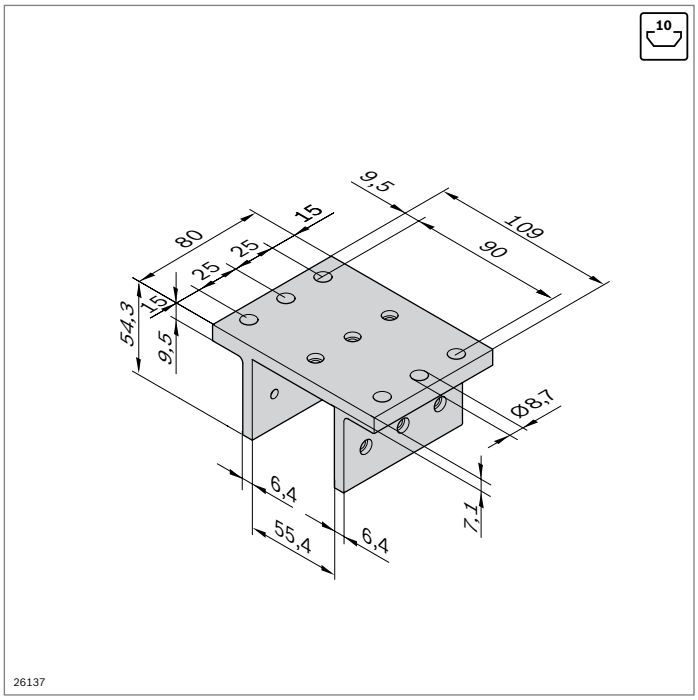


| Fmax | Fmax | Mmax | Mmax |
|---|---|---|---|
| 1250 N | 625 N | 40 Nm | 150 Nm |

## EcoSlide 45x45x80

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 45 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min


| Carrello 45x45x80 | | N. |
|---|---|---|
| | 1 | **8 981 535 323** |

Materiale: Alluminio; anodizzato

### Accessori

| | | N. | Pezzo | Pezzo | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorrevole scanalatura 10 mm piatto | 10 | **3 842 530 329** | 3 | 2 | 12-13 |
| Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable | 1 | **3 842 552 424** | – | 1 | 12-11 |
| Spessore Scanalatura 10 mm | 4 | **8 981 535 890** | X[1)] | X[1)] | 12-12 |
| Vite W1452 - 4x18 - 10.9 | 10 | **3 842 552 422** | 9 | 8 | 12-12 |
| Leva di fissaggio, 20 mm | 1 | **3 842 516 846** | – | 1 | 4-15 |
| Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8 | 100 | **3 842 528 735** | – | 1 | 3-7 |

[1)] Secondo necessità

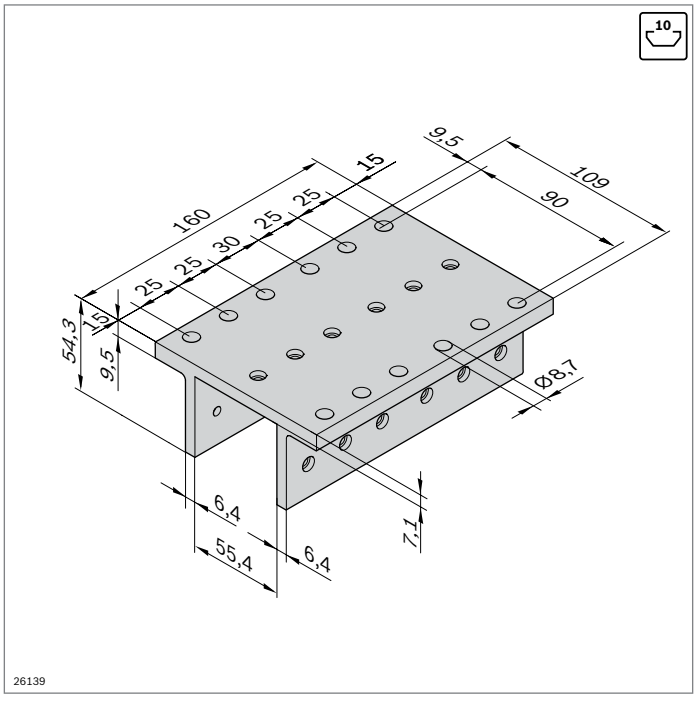


| Fmax | Fmax | Mmax | Mmax |
|---|---|---|---|
| 2500 N | 1250 N | 80 Nm | 200 Nm |

## EcoSlide 45x45x160

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 45 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min


| Carrello 45x45x160 | | N. |
|---|---|---|
| | 1 | **8 981 535 324** |

Materiale: Alluminio; anodizzato

### Accessori

| | | N. | Pezzo | Pezzo | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorrevole scanalatura 10 mm piatto | 10 | **3 842 530 329** | 6 | 5 | 12-13 |
| Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable | 1 | **3 842 552 424** | – | 1 | 12-11 |
| Spessore Scanalatura 10 mm | 4 | **8 981 535 890** | X[1)] | X[1)] | 12-12 |
| Vite W1452 - 4x18 - 10.9 | 10 | **3 842 552 422** | 18 | 17 | 12-12 |
| Leva di fissaggio, 20 mm | 1 | **3 842 516 846** | – | 1 | 4-15 |
| Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8 | 100 | **3 842 528 735** | – | 1 | 3-7 |

[1)] Secondo necessità

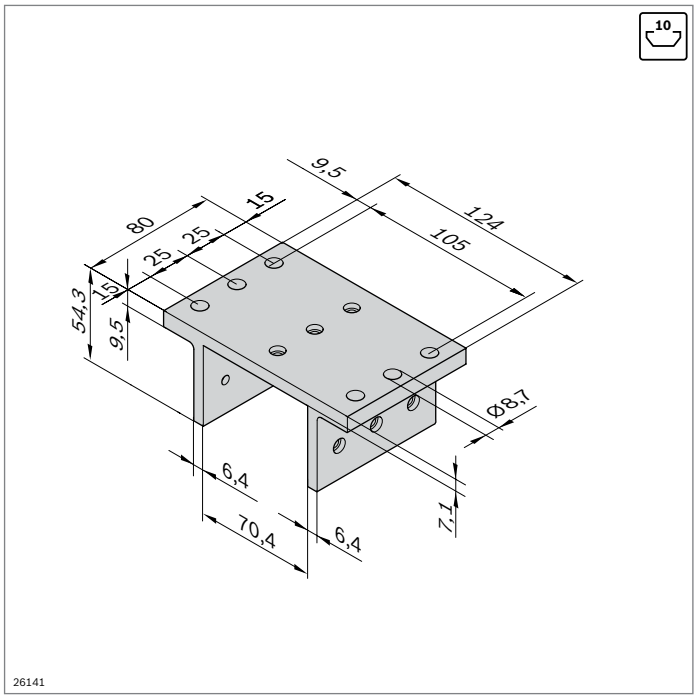


| Fmax | Fmax | Mmax | Mmax |
|---|---|---|---|
| 1250 N | 625 N | 40 Nm | 150 Nm |

## EcoSlide 45x60x80

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 60 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min


| Carrello 45x60x80 | | N. |
|---|---|---|
| | 1 | **8 981 535 478** |

Materiale: Alluminio; anodizzato

### Accessori

| | | N. | Pezzo | Pezzo | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorrevole scanalatura 10 mm piatto | 10 | **3 842 530 329** | 3 | 2 | 12-13 |
| Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable | 1 | **3 842 552 424** | – | 1 | 12-11 |
| Spessore Scanalatura 10 mm | 4 | **8 981 535 890** | X[1)] | X[1)] | 12-12 |
| Vite W1452 - 4x18 - 10.9 | 10 | **3 842 552 422** | 9 | 8 | 12-12 |
| Leva di fissaggio, 20 mm | 1 | **3 842 516 846** | – | 1 | 4-15 |
| Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8 | 100 | **3 842 528 735** | – | 1 | 3-7 |

[1)] Secondo necessità

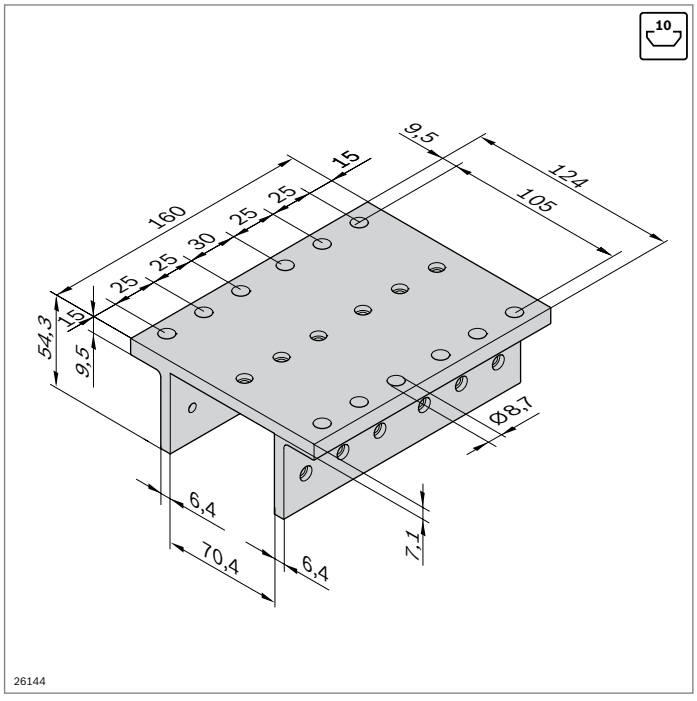


| Fmax | Fmax | Mmax | Mmax |
|---|---|---|---|
| 2500 N | 1250 N | 80 Nm | 200 Nm |

## EcoSlide 45x60x160

- Per l'impiego con una larghezza profilato di 60 mm
- Velocità di scorrimento massima: 12 m/min

| Carrello 45x60x160 | | N. |
|---|---|---|
| | 1 | **8 981 535 479** |

Materiale: Alluminio; anodizzato

### Accessori

| | | N. | Pezzo | Pezzo | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorrevole scanalatura 10 mm piatto | 10 | **3 842 530 329** | 6 | 5 | 12-13 |
| Scorrevole scanalatura 10 mm piatto lockable | 1 | **3 842 552 424** | – | 1 | 12-11 |
| Spessore Scanalatura 10 mm | 4 | **8 981 535 890** | X[1)] | X[1)] | 12-12 |
| Vite W1452 - 4x18 - 10.9 | 10 | **3 842 552 422** | 18 | 17 | 12-12 |
| Leva di fissaggio, 20 mm | 1 | **3 842 516 846** | – | 1 | 4-15 |
| Chiocciola Scanalatura 10 mm, M8 | 100 | **3 842 528 735** | – | 1 | 3-7 |

[1)] Secondo necessità