
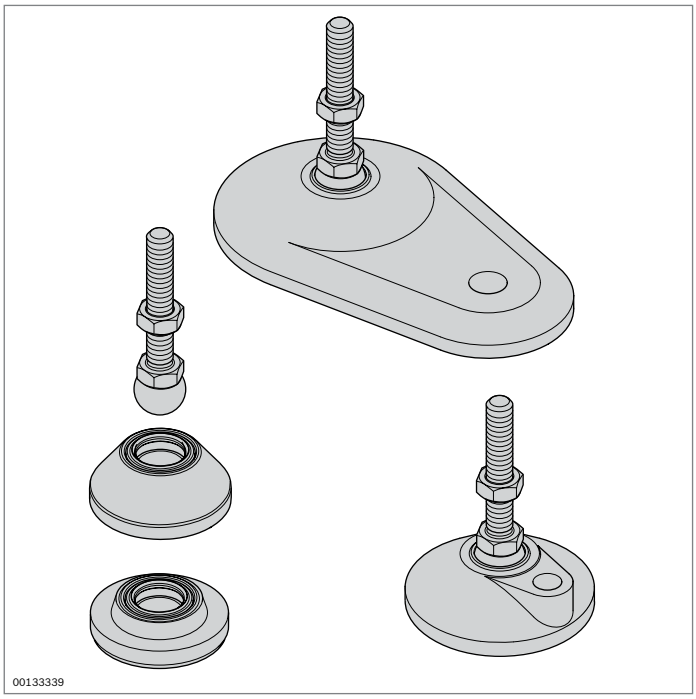


Piedi regolabili modulari

- Piedi regolabili per la compensazione delle aplanarità del pavimento fino a 10 °
  - Sistema modulare, svariate combinazioni possibili
  - Mandrini e piastre di base possono essere combinati a piacere
  - Piastre di base con foro di avvitamento per un semplice fissaggio al pavimento
- La piastra ammortizzatrice impedisce la trasmissione di vibrazioni e consente una deviazione definita delle tensioni tramite un set di elementi per messa a terra (pag. 17-2)
- Lavorazione dei profilati: filettatura M nel foro centrale

Accessori: Anello di appoggio (pag. 6-15)
Accessori opzionali: Angolari di lamiera 103x103x37, D12,5 (pag. 3-35)

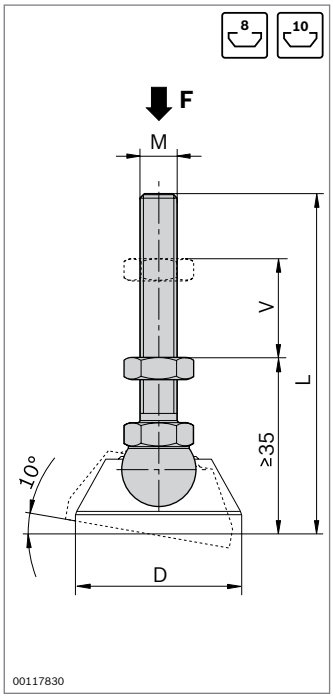

Mandrino	F (N)	M	L (mm)	V (mm)	ESD		N.
Acciaio inox	10000	M8	75	20	ESD	20	**3 842 536 811**
	20000	M12	85	30	ESD	20	**3 842 536 812**
	20000	M12	145	80	ESD	20	**3 842 537 223**
	20000	M12	200	135	ESD	20	**3 842 537 225**
	30000	M16	85	20	ESD	20	**3 842 537 227**
	30000	M16	145	80	ESD	20	**3 842 537 229**
	30000	M16	200	135	ESD	20	**3 842 537 231**
Acciaio; zincato	10000	M8	75	20	ESD	20	**3 842 537 220**
	20000	M12	85	30	ESD	20	**3 842 537 222**
	20000	M12	145	80	ESD	20	**3 842 537 224**
	20000	M12	200	135	ESD	20	**3 842 537 226**
	30000	M16	85	20	ESD	20	**3 842 537 228**
	30000	M16	145	80	ESD	20	**3 842 537 230**
	30000	M16	200	135	ESD	20	**3 842 537 232**