
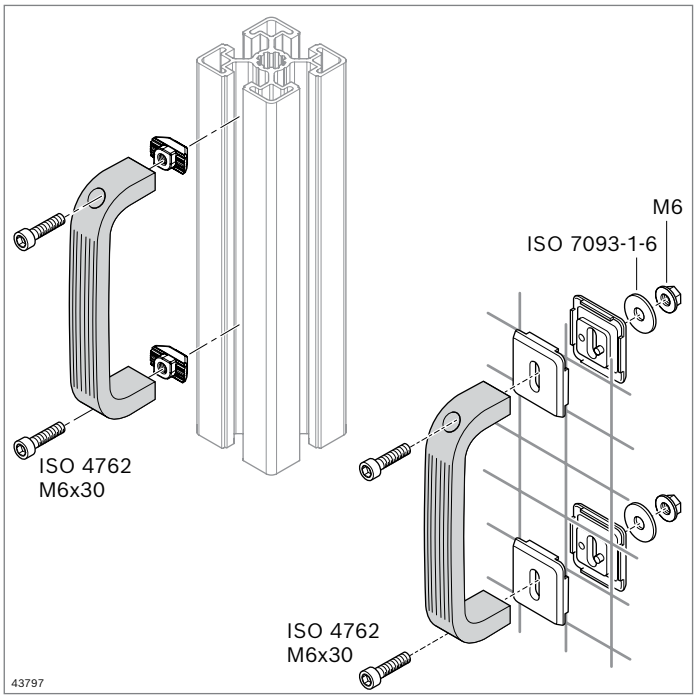


Maniglia fissa



Maniglia fissa


- Assorbimento di forze elevate grazie alla costruzione robusta
- Fissaggio nella scanalatura del profilato o ad una griglia ondulata tramite l'elemento di serraggio
- Adatta per l'impiego in ambiente a protezione ESD

Accessori necessari:


- per maniglia fissa N6:
  - Chiocciola 6 M3 (pag. 3-7)
  - Vite a testa cilindrica M3x8 ISO 4762
- per maniglia fissa N8:
  - Dado con testa a martello 8 M6 (pag. 3-4)
  - Vite a testa cilindrica M6x16 ISO 4762
- per maniglia fissa N10:
  - Dado con testa a martello 10, M6 (pag. 3-4)
  - Vite a testa cilindrica M6x30 ISO 4762


Accessori opzionali:

- Elemento di serraggio per montaggio sulla griglia ondulata (pag. 10-43)
- Dado con testa a martello (pag. 3-4)



Maniglia fissa	Colore		N.
	Grigio segnale RAL 7004	10	**3 842 554 716**
Materiale:	PA		





Maniglia fissa	Colore	ESD		N.
26x133x50	Grigio segnale RAL 7004		10	**3 842 554 718**
	Nero	✓	10	**3 842 525 481**
26x195x58	Grigio segnale RAL 7004		10	**3 842 554 720**
	Nero	✓	10	**3 842 525 767**
Materiale:	PA			