

eOX Spot – Informazioni prodotto



eOX Spot 20 / 40



eOX Spot 80


Dati tecnici

	eOX Spot 20	eOX Spot 40	eOX Spot 80
Materiale involucro:	Acciaio / alluminio, verniciato a polvere		
Peso:	1,94 kg	1,97 kg	3,5 kg
Connettore IEC da incasso:	sul retro dell'apparecchio		
Campo d'impiego:	ambienti interni asciutti		
Temperatura ambiente:	-30°C – +35°C		
Raffreddamento:	passivo	attivo, ventola	attivo, ventola
Livello di rumore:	0 dBA	20 dBA	29 dBA
Sorgente luminosa:	LED ad alta potenza 18 W	LED ad alta potenza 40 W	LED ad alta potenza 80 W
Durata del LED (L70) a 25°C di temperatura ambiente:	35.000 ore		
Temperatura di colore:	6.300 – 6.700 Kelvin		
Flusso luminoso del proiettore:	640 lumen	1.150 lumen	4.730 lumen
Efficienza:	29 lumen / watt	27 lumen / watt	56 lumen / watt
Dimensione gobo / immagine:	Ø 37,5 mm / Ø 20 mm	Ø 37,5 mm / Ø 20 mm	Ø 50 mm / Ø 40 mm
Tensione di ingresso:	220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz		
Potenza assorbita (consumo elettrico):	22 W	42 W	84 W
N. max. di apparecchi per interruttore automatico B16A / C16A:	50 / 85	50 / 85	25 / 42
Fattore di potenza:	$\cos \varphi = 0,95$		
Classe di protezione:	I		
Grado di protezione dell'involucro:	IP20		
Sicurezza fotobiologica secondo IEC 62471-5:2015 EN 62471-5:2015:	RG-2		
Altezza min.:	198 mm	198 mm	220 mm
Altezza max.:	301 mm	301 mm	421 mm
Larghezza:	156 mm	156 mm	176 mm
Profondità min.:	70 mm	70 mm	80 mm
Profondità max.:	250 mm	250 mm	356 mm
Codice d'ordine / colore:	eOX-Spot-20 / nero	eOX-Spot-40 / nero	eOX-Spot-80 / nero

eOX Spot 20, eOX Spot 40 | Obiettivo standard, f = 85 mm, 13° | Dimensione immagine: Ø 20 mm

Illuminamento [lux]


eOX Spot 20	2180	970	550	350	240	180	140	110	90	75	60	50	45	40
eOX Spot 40	3870	1720	970	620	430	320	240	180	150	120	100	90	75	65

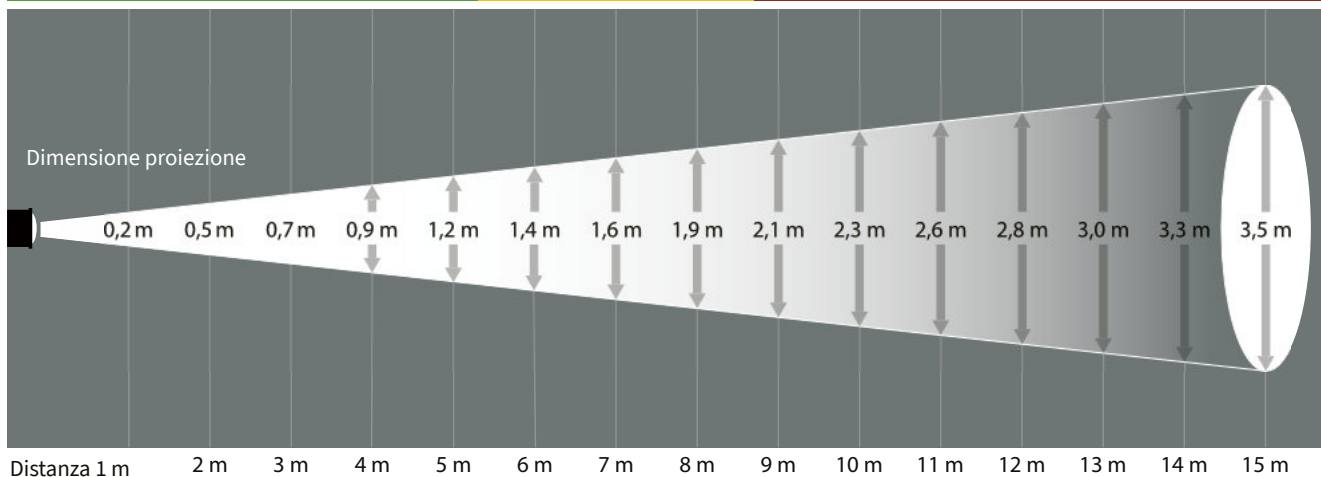

eOX Spot 80 | Obiettivo standard, f = 135 mm, 17° | Dimensione immagine: Ø 40 mm

Illuminamento [lux]

eOX Spot 80	11210	4980	2800	1790	1250	910	700	550	450	370	310	270	230	200
--------------------	-------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

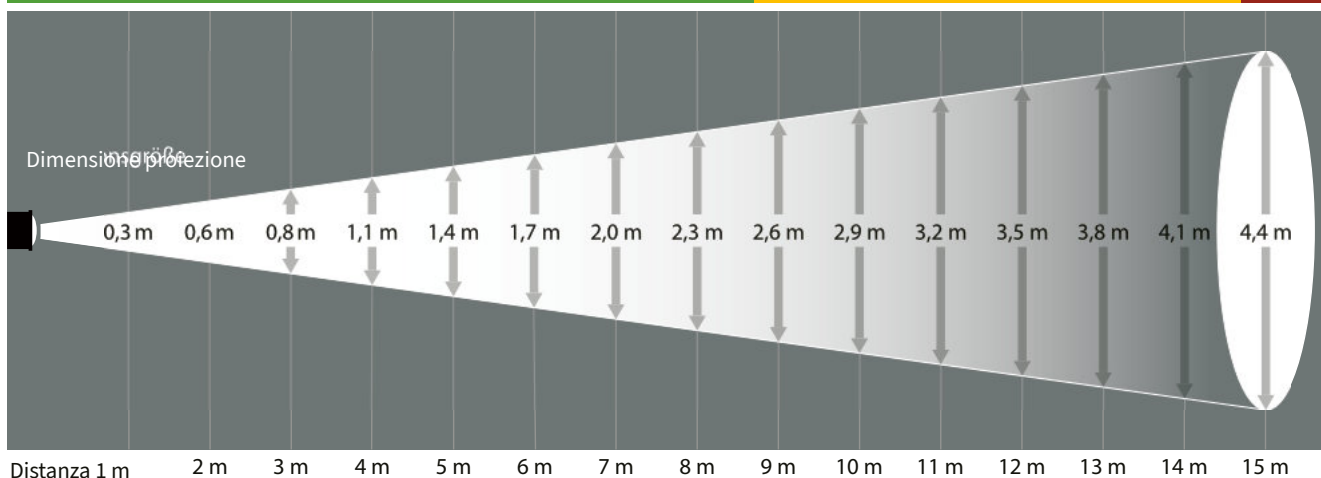


Si noti che, all'aumentare della distanza, il motivo proiettato diventa più grande e l'illuminamento diminuisce. I tre colori del semaforo sono un'indicazione non vincolante per la scelta della potenza di uscita adeguata.


Semaforo luminosità di proiezione

- = con normale illuminazione ambiente, adatto a motivi a colori
- = in ambienti poco illuminati, per motivi senza colore
- = Consigliato solo in ambienti oscurati

Dimensioni eOX Spot 20, eOX Spot 40

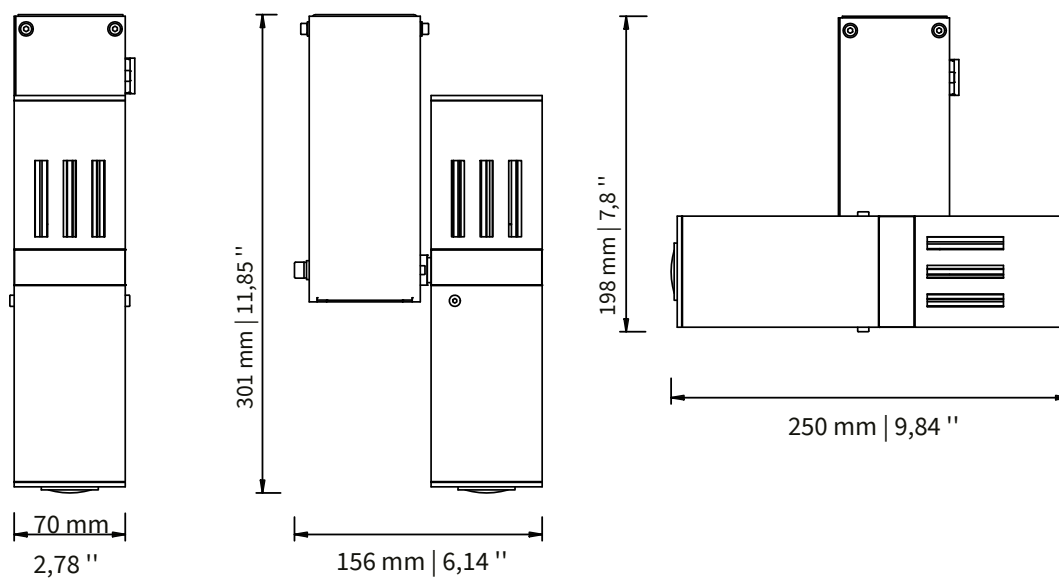

Dimensioni eOX Spot 80

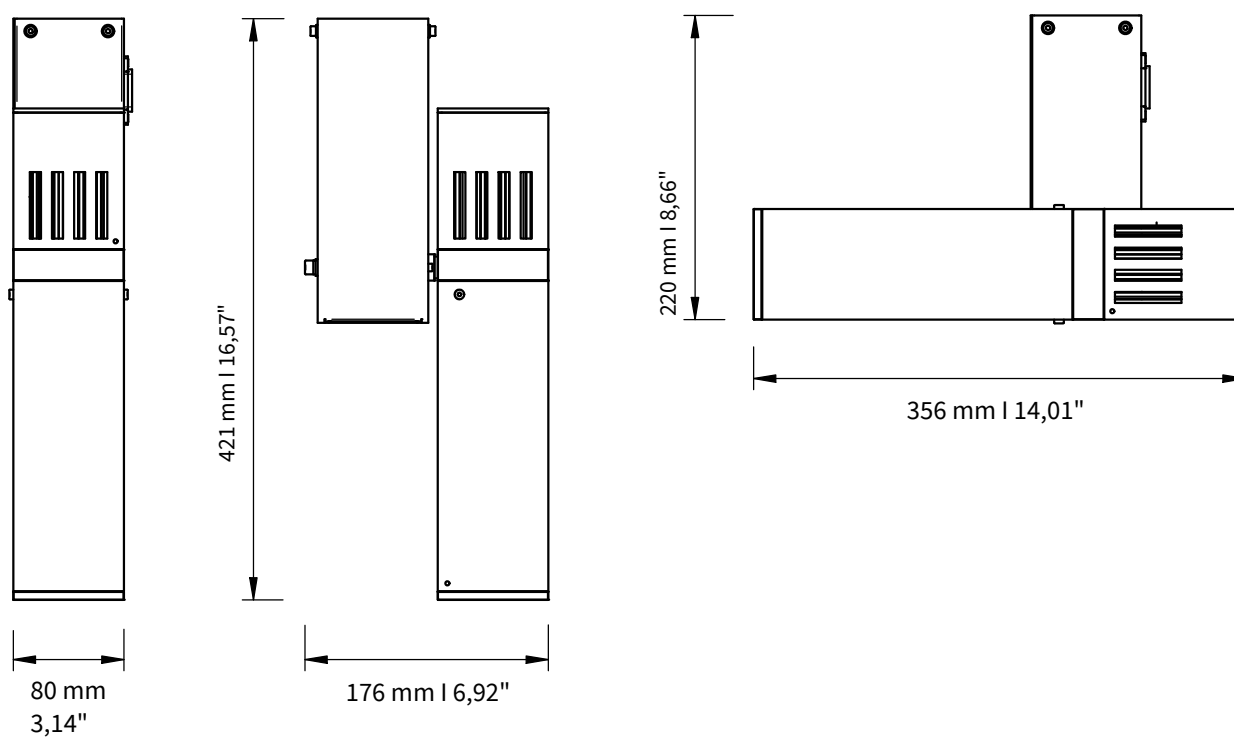

Motivi di proiezione

	Descrizione	Codice d'ordine per eOX Spot 20, eOX Spot 40	Codice d'ordine per eOX Spot 80
	Vietato ai carrelli elevatori	eOX-Spot-M-1	eOX-Spot-M-xxx
	Vietato ai pedoni	eOX-Spot-M-2	eOX-Spot-M-xxx
	Attenzione carrelli elevatori	eOX-Spot-M-3	eOX-Spot-M-xxx
	Percorso pedonale	eOX-Spot-M-4	eOX-Spot-M-xxx
	Stop! Dare la precedenza	eOX-Spot-M-9	eOX-Spot-M-xxx
	Vietato l'accesso ai non autorizzati	eOX-Spot-M-17	eOX-Spot-M-xxx
	Attenzione carrelli elevatori	eOX-Spot-M-101	eOX-Spot-M-xxx

ORGATEX GmbH
Albert-Einstein-Str. 19 40764
Langenfeld | Germania

Telefono: +49 (0) 2173 - 10 64-0
E-mail: info@orgatex.de
www.orgatex.com

ORGATEX[®]