

Scheda tecnica **Sistema di stalli di parcheggio**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

I binari di parcheggio Orgatex sono binari autoadesivi in alluminio, progettati per la guida precisa e il parcheggio sicuro dei carrelli dolly nelle aree di produzione e di magazzino.


Ideale per

- Approvvigionamento mirato del materiale
- Assegnazione chiara
- Nessuno spostamento accidentale del carrello dolly durante il carico o il prelievo del materiale

Dati tecnici

- Temperatura ottimale di applicazione: $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Campo di applicazione: adatto per uso industriale
- Materiale: alluminio
- Spessore: 6mm-11 mm
- Lunghezza: max. 6060mm
- Adesivo: acrilato
- Intervallo di temperatura alluminio: da -80°C a $+150^{\circ}\text{C}$

Disegni delle versioni: Piatto-Piatto, Piatto-Alto e Alto-Alto

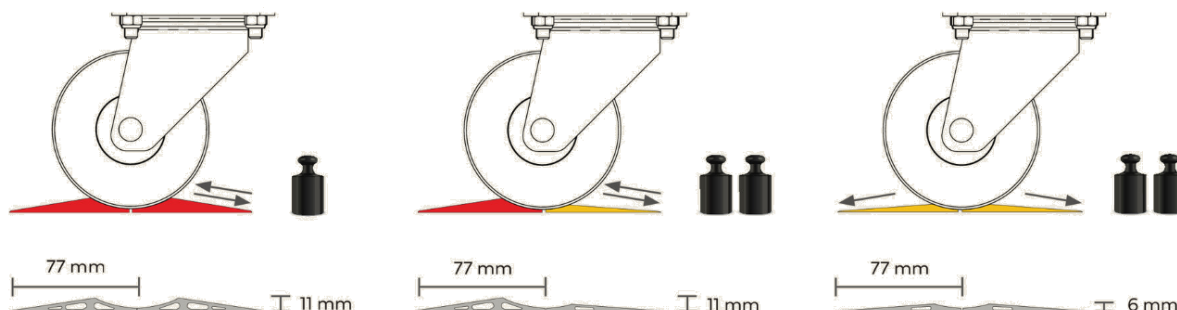

Indicazioni per la posa:

Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Dopo l'applicazione, sottoporre i binari a pressione il prima possibile per aumentarne la durata.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori indicati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Modifiche e integrazioni sono possibili in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti esula dal nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Su richiesta forniamo volentieri materiale campione a scopo di prova.

Nota importante:

Le indicazioni sulle caratteristiche o sull'idoneità all'uso di materiali o prodotti hanno scopo puramente informativo e non costituiscono alcun obbligo contrattuale. Le indicazioni si basano esclusivamente sull'esperienza dei produttori. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia. Salvo errori di stampa, errori e modifiche.

Attestazione di origine:

Material / material	Taric Code 7604 2100, hollow profiles made of aluminium alloys Taric Code 7604 2990, full profiles made of aluminium alloys
Hersteller Rohmaterial / name of producer of aluminium stud	Not applicable
1.Land der größten Schmelze von Primäraluminium / land of the greatest melt of primary aluminium	Norway, Iceland, Austria, Germany
2.Land der zweitgrößten Schmelze von Primäraluminium / land of the second largest melt of primary aluminium	Not applicable
Enthält nur Primäraluminium / Contains only primary aluminium	No, it's alloyed aluminium
Land in dem Aluminium zuletzt gegossen wurde / country where aluminium was most recently cast	Norway, Iceland, Austria, Germany
Bemerkung / comment	No raw material from Russia

We hereby confirm that our aluminium rawmaterial was produced in Norway, Iceland, Austria, Germany (EWR = European Economic Area).

composizione chimica:

Frazione in massa in % secondo DIN EN 573-3		
Elemento	min	max
Si	0,30	0,60
Fe	0,10	0,30
Cu	-	0,10
Mn	-	0,10
Mg	0,35	0,60
Cr	-	0,05
Zn	-	0,15
Ti	-	0,10
Altri		0,15

Nota importante:

Le indicazioni sulle caratteristiche o sull'idoneità all'uso di materiali o prodotti hanno scopo puramente informativo e non costituiscono alcun obbligo contrattuale. Le indicazioni si basano esclusivamente sull'esperienza dei produttori. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia. Salvo errori di stampa, errori e modifiche.

