
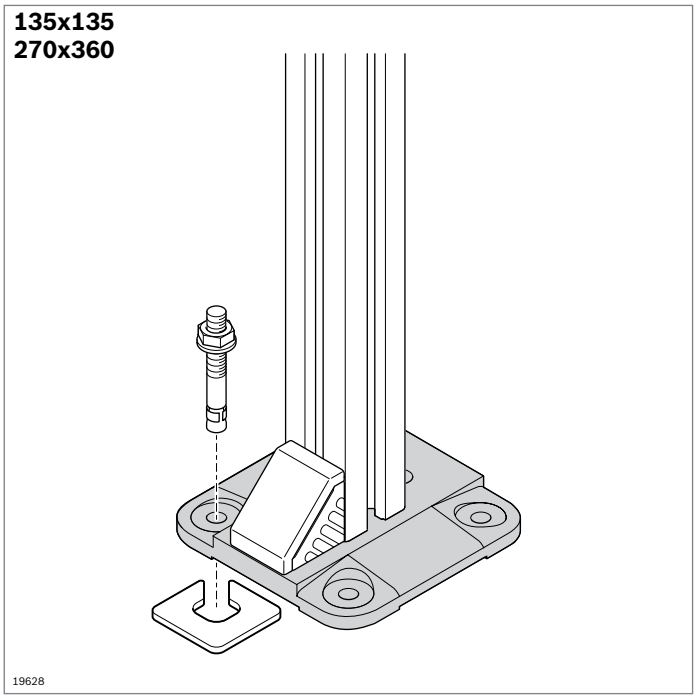


Piastra di base 135x135, 270x360


- Per il montaggio di supporti per pareti divisorie e di protezione
- Ancoraggio con tassello per fissaggio al pavimento

Accessori necessari:
Angolare (pag. 3-19)




Piastra di base	ESD	N.
135x135		**3 842 516 175**
Materiale:	Alluminio pressofuso	

Accessori necessari:
- Tassello per fissaggio al pavimento **3 842 526 560** (pag. 6-13)
- Rondella (pag. 6-14)

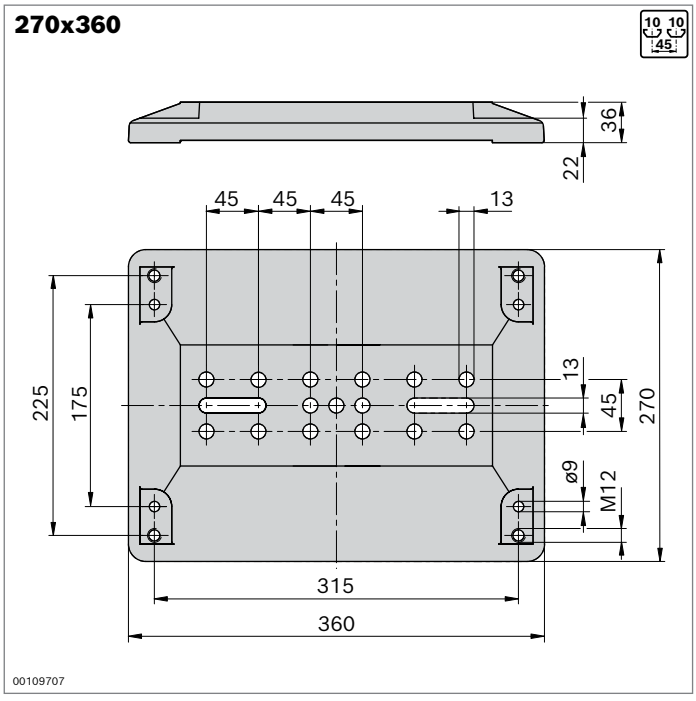


Piastra di base	N.
270x360	**3 842 514 567**
Materiale:	Ghisa grigia; nero, verniciato a polvere

Accessori necessari:
- Tassello per fissaggio al pavimento **3 842 540 668** (pag. 6-13)
- Rondella (pag. 6-14)

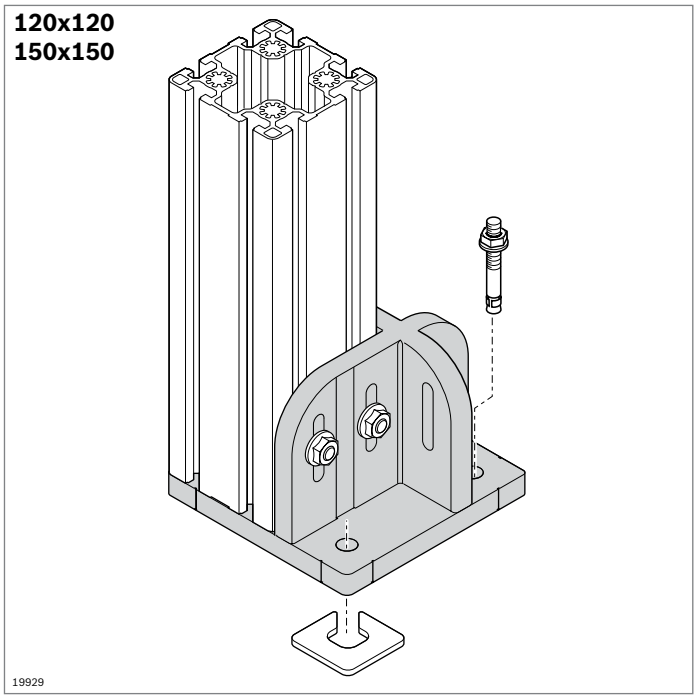


Piastra di base 120x120, 150x150




- Per l'alloggiamento dei supporti a filo con i bordi. Nessun pericolo di inciampo!
- Contrassegni orientati verso il centro del profilato per un allineamento preciso
- Ancoraggio con tassello per fissaggio al pavimento

Accessori:


- Vite con testa a martello M8x30 **3 842 528 721** (pag. 3-6)
- Dado a colletto M8, **3 842 345 081** (pag. 3-6)
- Tassello per fissaggio al pavimento **3 842 526 561** (pag. 6-13)
- Rondella (pag. 6-14)
- Vite di fondazione **3 842 564 815** (pag. 6-14)

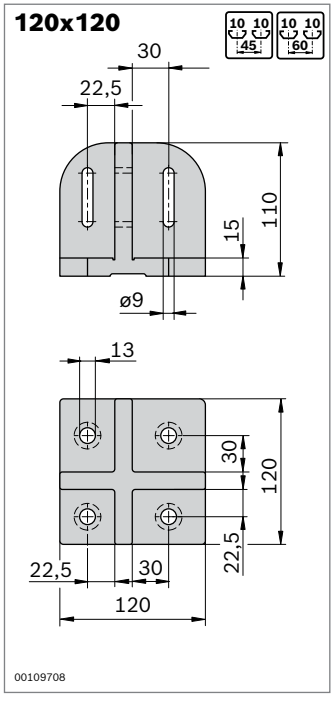

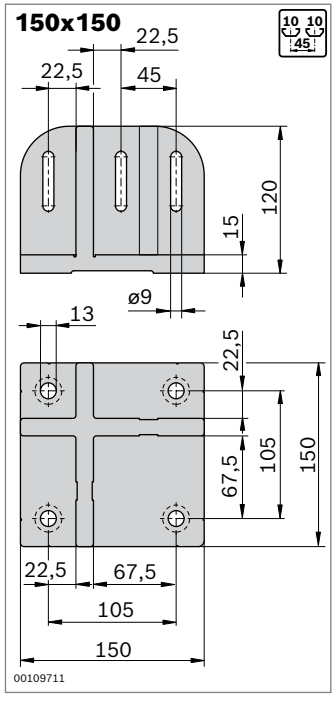


Piastra di base	ESD	N.
120x120	⚠	**3 842 527 553**
150x150	⚠	**3 842 524 469**

Materiale: Alluminio pressofuso

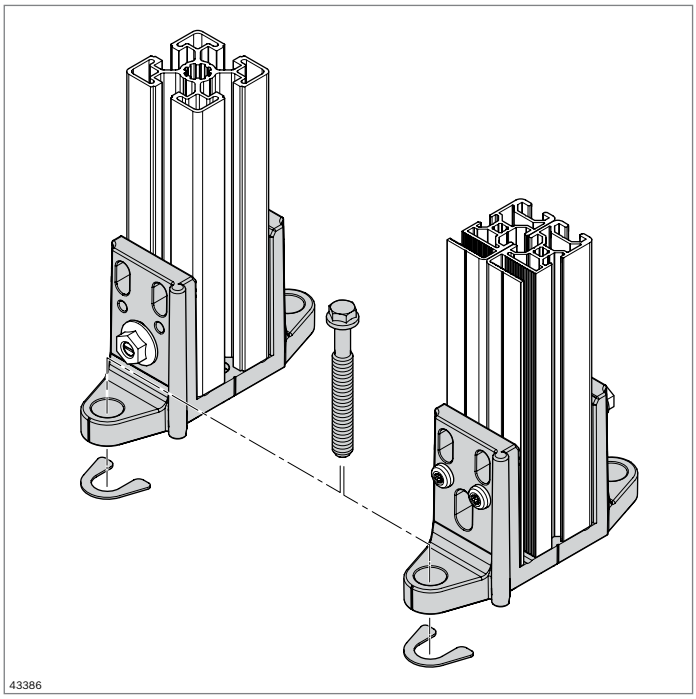


Piede 45x45



- Per ancorare i supporti al suolo
- Funzione di cerniera per la regolazione angolare da 0-45 gradi
- Per profilato del telaio 22,5x45 o profilato 45x45 (L)


Accessori:

- Fissaggio profilato del telaio 22,5x45: 1x vite autofilettante 3 842 567 970; 1x vite con testa a martello M6x20 3 842 523 921; 1x dado a colletto 3 842 523 925
- Fissaggio del profilato 45x45 (L): 2x viti con testa a martello M8x25 3 842 528 718 2x dado a colletto 3 842 345 081
- Nessuna lavorazione dei profilati richiesta

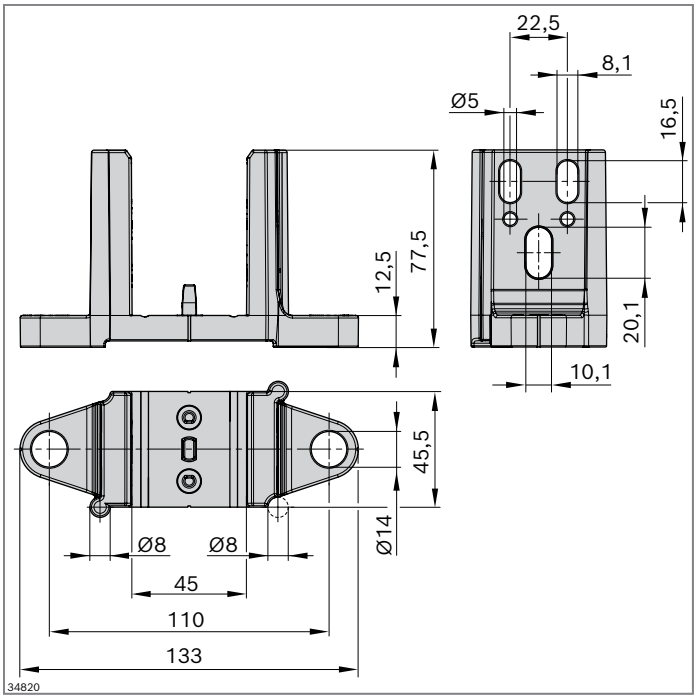

Piede 45x45	ESD	Scanalatura	N.
	ESD	8, 10	**3 842 564 814**


Materiale: Zinco pressofuso



- Vite autofilettante per fissare il profilato del telaio 22,5x45 al piede 45x45 sul lato chiuso

Vite autofilettante ZE, PI 5, 5x45	ESD		N.
	ESD	100	**3 842 567 970**


Materiale: Acciaio, zincato



Vite di fondazione

- Per l'ancoraggio del piede al pavimento
- Avvitamento meccanico con avvitatore ad impulsi
- Possibilità di regolazione del fissaggio fino a 2 volte dopo il montaggio
- Per calcestruzzo fessurato e non fessurato

Vite di fondazione SW15-10x100	ESD		N.
	⏚	100	**3 842 564 815**




Rondella

- Per compensare eventuali dislivelli del pavimento


Rondella	t (mm)		N.
per piedi rotondi	1	100	**3 842 546 717**
	3	100	**3 842 546 718**

Materiale: Acciaio; inossidabile



Rondella	t (mm)		N.
per piedi squadrati	1	100	**3 842 528 189**
	4	100	**3 842 528 191**

Materiale: Acciaio; inossidabile



Rondella	Ø (mm)	t (mm)	ESD		N.
per piede 45x45	23	1	⏚	100	**3 842 564 830**
	23	3	⏚	100	**3 842 564 831**


Materiale: Acciaio inox

Supporto EcoSafe




- Supporto come componente di campi di aggancio, porte e sistemi di recinzione
- Per raccordi angolari di due campi

I supporti vengono composti individualmente con componenti standard



Supporto con piede 45x45

Componente		Pezzo	N.	Pagina
1	Profilato 45x45L	1	**3 842 992 425 / L**	2-37
2	Cappellotto di copertura 45x45 ESD	1	**3 842 548 753**	2-37
3	Piede 45x45	1	**3 842 564 814**	6-12
4	Vite con testa a martello M8x25	2	**3 842 528 718**	3-6
5	Dado a colletto M8	2	**3 842 345 081**	3-6



Supporto con piastra di base 120x120

Componente		Pezzo	N.	Pagina
1	Profilato 45x45L	1	**3 842 992 425 / L**	2-37
2	Cappellotto di copertura 45x45 ESD	1	**3 842 548 753**	2-37
3	Piastra di base 120x120	1	**3 842 527 553**	6-11
4	Vite con testa a martello M8x30	2	**3 842 528 721**	3-6
5	Dado a colletto M8	2	**3 842 345 081**	3-6
6	Vite centrale S12x30-T50	1	**3 842 530 236**	3-43