



Piastra flangiata

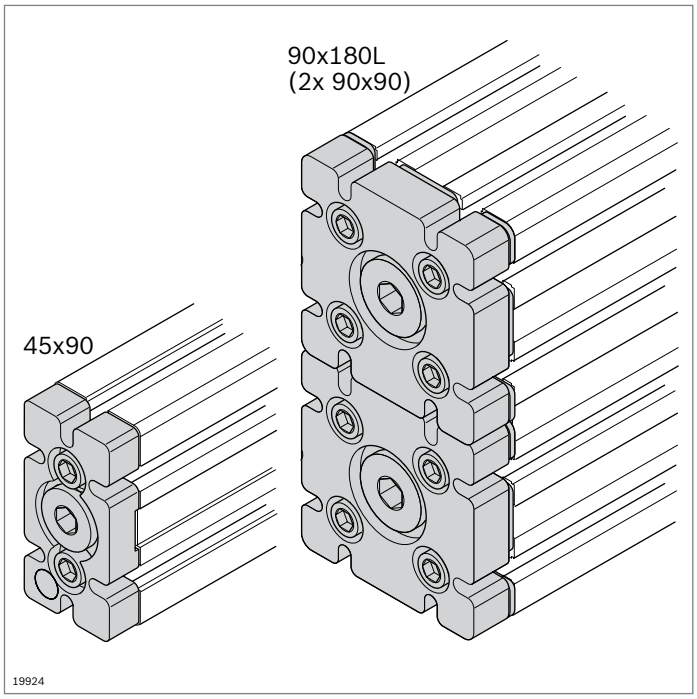

- Per la chiusura ermetica frontale delle camere cave. Possibilità di utilizzo dei profilati come conduttura per aria compressa (pag. 5-2)
- Per l'immissione o il prelievo di aria compressa, nel caso in cui le viti di chiusura vengono sostituite da raccordi pneumatici
- Lavorazione dei profilati: Filettatura M12 nei fori centrali
- Per una pressione massima (p_{max}) di 8 bar
- Temperatura di funzionamento delle guarnizioni: da -10 °C a + 70 °C

45x90




FS1

DIN 7984
M12x30

Piastra flangiata		N.	FS
45x90		**3 842 523 097**	2xFS1
Materiale:	Piastra flangiata: Alluminio pressofuso Guarnizione: NBR Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS), vite di chiusura, guarnizioni		

45x180




FS2

DIN 7984
M12x20

Piastra flangiata		N.	FS
45x180	2	**3 842 535 721**	2xFS2
Materiale:	Piastra flangiata: Alluminio Guarnizione: NBR Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS), 2 x distanziali, 3 x viti di chiusura, guarnizioni		

90x90



FS1

DIN 7984
M12x30

Piastra flangiata		N.	FS
90x90		**3 842 523 098**	4xFS1
Materiale:	Piastra flangiata: Alluminio pressofuso Guarnizione: NBR Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS), 4 x distanziali, vite di chiusura, guarnizioni		

Nota: Adatto solo per profilati leggeri 90x90L e 90x180L.