
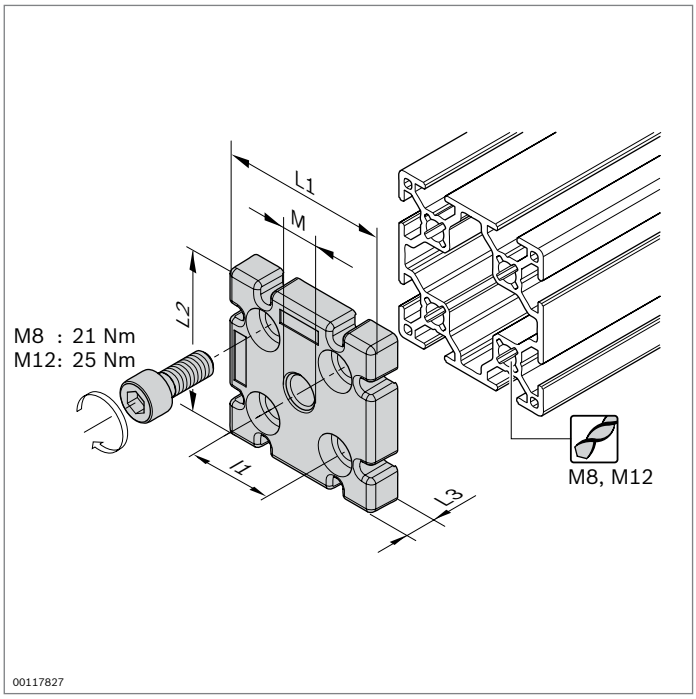


Piastra

- Per il fissaggio di piedi regolabili in profilati senza foro centrale
- Da utilizzare come giunto finale o a T
- Lavorazione dei profilati: Filettatura nel foro centrale del profilato



Piastra	F (N)	M	L1 (mm)	l1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	N.	FS
30x60	8000	M12	60	30	30	11	**3 842 536 560**	2xFS1
40x80	10000	M12	80	40	40	15	**3 842 536 562**	2xFS2
45x90	20000	M16	90	45	45	15	**3 842 536 564**	2xFS2

Materiale: Piastra: Alluminio pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)

FS1




DIN 7984
M8x20

FS2



DIN 7984
M12x20



Piastra	F (N)	M	L1 (mm)	l1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	N.	FS
60x60 8N	10000	M12	60	30	60	11	**3 842 536 566**	4xFS1
80x80L	10000	M12	80	40	80	15	**3 842 529 416**	4xFS2
90x90L	20000	M16	90	45	90	15	**3 842 511 352**	4xFS2
100x100L	20000	M16	100	50	100	15	**3 842 529 417**	4xFS2

Materiale: Piastra: Alluminio pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)

FS1



DIN 7984
M8x20

FS2



DIN 7984
M12x20