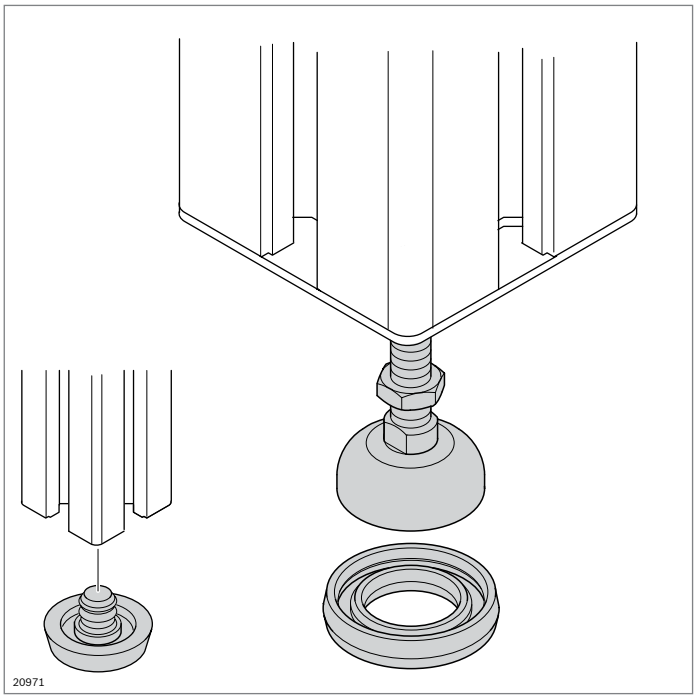


Piede regolabile, piede, anello ammortizzatore


Piede regolabile

- Per la compensazione di dislivelli del pavimento fino a 5 °
- Mandrino e piastra di base completamente montati
- Lavorazione dei profilati: filettatura nel foro centrale

Anello ammortizzatore


- L'anello ammortizzatore elettricamente isolante impedisce la trasmissione di vibrazioni e consente una deviazione definita delle tensioni tramite un set di elementi per messa a terra (pag. 17-2)

Accessori opzionali:
Anello di appoggio (pag. 6-15), in caso di utilizzo di cappellotti di copertura con foro, angolare di lamiera 103x103x37, D12,5 (pag. 3-35)




Piede regolabile	M	D (mm)	L (mm)		N.
	M6	20	41	20	**3 842 518 743**

Materiale: Acciaio/plastica




Piede regolabile	F (N)	M	D (mm)	L (mm)	V (mm)	ESD		N.
	5000	M8	30	65	15		20	**3 842 502 257**
	8000	M12	30	72	14		20	**3 842 529 025**

Materiale: Acciaio; zincato




Piede regolabile	F (N)	M	D (mm)	L (mm)	V (mm)	ESD		N.
	10000	M12	44	85	30		20	**3 842 352 061**
	20000	M16	44	145	80		20	**3 842 311 956**
	10000	M12	44	160	80		20	**3 842 536 470**
	20000	M16	44	200	135		20	**3 842 554 149**
	10000	M12	58	85	30		20	**3 842 511 893**
	20000	M16	90	85	20		20	**3 842 311 950**
	20000	M16	90	145	80		20	**3 842 311 951**
	20000	M16	90	200	135		20	**3 842 527 186**

Materiale: Acciaio; zincato




Anello ammortizzatore	F (N)	D (mm)	d (mm)		N.
	1600	30	39	20	**3 842 529 024**
	2000	44	52	20	**3 842 521 817**
	2500	58	66	20	**3 842 522 301**
	3000	90	98	20	**3 842 522 303**

Materiale: PUR; naturale, durezza 70–80 Shore A



Piede regolabile	F (N)	M	D (mm)	L (mm)	V (mm)		N.
	15000	M16	80	95	55	1	**3 842 533 310**

Materiale: Mandrino: Acciaio inox
Piastra di base: PA



Piede		N.
	100	**3 842 563 296**

Materiale: TPE; nero

Accessori opzionali:

▶ Bussola filettata **3 842 504 790** (pag. 6-7)