




Profilato a cerniera

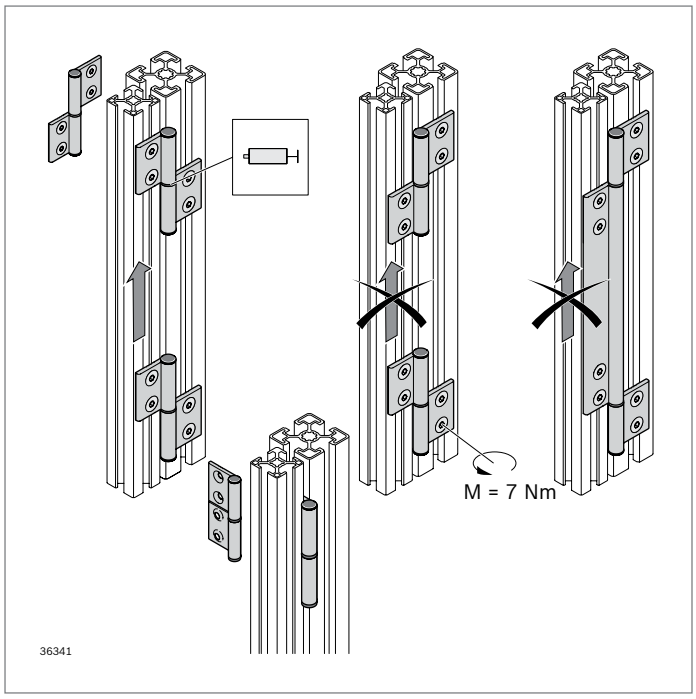


- Per il montaggio autonomo di cerniere o bandelle
- Possibilità di impiego come bandella per copertura opaca della fessura della porta
- Profilati a cerniera per modulo di scanalatura 30 e 40/45/50 impiegabili anche combinati per la massima flessibilità
- Per porte con telaio di profilati o con elementi di superficie massicci
- Montaggio esterno o interno
- Montaggio come cerniera sganciabile o non sganciabile
- Per battuta a destra e a sinistra
- Scanalature di centraggio come dima di foratura per i fori di fissaggio
- Lavorazione necessaria:
  - Taglio su misura delle metà delle cerniere
  - Fori per il fissaggio







Accessori necessari:

- Perni per cerniera
- Dado con testa a martello M6 (pag. 3-4)
- Vite ISO 10642 M6x12 (scanalatura 8 mm)
- Vite ISO 10642 M6x16 (scanalatura 10 mm)







Profilato a cerniera	L (mm)		N.
30	3000[1]	10	**3 842 543 371**
40/45/50	3000[1]	10	**3 842 543 372**

[1] Il profilato viene fornito nella lunghezza di 3100 mm a causa di punti di contatto dovuti alla produzione (anodizzazione)

Materiale: Alluminio; anodizzato

Scanalatura	F_{max}
8	300 N
10	300 N

Perni per cerniera		N.
	10	**3 842 544 661**

Materiale: Spina intagliata: Acciaio; zincato
Rosetta: PA, cappellotto di copertura: TPE

Fornitura: Incl. spina intagliata, 2 x calotta di copertura, rosetta