




Profilato da infisso

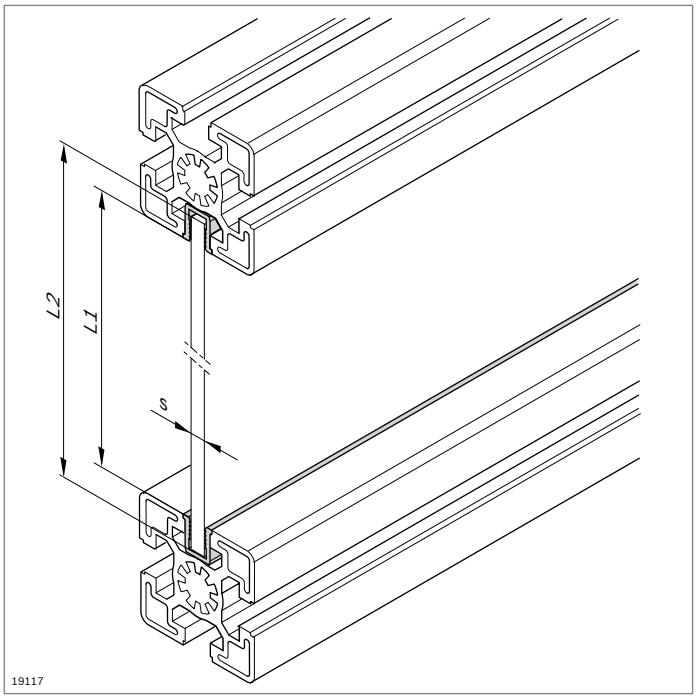



- Per il fissaggio degli elementi di superficie nella scanalatura del profilato
- Per elementi di superficie con spessore fino a 6 mm
- Integrazione durante il montaggio del telaio dell'incastellatura
- Il profilato da infisso PP può essere utilizzato anche come profilato di copertura







Profilato da infisso	Scanalatura	s (mm)	L (mm)	N.
	6	1 ... 3	2000	**3 842 555 272**
	8	2 ... 6	2000	**3 842 555 274**
Materiale:	PP/TPE; grigio segnale RAL 7004			






Profilato da infisso	Scanalatura	s (mm)	L (mm)	N.
	10	2 ... 6	2000	**3 842 555 276**
Materiale:	PP/TPE; grigio segnale RAL 7004			






Profilato da infisso	Scanalatura	s (mm)	L (mm)	N.
	10	6	2000	**3 842 555 270**
Materiale:	PE; grigio segnale RAL 7004			

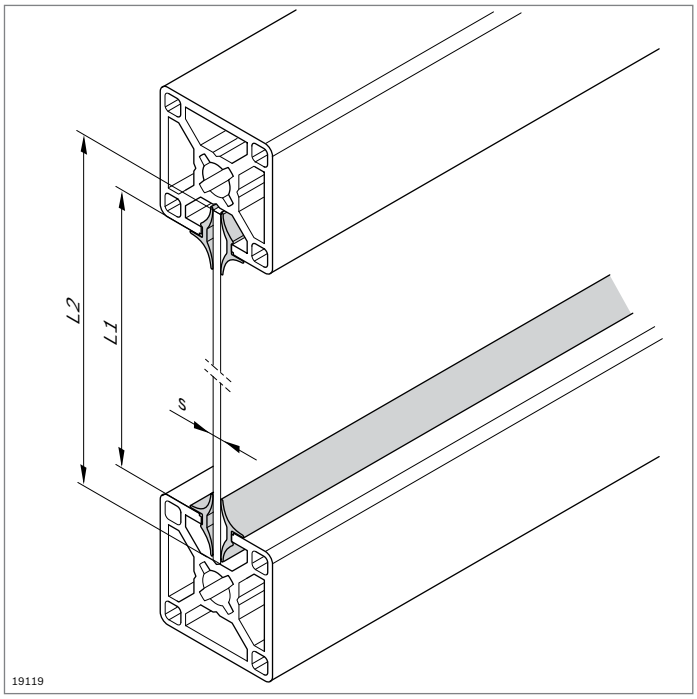

Profilato da infisso camera bianca


- Per il fissaggio degli elementi di superficie nella scanalatura del profilato
- Per elementi di superficie con uno spessore di 2 ... 8 mm
- Impiego del profilato da infisso unilaterale o bilaterale, in base allo spessore dell'elemento di superficie
- Integrazione durante il montaggio del telaio del profilato
- Possibilità di impiego in condizioni di camera bianca
- Testato in relazione a emissioni organiche lievemente volatili a temperatura ambiente, n. rapporto BO 2102-1208







Profilato da infisso Clean	Scanalatura	s (mm)	L (mm)	N.
	6	2 ... 4	10000	**3 842 555 278**
Materiale:	TPE; grigio segnale RAL 7004			





Profilato da infisso Clean	Scanalatura	s (mm)	L (mm)	N.
	8	2 ... 6	10000	**3 842 555 280**
Materiale:	TPE; grigio segnale RAL 7004			





Profilato da infisso Clean	Scanalatura	s (mm)	L (mm)	N.
	10	3 ... 8	10000	**3 842 555 282**
Materiale:	TPE; grigio segnale RAL 7004			