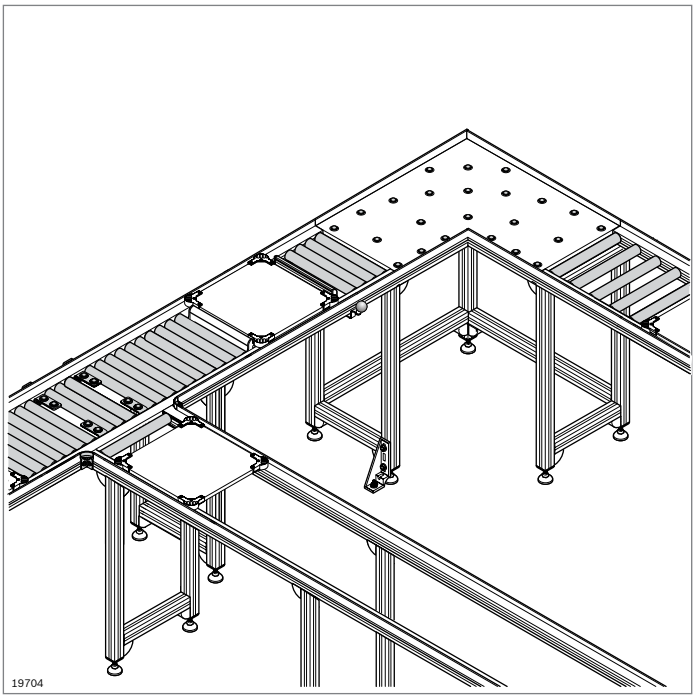
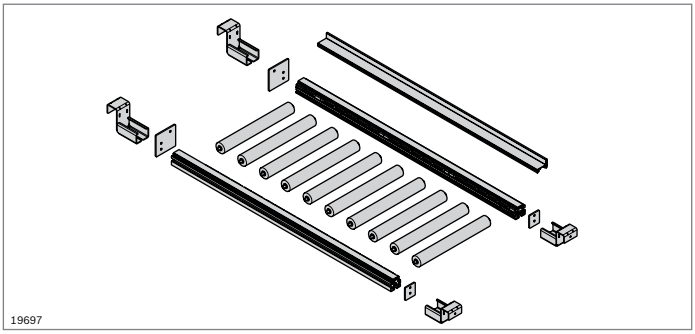




## Elementi per il montaggio di una linea di trasporto EcoFlow

- Basata su profilato tratto EcoFlow
- Per tratti scorrevoli manuali con rulli
- Profilati di guida con guida laterale e rulli trasporto agganciabili





**MV45x45**

A = 6,2 cm²
$I_x$ = 11,8 cm⁴
$I_y$ = 10,5 cm⁴
$W_x$ = 5,3 cm³
$W_y$ = 4,7 cm³
m = 1,7 kg/m




| Profilato tratto MV45x45 | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 30 ... 6070 | **3 842 993 029 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 537 357** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 537 321** |

Materiale: Alluminio; anodizzato




| Profilato di guida MV45 | Colore | L (mm) | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Grigio segnale RAL 7004 | 70 ... 3000 | | 1 | **3 842 996 432** |
| | Grigio segnale RAL 7004 | 3000 | | 10 | **3 842 554 758** |
| | Nero | 70 ... 3000 | ⚠ | 1 | **3 842 993 512 / L** |
| | Nero | 3000 | ⚠ | 10 | **3 842 526 034** |

Materiale: PVC