

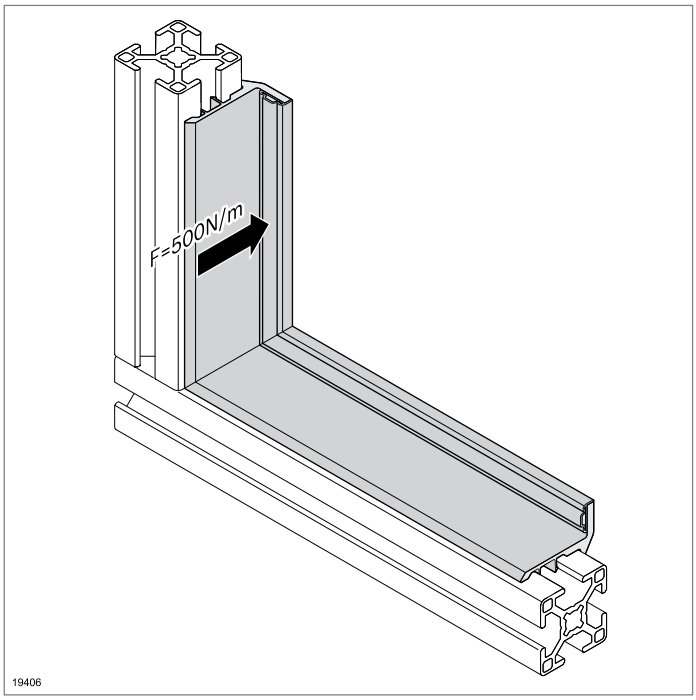



Listello di tenuta




- Per la chiusura ermetica di porte con larghezza > 500 mm tramite labbro di tenuta
- Agganciabile nella scanalatura
- Un labbro di tenuta elastico opaco ricopre la fessura della porta
- Battuta per porte oscillanti (forza di battuta: 500 N/m)





Listello di tenuta	L (mm)		N.
30/30	3000	10	**3 842 555 554**
Materiale:	PVC/NBR; grigio segnale RAL 7004		



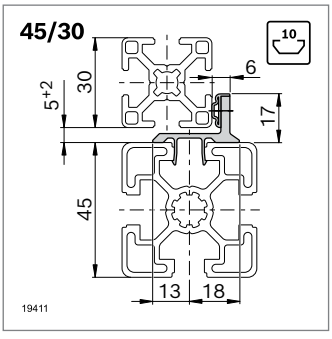


Listello di tenuta	L (mm)		N.
40/30	3000	10	**3 842 555 562**
45/30	3000	10	**3 842 555 560**
Materiale:	PVC/NBR; grigio segnale RAL 7004		

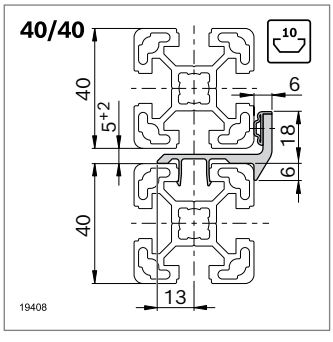


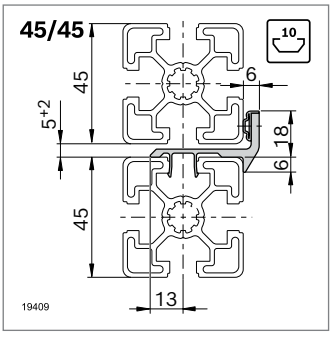


Listello di tenuta	L (mm)		N.
40/40	3000	10	**3 842 555 558**
45/45	3000	10	**3 842 555 556**
Materiale:	PVC/NBR; grigio segnale RAL 7004		

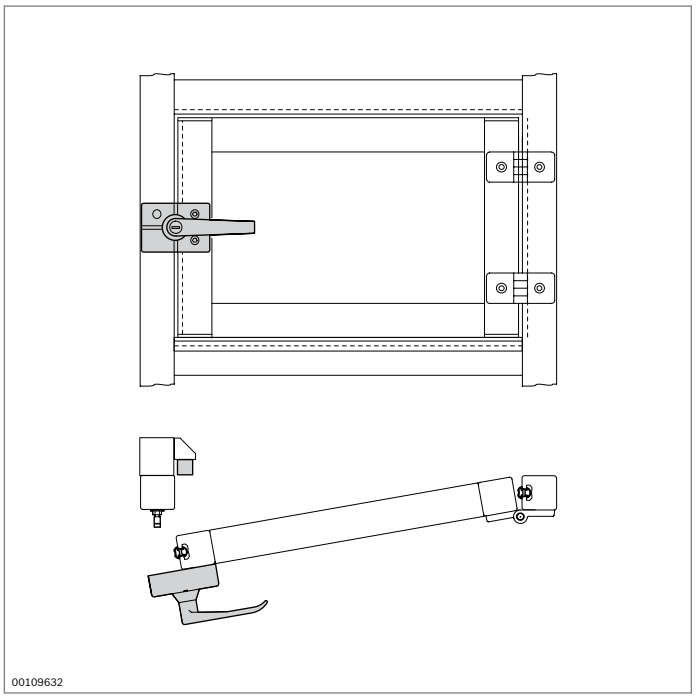


Profilato di tenuta




- Per porte scorrevoli e oscillanti
- Impedisce l'ingresso o la fuoriuscita di particelle

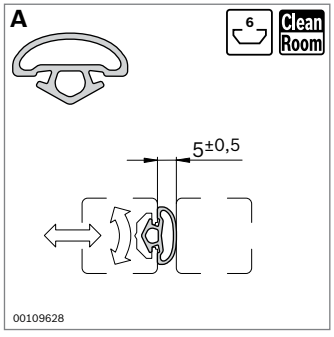


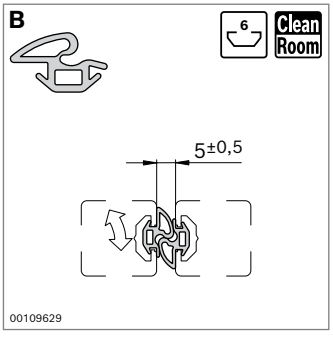

- Idoneo per l'impiego in camere bianche
- La guarnizione composta da due parti (**B**) ha inoltre una funzione di arresto.
- Testato in relazione alle emissioni organiche volatili a temperatura ambiente.
  Report n. BO2112-1289

Profilato di tenuta	Scanalatura	L (mm)	N.
A	6	10000	**3 842 554 728**
B	6	10000	**3 842 554 730**
Materiale:	TPE; grigio chiaro RAL 7004, durezza 64° ±5 Shore A		

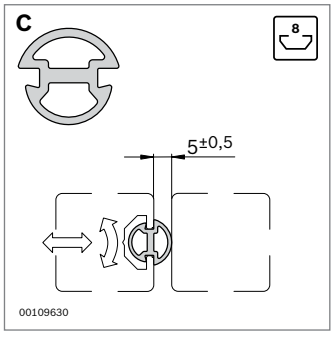

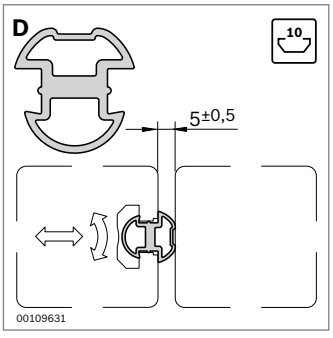

Profilato di tenuta	Scanalatura	L (mm)	N.
C	8	10000	**3 842 516 598**
D	10	10000	**3 842 518 492**
Materiale:	NBR; nero, durezza 60 ° Shore A		