

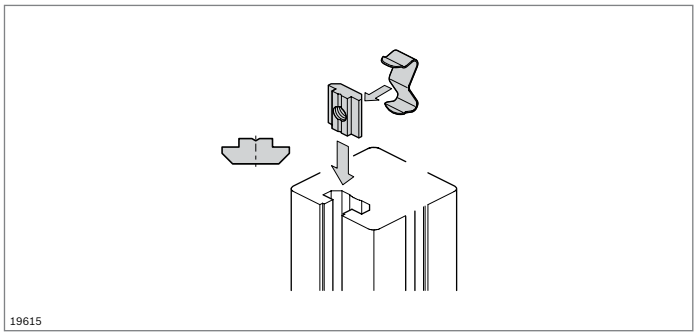


Chiocciola, profilato per chiocciole



- Chiocciola per l'assorbimento sicuro di forze elevate
- Profilato per chiocciole per il montaggio autonomo di elementi di fissaggio personalizzati
- Lavorazione dei profilati: non necessaria
- Molla come ausilio di montaggio e di posizionamento per chiocciola standard e orientabile (pag. 3-8)

Dati tecnici (pag. 18-15)




Scanalatura	Fmax
6 (M5)	3000 N
8 (M8)	6000 N
10 (M8)	8000 ... 24000 N[1)]

[1)] In base al profilato (pag. 18-15)


Chiocciola	Scanalatura	M	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	6	M4	4,0	1,0	12	ESD	100	**3 842 542 692**
		M5	4,0	1,0	12	ESD	100	**3 842 542 693**
	8	M4	6,0	2,0	16		100	**3 842 514 928**
		M5	6,0	2,0	16		100	**3 842 514 929**
		M6	6,0	2,0	16		100	**3 842 514 930**
		M8	6,0	2,0	16		100	**3 842 514 931**
	10	M5	10,5	5,0	20		100	**3 842 528 741**
		M6	10,5	5,0	20		100	**3 842 528 738**
		M8	10,5	5,0	20		100	**3 842 528 735**
Acciaio; inossidabile	6	M4	4,0	1,0	12	ESD	100	**3 842 523 140**
		M5	4,0	1,0	12	ESD	100	**3 842 523 142**
	8	M4	6,0	2,0	16	ESD	100	**3 842 547 817**
		M5	6,0	2,0	16	ESD	100	**3 842 547 816**
		M6	6,0	2,0	16	ESD	100	**3 842 547 815**
		M8	6,0	2,0	16	ESD	100	**3 842 547 814**
	10	M5	10,5	5,0	20	ESD	100	**3 842 547 813**
		M6	10,5	5,0	20	ESD	100	**3 842 547 812**
		M8	10,5	5,0	20	ESD	100	**3 842 547 811**

Accessori: Molla (pag. 3-9)



Profilato per chiocciole	Scanalatura	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	N.
Acciaio; zincato	6	4,0	1,0	1000	**3 842 542 694**
	8	6,0	2,0	1000	**3 842 510 078**
	10	10,5	5,0	1000	**3 842 528 744**
Acciaio; inossidabile	6	4,0	1,0	1000	**3 842 523 438**


Accessori: Molla (pag. 3-9)

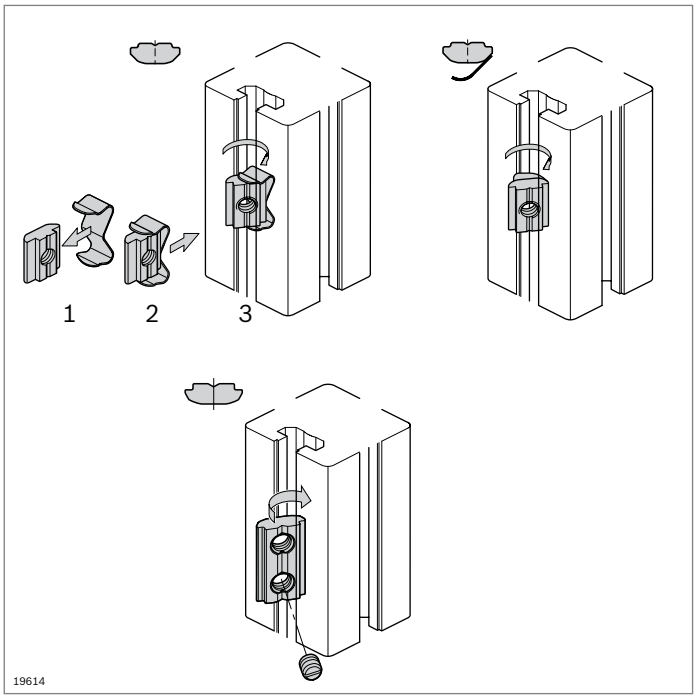


Chiocciola, orientabile
Profilato per chiocciole, orientabile
Molla

- Profilato per chiocciole, orientabile, per il montaggio autonomo di elementi di fissaggio personalizzati
- Chiocciola orientabile, per l'inserimento diretto nel punto di montaggio; particolarmente facile da installare
- Chiocciola orientabile, con molla, per l'inserimento diretto nel punto di montaggio e fissaggio in posizione tramite molla applicata
- Chiocciola orientabile, con spina filettata per un fissaggio resistente alle vibrazioni in qualsiasi posizione
- Lavorazione dei profilati: non necessaria

Dati tecnici (pag. 18-15)



Profilato per chiocciole, orientabile	Scanalatura	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	N.
Acciaio; zincato	8	4,8	1,0	1000	**3 842 529 327**
	10	5,3	1,5	1000	**3 842 529 325**



Scanalatura	F_{max}
8 (M8)	2200 N
10 (M8)	8000 ... 18000 N[1)]

[1)] In base al profilato (pag. 18-15)

Chiocciola, orientabile	Scanalatura	M	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	8	M5	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 319**
		M6	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 320**
		M8	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 321**
	10	M6	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 323**
		M8	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 324**
Acciaio; inossidabile	6	M3	3,0	0,9	12	✓	100	**3 842 547 826**
		M4	3,0	0,9	12	✓	100	**3 842 536 669**
		M5	3,0	0,9	12	✓	100	**3 842 547 825**
	8	M6	4,8	1,0	16	✓	100	**3 842 530 321**
	10	M8	5,3	1,5	20	✓	100	**3 842 530 316**

Accessori: Molla (pag. 3-9)