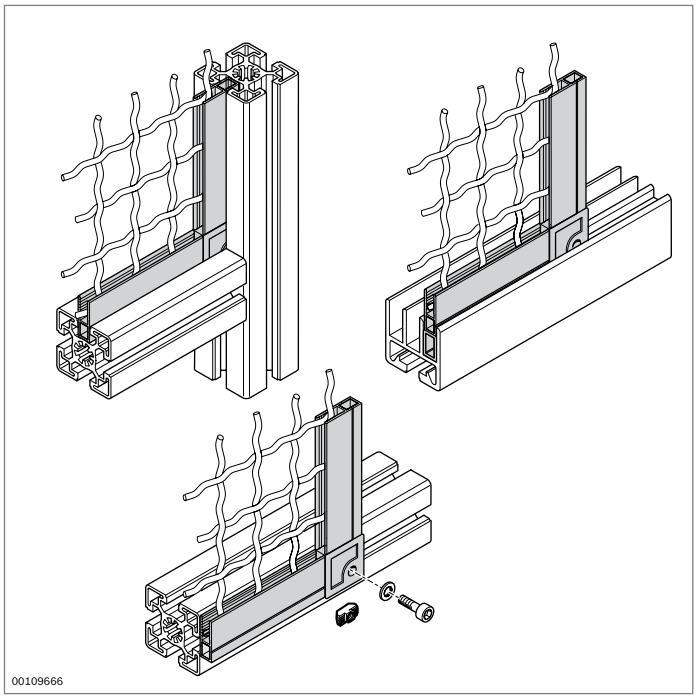


Profilato per griglia di protezione


10


- Per il montaggio di telai per griglia ondulata o elementi di superficie
- Per griglia ondulata con diametro filo fino a 3,1 mm
- Per elementi di superficie con spessore fino a 6 mm
- Avvitamento del telaio esternamente al profilato (montaggio a posteriori)
- Inserimento del telaio nella scanalatura di un profilato di alluminio o di un profilato per porta scorrevole Al 45
- Pezzi angolari per angoli interni ed esterni

7

Accessori opzionali:

- Dado con testa a martello M6 (pag. 3-4)
- Vite M6







Profilato per griglia di protezione	L (mm)		N.
	3000[1]	20	**3 842 305 766**

[1] Il profilato viene fornito nella lunghezza di 3100 mm a causa di punti di contatto dovuti alla produzione (anodizzazione)


Materiale: Alluminio; anodizzato nero






Pezzo angolare interno		N.
	20	**3 842 305 768**

Materiale: PA; nero





Pezzo angolare esterno		N.
	20	**3 842 305 767**

Materiale: PA; nero