


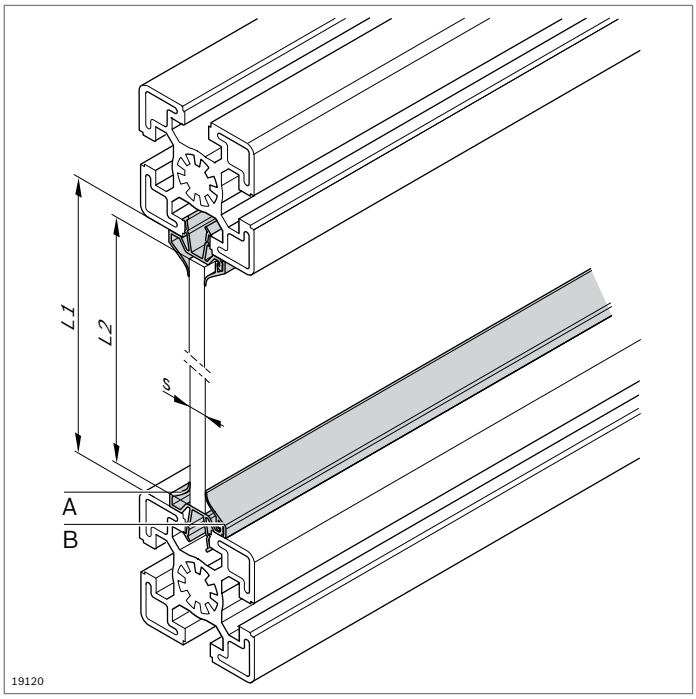



Profilato per vetro protettivo PVC



- Per il fissaggio degli elementi di superficie
- Per elementi di superficie con uno spessore di 1,5 ... 8 mm
- Per montaggio a posteriori in costruzioni a telaio chiuse
- Montaggio degli elementi di superficie al centro della scanalatura
- Il profilato per vetro protettivo è composto da un profilato di base (**A**) e un listello a clip (**B**)
- Con labbri di tenuta per la tenuta del'ambiente vano di lavoro da spruzzi d'acqua

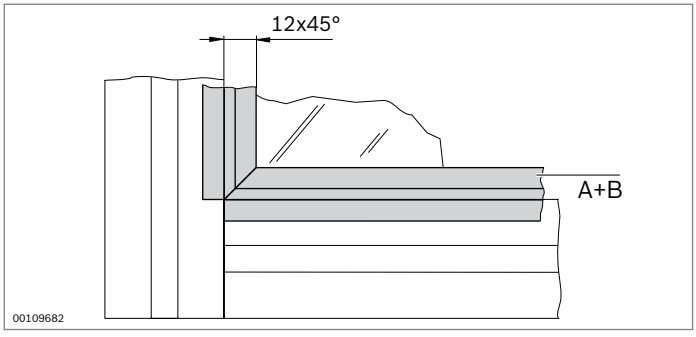





Profilato per vetro protettivo PVC		Scanalatura	s (mm)	L (mm)		N.
A	Profilato di base	8, 10	1,5 ... 8	2000	10	**3 842 555 284**
B	Listello a clip	8, 10	1,5 ... 8	2000	10	**3 842 555 286**

Materiale: PVC; grigio segnale RAL 7004