
40x120L

A = 15,5 cm²
I_x = 203,2 cm⁴
I_y = 27,8 cm⁴
W_x = 33,9 cm³
W_y = 13,9 cm³
m = 4,2 kg/m

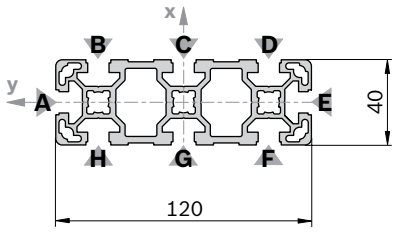

19214

40x120L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 139 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 140 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 141 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 142 / L**
1 pezzo	D17V D17V	90 ... 6000	**3 842 993 225 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 344**
8 pezzi		6070	**3 842 537 824**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature B/H, C/G, D/F
D17V: nelle scanalature A/E

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x40 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 746**
40x80 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 748**
40x40 (1x)	Nero		20	**3 842 548 747**
40x80 (1x)	Nero		20	**3 842 548 749**
Materiale:	PP			

Nota:
Per il profilato 40x120L è richiesta la seguente combinazione di cappellotti di copertura: 1x 40x40 e 1x 40x80


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x120L	3 842 993 716 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,F, G,H)[1] / D17 (B,C,D,F, G,H)[1] / DB17 /
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

40x120L 5N

A = 15,8 cm²
I_x = 212,4 cm⁴
I_y = 30,1 cm⁴
W_x = 35,3 cm³
W_y = 15,5 cm³
m = 4,3 kg/m

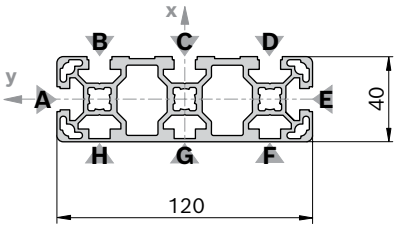

37612

40x120L 5N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 996 363 / L**
8 pezzi		6070	**3 842 558 480**

Cappellotto di copertura: Vedi 40x120L


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x120L 5N	3 842 993 771 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B, C, D, F, G, H)[1] / D17 (B, C, D, F, G, H)[1] / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

90x135L

A = 32,94 cm²
I_x = 629,40 cm⁴
I_y = 305,23 cm⁴
W_x = 93,26 cm³
W_y = 67,84 cm³
m = 8,89 kg/m



40846

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
90x90L (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 758**
45x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 756**
90x90L (1x)	Nero		20	**3 842 548 759**
45x90 (1x)	Nero		20	**3 842 548 757**
Materiale:	PP			

Nota:
Per il profilato 90x135L è richiesta la seguente combinazione di cappellotti di copertura: 1x 90x90 e 1x 45x90

90x135L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 996 242 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 564 806**
4 pezzi		6070	**3 842 564 805**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

90x135L	3 842 993 776 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (C,D,E, H,I,J)[1] / D17 (C,D,E,H, I,J)[1] / DB17 / F1 (A,F)
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 534 / 768 mm