
45x90L

A = 11,3 cm²
I_x = 82,0 cm⁴
I_y = 23,6 cm⁴
W_x = 18,2 cm³
W_y = 10,5 cm³
m = 3,0 kg/m





19435

45x90L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 432 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 992 453 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 992 433 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 992 437 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 992 436 /L**
1 pezzo	D17V	60 ... 6000	**3 842 992 452 / L**
1 pezzo	D17V D17V	80 ... 6000	**3 842 992 435 / L**
1 pezzo	LF LF	80 ... 6000	**3 842 993 084 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 553 619**
12 pezzi		6070	**3 842 553 612**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature B/F, C/E
D17V: nelle scanalature A/D
LF: nelle scanalature A/D

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 756**
45x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 757**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
45x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 804**
45x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 805**
Materiale:	PP			


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90L	3 842 993 662 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

45x90L 2N

A = 12,0 cm²
I_x = 85,6 cm⁴
I_y = 26,9 cm⁴
W_x = 38,1 cm³
W_y = 6,0 cm³
m = 3,2 kg/m





36364

Cappellotto di copertura: Vedi 45x90

45x90L 2N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 644 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 538 303**
12 pezzi		6070	**3 842 538 299**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90L 2N	3 842 993 751 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

45x90L 2NVS

A = 12,0 cm²
I_x = 90,6 cm⁴
I_y = 25,9 cm⁴
W_x = 40,3 cm³
W_y = 5,7 cm³
m = 3,3 kg/m





33096

Cappellotto di copertura: Vedi 45x90

45x90L 2NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 994 175 / L**
12 pezzi		6070	**3 842 555 652**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90L 2NVS	3 842 993 770 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456/ 612 mm

45x90L 3NVS

A = 11,8 cm²
I_x = 87,2 cm⁴
I_y = 25,2 cm⁴
W_x = 38,8 cm³
W_y = 5,6 cm³
m = 3,2 kg/m





19437

Cappellotto di copertura: Vedi 45x90

45x90L 3NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 635 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 538 302**
12 pezzi		6070	**3 842 538 298**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90L 3NVS	3 842 993 752 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

45x90L 4N

A = 11,6 cm²
I_x = 83,6 cm⁴
I_y = 25,2 cm⁴
W_x = 18,6 cm³
W_y = 10,9 cm³
m = 3,2 kg/m





43375

Cappellotto di copertura: Vedi 45x90

45x90L 4N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 994 180 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 567 973**
12 pezzi		6070	**3 842 567 974**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90L 4N	3 842 993 777 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

45x135L

A = 16,8 cm²
I_x = 267,4 cm⁴
I_y = 36,2 cm⁴
W_x = 39,6 cm³
W_y = 16,1 cm³
m = 4,6 kg/m

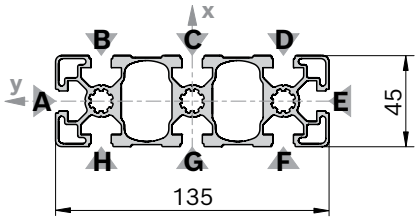



39851

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x45 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 752**
45x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 756**
45x45 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 753**
45x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 757**
Materiale:	PP			

Nota:
Per il profilato 45x135L und 45x135L 5N è richiesta la seguente combinazione di cappellotti di copertura: 1x 45x45 e 1x 45x90

45x135L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 528 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 564 124**
8 pezzi		6070	**3 842 564 122**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x135	3 842 993 773 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,F,G,H)[1] / D17 (B,C,D,F,G,H)[1] / DB17 / F1 (A, E)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 534 / 768 mm

45x135L 5N

A = 17,3 cm²
I_x = 274,4 cm⁴
I_y = 38,6 cm⁴
W_x = 40,7 cm³
W_y = 17,6 cm³
m = 4,7 kg/m

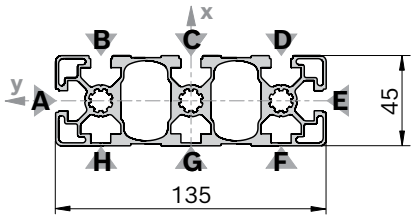



39852


Cappellotto di copertura: Vedi 45x135L

45x135L 5N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 530 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 564 125**
4 pezzi		6070	**3 842 564 123**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x135L 5N	3 842 993 774 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,F,G,H)[1] / D17 (B,C,D,F,G,H)[1] / DB17 / F1 (A,E)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 534 / 768 mm

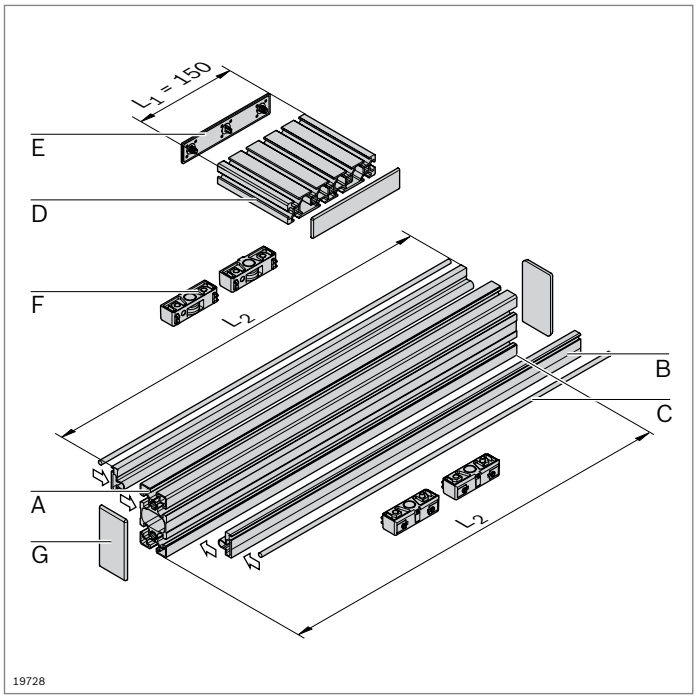


Guida a rotelle LF6C – componenti

- Componenti per il montaggio individuale di guide a rotelle con o senza azionamento

Elenco pezzi per guida a rotelle LF6C senza azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 45x90L	**3 842 992 432 / L_2**	1	2-43
B	Profilato di serraggio LF6C	**3 842 992 925 / L_2**	2	13-8
C	Barra di guida LF6	**3 842 993 967 / L_2**	2	13-8
D	Profilato per carrello LF6C	**3 842 993 952 / 120 mm**	1	13-8
E	Cappellotto di copertura LF6C	**3 842 539 120**	2	13-9
F	Cuscinetto portante LF6	**3 842 535 662**	4	13-8
G	Cappellotto di copertura 45x90	**3 842 548 757**	2	2-43

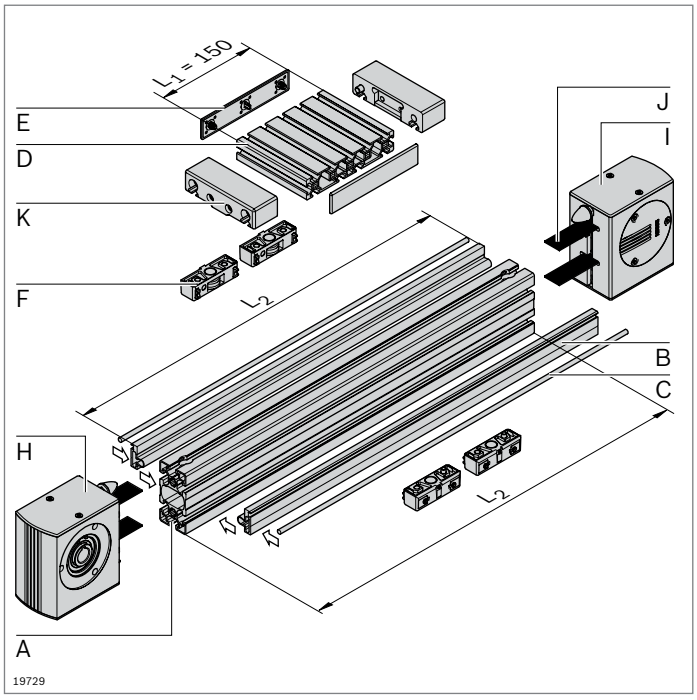

Elenco pezzi per guida a rotelle LF6C con azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 45x90L LF LF	**3 842 993 084 / L_2**	1	2-43
B	Profilato di serraggio LF6C	**3 842 992 925 / L_2**	2	13-8
C	Barra di guida LF	**3 842 993 967 / L_2**	2	13-8
D	Profilato per carrello LF6C	**3 842 993 952 / 120 mm**	1	13-8
E	Cappellotto di copertura LF6C	**3 842 539 120**	2	13-9
F	Cuscinetto portante LF6	**3 842 535 662**	4	13-8
H	Testa motrice LF6C	**3 842 526 416**	1	13-9
I	Testa di rinvio LF6C	**3 842 526 417**	1	13-10
J	Cinghia dentata LF6C	**3 842 994 711 / L_3** [1)]	1	13-10
K	Graffa per cinghie LF6C	**3 842 535 681**	2	13-10

[1)] $L_3 = 2xL_2 - L_1 + 400$

