
80x80L

A = 18,2 cm²
I_x = 132,1 cm⁴
I_y = 132,1 cm⁴
W_x = 33,0 cm³
W_y = 33,0 cm³
m = 4,9 kg/m



19216

80x80L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 133 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 134 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 147 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 993 148 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 993 149 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 150 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 993 151 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 348**
6 pezzi		6070	**3 842 529 347**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature A/F, B/E
D17V: nelle scanalature C/H, D/G

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
80x80 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 750**
80x80 (1x)	Nero		20	**3 842 548 751**
Materiale:	PP			


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

80x80L	3 842 993 674 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

80x80L 4N

A = 19,1 cm²
I_x = 142,5 cm⁴
I_y = 142,5 cm⁴
W_x = 35,6 cm³
W_y = 35,6 cm³
m = 5,2 kg/m



36363

80x80L 4N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ...6070	**3 842 994 173 / L**
6 pezzi		6070	**3 842 555 651**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


80x80L 4N	3 842 993 769 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
80x80 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 750**
80x80 (1x)	Nero		20	**3 842 548 751**
Materiale:	PP			

80x80L 4NVS

A = 19,3 cm²
I_x = 142,5 cm⁴
I_y = 142,5 cm⁴
W_x = 35,6 cm³
W_y = 35,6 cm³
m = 5,2 kg/m

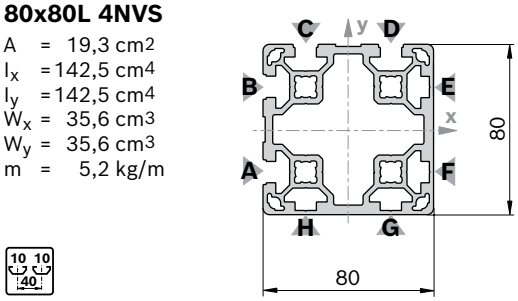

19416

80x80L 4NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 658 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 538 333**
6 pezzi		6070	**3 842 538 334**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


80x80L 4NVS	3 842 993 758 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

Cappellotto di copertura: Vedi 80x80

80x80L 6N

A = 18,8 cm²
I_x = 134,1 cm⁴
I_y = 140,9 cm⁴
W_x = 33,5 cm³
W_y = 36,2 cm³
m = 5,1 kg/m

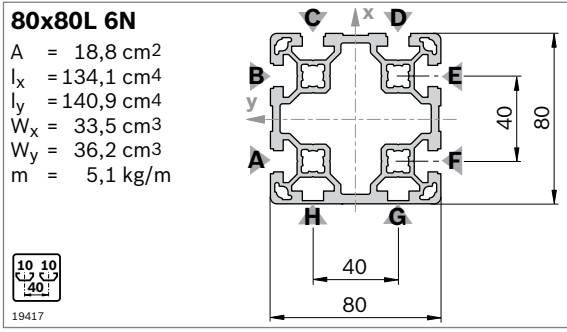

19417

80x80L 6N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 423 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 536 482**
6 pezzi		6070	**3 842 536 481**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

80x80L 6N	3 842 993 675 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]


[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

Cappellotto di copertura: Vedi 80x80

40x120x120L

A = 24,6 cm²
I_x = 318,0 cm⁴
I_y = 318,0 cm⁴
W_x = 42,2 cm³
W_y = 42,2 cm³
m = 6,7 kg/m

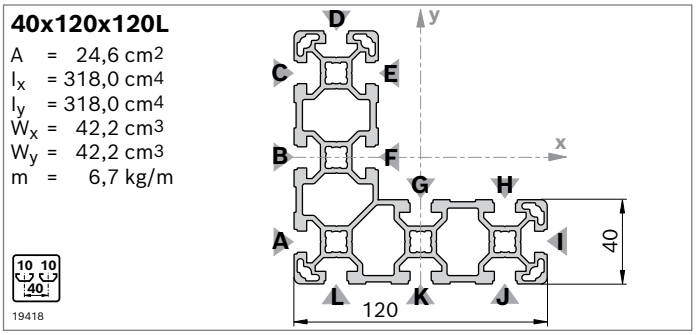

19418

40x120x120L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 653 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 538 252**
4 pezzi		6070	**3 842 538 287**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x120x120L	3 842 993 757 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,J,K)[1] / D17 / DB17 (A,B,C,D,I, J,K,L)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate


[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 420 / 540 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x40 (5x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 746**
40x80 (2x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 748**
40x40 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 746**
40x40 (5x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 747**
40x80 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 749**
40x40 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 747**
Materiale:	PP			

Nota:
Per il profilato 40x120x120L è richiesta la seguente combinazione di cappellotti di copertura: 5x 40x40 oppure 2x 40x80 e 1x 40x40

45x90L 4N

A = 11,6 cm²
I_x = 83,6 cm⁴
I_y = 25,2 cm⁴
W_x = 18,6 cm³
W_y = 10,9 cm³
m = 3,2 kg/m





43375

Cappellotto di copertura: Vedi 45x90

45x90L 4N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 994 180 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 567 973**
12 pezzi		6070	**3 842 567 974**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90L 4N	3 842 993 777 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

45x135L

A = 16,8 cm²
I_x = 267,4 cm⁴
I_y = 36,2 cm⁴
W_x = 39,6 cm³
W_y = 16,1 cm³
m = 4,6 kg/m

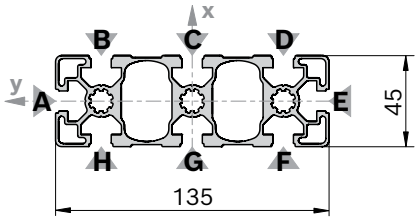



39851

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x45 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 752**
45x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 756**
45x45 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 753**
45x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 757**
Materiale:	PP			

Nota:
Per il profilato 45x135L und 45x135L 5N è richiesta la seguente combinazione di cappellotti di copertura: 1x 45x45 e 1x 45x90

45x135L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 528 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 564 124**
8 pezzi		6070	**3 842 564 122**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x135	3 842 993 773 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,F,G,H)[1] / D17 (B,C,D,F,G,H)[1] / DB17 / F1 (A, E)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 534 / 768 mm

45x135L 5N

A = 17,3 cm²
I_x = 274,4 cm⁴
I_y = 38,6 cm⁴
W_x = 40,7 cm³
W_y = 17,6 cm³
m = 4,7 kg/m

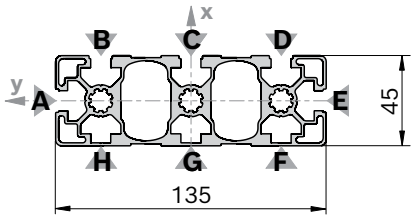



39852

Cappellotto di copertura: Vedi 45x135L

45x135L 5N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 530 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 564 125**
4 pezzi		6070	**3 842 564 123**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x135L 5N	3 842 993 774 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,F,G,H)[1] / D17 (B,C,D,F,G,H)[1] / DB17 / F1 (A,E)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 534 / 768 mm