

Scheda tecnica **Profilo paragradino - Slim**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Il profilo paragradino è composto da un profilo di supporto in composito di alluminio e da un rivestimento antiscivolo, che garantisce un'elevatissima resistenza allo scivolamento, adatta per calzature da strada e da lavoro.

- Possibile rivestimento antiscivolo personalizzato
- Adatto per ambienti interni
- Resistente all'usura e sicuro al calpestio, anche con elevata frequenza di passaggio

Ideale per:

- Segnalazione di aree pericolose
- Marcatura di vie di fuga
- Copertura di danni sul bordo del gradino

Dati tecnici:

Temperatura di incollaggio ottimale: $\geq 12^{\circ}\text{C}$

Campo di impiego: adatto per uso industriale

Materiale: composito di alluminio


Spessore: $2,0 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$

Classe antiscivolo: R13 secondo DIN EN 16165

Adesivo: acrilico

Campo di temperatura: da -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$

Dimensioni:

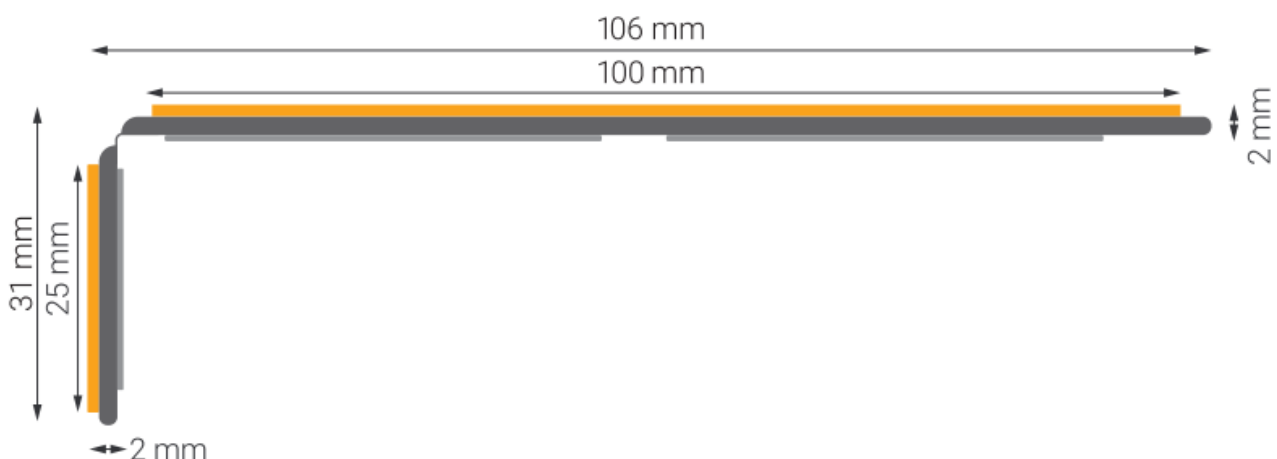

Indicazioni per la posa: il rivestimento antiscivolo applicato ha uno spessore di ca. 0,8 mm. I profili sono autoadesivi e dotati di fori pretranciati, ma non visibili, per il fissaggio a vite. Ciò consente un montaggio semplice anche su fondi difficili, irregolari, porosi o sporchi. Per ottenere un'adesione ottimale nell'incollaggio dei profili, il fondo deve essere privo di agenti distaccanti quali grassi, oli, tensioattivi, sporco e polvere. Conservare all'asciutto e al riparo dai raggi UV a una temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.